


Uchwyty do napinania przewodów seria 3105

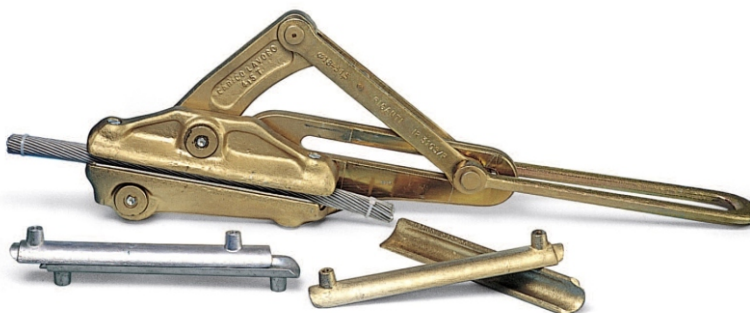

Uchwyty napinające seria 3105

Uchwyty (żabka) do przewodów aluminiowych A.C.S.R , miedzianych i stalowych
Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej
odpornej na rozciąganie , poddane obróbce cieplnej, i ocynkowane
Pełen zakres wymiennych wkładek.



Zakres pracy 8 mm do 35,2 mm.

Bezpieczne obciążenie maksymalne 88 kN

Minimalna siła zrywająca 275 kN

Waga 13,5 kg

Wymienne szczęki do przewodu AFL , Al. ,Cu , lin stalowych

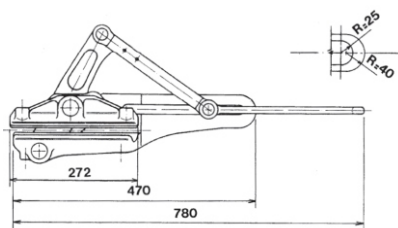

Zakres pracy		Symbol szczęk przewód Al.	Symbol szczęk przewód Cu
(mm) min	(mm) max		
8,0	9,0	G5A080F	G5B080F
9,0	10,5	G5A090F	G5B090F
10,5	12,0	G5A105F	G5B105F
12,0	13,5	G5A120F	G5B120F
13,5	15,0	G5A135F	G5B135F
15,0	16,5	G5A150F	G5B150F
16,5	18,0	G5A165F	G5B165F
18,0	19,5	G5A180F	G5B180F
19,5	21,0	G5A195F	G5B195F
21,0	22,5	G5A210F	G5B210F
22,5	24,0	G5A225F	G5B225F
24,0	25,5	G5A240F	G5B240F
25,5	27,0	G5A255F	G5B255F
27,5	28,5	G5A270F	G5B270F
28,5	30,0	G5A285F	G5B285F
30,0	31,5	G5A300F	G5B300F
31,5	35,2	na życzenie	na życzenie

Na życzenie możliwość dostarczenia z szczękami do lin stalowych
Lina stalowa okrągła w zakresie pracy 8-22 mm symbol MGV 05
Lina stalowa kwadratowa w zakresie 8-24 mm symbol MGQ05