



Electra
electrapolska.com

25
LAT


Rolki i wpusty kablowe

Rolki kablowe proste
Rolki kablowe kątowe
Wpusty do studni
Wpusty do rur
Rolki do koryt kablowych

electrasklep.pl
electrapolska.com



Rolka kablowa prosta , stalowa

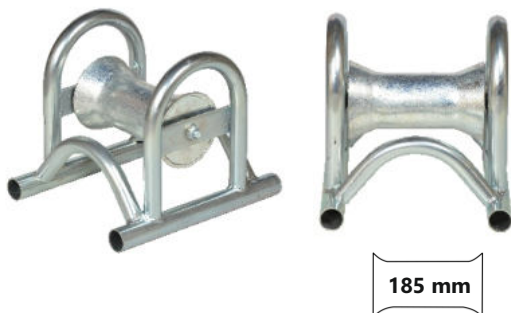

Rolka kablowa prosta
 Materiał rolki : stalowa 185x110 mm - łożyskowana
 Rama stalowa zabezpieczona
 Obciążenie do 500 kg,
 Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 150 mm
 Wymiar 300x250x250 mm

model	kabel	obciążenie	waga
K01	Ø 150 mm	500 kg	4,8

Rolka kablowa prosta , aluminiowa



Rolka kablowa prosta
 Materiał rolki : aluminium 155x110 mm - łożyskowana
 Rama stalowa zabezpieczona
 Obciążenie do 500 kg,
 Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
 Wymiar 295x215x250 mm

model	kabel	obciążenie	waga
K02	Ø 130 mm	500 kg	4,3

Rolka kablowa prosta , stalowa



Rolka kablowa prosta
 Materiał rolki : stalowa 155x120 mm - łożyskowana
 Rama stalowa zabezpieczona
 Obciążenie do 500 kg,
 Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
 Wymiar 295x215x250 mm

model	kabel	obciążenie	waga
K03	Ø 130 mm	500 kg	4,4

Rolka kablowa prosta , nylonowa



Rolka kablowa prosta
 Materiał rolki : nylonowa 155x120 mm - łożyskowana
 Rama stalowa zabezpieczona
 Obciążenie rolki 500 kg,
 Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
 Wymiar 295x215x250 mm

model	kabel	obciążenie	waga
K04	Ø 130 mm	500 kg	3,3

Rolka kablowa prosta , stalowa wydłużona



228 mm

Rolka kablowa prosta
Materiał rolki : stalowa 228x105 mm - łożyskowana
Rama stalowa zabezpieczona płytą stalową
Obciążenie do 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 220 mm
Wymiar 330x270x300 mm

model	kabel	obciążenie	waga
K05	Ø 220 mm	500 kg	6,5

Rolka kablowa prosta , stalowa na płycie wydłużona



228 mm

Rolka kablowa prosta
Materiał rolki : stalowa 228x105mm - łożyskowana
Rama stalowa zabezpieczona płytą stalową
Obciążenie do 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 220 mm
Wymiar 375x285x240 mm

model	kabel	obciążenie	waga
K06	Ø 220 mm	500 kg	7,0

Rolka kablowa prosta duże obciążenie , wałek stalowy



185 mm

Rolka kablowa prosta
Materiał rolki : wałek stalowy 185x90 mm - łożyskowany
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie wzmacnione do 1000 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 170 mm
Wymiar 300x250x250 mm

model	kabel	obciążenie	waga
K07	Ø 170 mm	1000 kg	8,0

Rolka kablowa prosta , wysoka



185 mm

Rolka kablowa prosta wysoka
Materiał rolki : stalowa 160x120 mm - łożyskowana
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 400x400x390 mm

model	kabel	obciążenie	waga
K08	Ø 130 mm	500 kg	6,0

Rolka kablowa kątowa na ramie



185 mm


Rolka kablowa kątowa
Materiał rolki : stal

K10 - stalowa 185x120 - łożyskowana

Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki poziomej 500 kg, pionowych 500 kg
Rozstaw rolek pionowych 330 mm
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 150 mm
Wymiar 560x290x300 mm
Kotwienie - otwory w podstawie
Łączenie : ucho - hak

model	kabel	obciążenie	waga
K10	stalowa Ø 150 mm	500 kg	11,4

Rolka kablowa kątowa na płycie stalowej

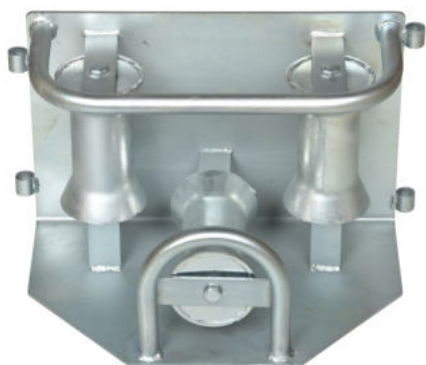

185 mm

Rolka kablowa kątowa na płycie stalowej
Materiał rolki : stal

K11- stalowa 185x120 mm- łożyskowana

Rama płyta stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki poziomej 500 kg, pionowych 500 kg
Rozstaw rolek pionowych 300 mm
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 470x280x320 mm

model	kabel	obciążenie	waga
K11	stalowa Ø 150 mm	500 kg	19,2

Rolka kablowa kątowa na płycie stalowej



285 mm

Rolka do przeciągania kabla i rury na załomach
Materiał rolki : - stalowa 285x60 mm - łożyskowana

Rama stalowa zabezpieczona
Maksymalna średnica kabla , wiązki lub rury do 200 mm
Wymiar 290x320x300 mm
Kotwienie - otwory w podstawie
Łączenie : ucho (4 sz)

model	kabel	obciążenie	waga
K13	stalowa Ø 200 mm	500 kg	12,3

Rolka kablowa kątowna na ramie wersja wydłużona



228 mm

200 mm

Rolka kablowa kątowna wersja wydłużona
Materiał rolki : stal

K12- stalowa łożyskowana

Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki poziomej 500 kg, pionowych 500 kg
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 180 mm
Wymiar 380x340x330 mm
Kotwienie - otwory w podstawie
Łączenie : ucho - ucho

model	rolka mm	kabel	obciążenie	waga
K12/1	L 228 mm	Ø 180 mm	500 kg	13,2
K12/2	L 200 mm	Ø 140 mm	500 kg	13,2
K12/3	L 228 mm	Ø 180 mm	500 kg	13,2

Zespół 6 rolek do pracy na załomach lub wpustach



Zespół kątowych rolek - 6 elementów
Materiał rolki : stal

K12/6 - stalowa 230x120 mm-łożyskowana

Konstrukcja stalowa ocynkowana
Obciążenie rolek pionowych 500 kg
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 150 mm
Wymiar 1050x1050x240 mm

model		kabel	obciążenie	waga
K12/6	stalowa	Ø 180 mm	500 kg	20,0

Zespół 8 rolek do pracy na załomach lub wpustach



Zespół kątowych rolek - 8 elementów
Materiał rolki : stalowa

K12/8 - stalowa 230x120 mm - łożyskowana

Konstrukcja stalowa ocynkowana
Obciążenie rolek pionowych 500 kg
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 150 mm
Wymiar 1150x1150x250 mm

model		kabel	obciążenie	waga
K12/8	stalowa	Ø 180 mm	500 kg	24,0

Rolka kablowa kątowa na płycie stalowej



Zespół rolek wspomagania układania kabli ziemnych
Prowadzenie za pomocą rolek aluminiowych
Stalowa rama, rolki na łożyskach
Zespół rolek chroni rury i kabel przed uszkodzeniem powłoki
Wymiar stojaka 200x220x330mm
Wymiar rolki 155x120 mm oraz 70-50x120 mm

model	kabel	obciążenie	waga
K14	aluminium Ø 130 mm	500 kg	6,5

Kozioł do wspomagania układania kabli



Kozioł do wspomagania układania kabli ziemnych
Prowadzenie za pomocą rolki aluminiowej
Stalowa rama, rolki na łożyskach
Kozioł chroni kabel i rury przed uszkodzeniem powłoki
Wymiar stojaka 300mm x 320mm
Wymiar rolek V 190 mm x 190 mm

model	kabel	obciążenie	waga
K15	aluminium Ø 150 mm	1000 kg	4,5

Pomocnicza rolka prowadząca kabel





Pomocnicza rolka prowadząca kabel
Rolka stalowa 200x42 mm
Wymiar zewnętrzny 760 x 450 x 540 mm
Obciążenie 500 kg



model	kabel	waga
K45	Ø 130 mm	27,0

Rolka wspomagająca prowadzenie kabla

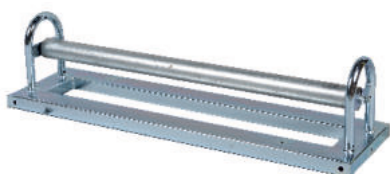

Rolka wspomagająca prowadzenie kabla
Do naprowadzania kabla na trasę kablową po wyjściu z bębna

model	kabel	szerokość	waga
K16/1	Ø 200 mm 1	1000 mm	13,5
K16/2	Ø 200 mm 1	700 mm	10,5

Rolka wspomagająca prowadzenie kabla i rur - wersja STRONG



Rolka wspomagająca przeciąganie kabla lub rury
Rolka na duże obciążenia
Rama 1090x612 mm
Rolki stalowe, łożyskowane
Konstrukcja z blachy 4 mm, w pełni ocynkowana
Do naprowadzania kabla na trasę kablową po wyjściu z bębna

model	kabel	obciążenie	waga
K17/1	1000 mm	Ø 200 mm 1500 kg	36,0



Rolki wspomagające przeciąganie kabla
Rolki na duże obciążenia
Rama 1090x612 mm
Rolki stalowe, łożyskowane
Konstrukcja z blachy 4 mm, w pełni ocynkowana
Do zbierania wielu kabli przy wpuście

model	kabel	obciążenie	waga
K17/2	700 mm	Ø 200 mm 1500 kg	38,5



Rolki wspomagające przeciąganie rury
Rolki na duże obciążenia
Rama 1090x612 mm
Rolki stalowe, łożyskowane
Konstrukcja z blachy 4 mm, w pełni ocynkowana


model	kabel	obciążenie	waga
K17/3	500 mm	Ø 800 mm 1000 kg	36,5

Rolka wspomagająca prowadzenie kabla i rury typu V „sierżant”



Rolki wspomagające przeciąganie kabla
Rama 650x300 mm
Rolki stalowe, łożyskowane
Konstrukcja z profilu zamkniętego,
Powłoka - ocynk
Do zbierania wielu kabli przy wpuście

model	kabel	obciążenie	waga
K18	400 mm	Ø 200 mm 500 kg	10,5

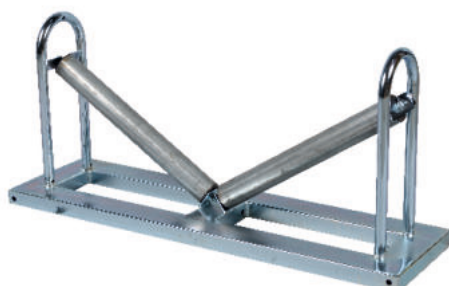

Rolki wspomagające przeciąganie rury
Rama 1000x300 mm
Rolki stalowe, łożyskowane
Konstrukcja z profilu zamkniętego,
Powłoka - ocynk

model	kabel	obciążenie	waga
K19	700 mm	Ø 800 mm 500 kg	15,2

Wpust do studni z 3 rolkami prowadzącymi



Wpust do studni z 3 rolkami prowadzącymi
rolki stalowe lub aluminiowe łożyskowane
na ramie stalowej


Promień zagęcia 420 mm , średnica zewnętrzna 185 mm

model	kabel	promień	waga
K20	Ø 120 mm	R420	18,3

Wpusty kablowe do studni



Wpust rolkowy do studni
Ochrona elementów wprowadzających
przed przetarciem
Solidna , ciężka płyta bazowa 380x250 mm

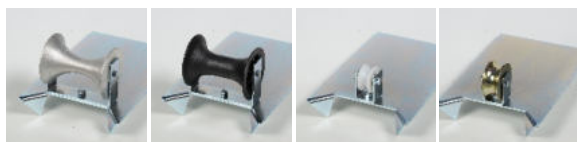

model	rolka	dedykowane
K22/1	Ø155 mm aluminiowa	kabel 130 mm
K22/2	Ø155mm nylonowa	kabel 130 mm
K22/3	Ø60 mm poliamid	włókno,linka nylon 16 mm
K22/4	Ø90 mm stalowa	linka stalowa 13 mm



Wpust do wpuszczania kabli do studni
Wersja gięta , galwanizowana
Duża podstawa stalowa

model	kabel	promień	waga
K23/100	Ø 100 mm	R400	9,8

Wpust rozporowy do studni z jedną rolką prowadzącą



Wpust rozporowy do studni z jedną rolką prowadzącą
Zakres pracy 300-400 mm
Rolka **nylonowa** 160x70 mm
Płoza 25cm
Waga 5,3 kg

model	regulowany rozstaw	waga
K25	300-400 mm	5,0 kg

Wprowadzenie do studni z 1 rolką , rozporowe
Rolka **stalowa** o średnicy 110 mm
Szerokość rolki 210 mm

model	regulowany rozstaw	rolka szerokość	waga
K26	400-800 mm	110 mm	8,2 kg

Wpust do układania kabli w rurach



Wpust do układania kabli w rurach
wersja prosta, galwanizowana
Regulowana tuleja - śruba blokująca rozmiar
rozporowa w rurze

model	rura wypustu	waga
K30/110	Ø 89 mm	2,75
K30/125	Ø 108 mm	3,25
K30/160	Ø 138 mm	3,75
K30/200	Ø 174 mm	4,80

Wpust do układania kabli z wejścia/wyjścia z rur



Wpust do układania kabli z wejścia/wyjścia z rur
Rolka aluminiowa
Z wyjęciem jedno-rolkowym , rozporowym w rurze,
Galwanizowany łożyska kulowe
Regulowana tuleja - śruba blokująca rozmiar

Wersja aluminiowa

model	rura wypustu	waga
K33/110	Ø 89 mm	4,8
K33/125	Ø 108 mm	5,3
K33/140	Ø 122 mm	5,6
K33/160	Ø 138 mm	5,9
K33/200	Ø 174 mm	6,2

Wpust do układania kabli w rurach



Wpust do układania kabli w rurach - wersja STRONG
Z 4 rolkami i wpustem rozporowym w rurze ,
galwanizowany

Wersja zamknięta
łożyska kulowe

model	rura wypstu	waga
K36/110	Ø 90 mm	4,4
K36/160	Ø 140 mm	7,2

Wpust do układania kabli w rurach



Wpust do układania kabli w rurach - wersja standard
Z 4 rolkami i wpustem rozporowym w rurze ,
galwanizowany

Wersja zamknięta
łożyska kulowe

model	rura wypstu	waga
K37/110	Ø 89 mm	12,0
K37/125	Ø 108 mm	14,2
K37/140	Ø 122 mm	15,0
K37/160	Ø 138 mm	15,8
K37/200	Ø 174 mm	17,0

Wpust do układania kabli w rurach



Wpust do układania kabli w rurach
Z 4 rolkami i wpustem rozporowym w rurze ,
galwanizowany
Wersja otwarta
łożyska kulowe

model	rura wypstu	waga
K38/60*	Ø 50 mm	2,1
K38/90	Ø 78 mm	3,1
K38/110	Ø 90 mm	3,8
K38/125	Ø 114 mm	5,0
K38/160	Ø 140 mm	6,1
K38/180	Ø 152 mm	8,3
K38/200	Ø 180 mm	9,9

Ośłona ochronna kabla



Ośłona łukowa kabla
do zastosowania przy ujściach kanałów,
Stal ocynkowana

model	średnica wewnętrzna rury	max średnica kabla	L (mm)	waga
K38/1/42	Ø 42 mm	Ø 35 mm	490	0,3
K38/1/46*	Ø 46 mm	Ø 44 mm	280	0,3
K38/1/56	Ø 56 mm	Ø 50 mm	490	0,4
K38/1/76	Ø 76 mm	Ø 68 mm	520	1,0
K38/1/90	Ø 90 mm	Ø 80 mm	520	2,0
K38/1/100	Ø 100 mm	Ø 92 mm	520	2,3

* wersja malowana

Ośłona ochronna kabla z ogranicznikiem i uchwytem



Ośłona łukowa kabla z ogranicznikiem i uchwytem
do zastosowania przy ujściach kanałów,
Stal ocynkowana

model	średnica wewnętrzna rury	max średnica kabla	L (mm)	waga
K38/2/42	Ø 42 mm	Ø 35 mm	490	0,4
K38/2/56	Ø 56 mm	Ø 50 mm	490	0,7
K38/2/76	Ø 76 mm	Ø 68 mm	520	1,2
K38/2/90	Ø 90 mm	Ø 80 mm	570	2,0
K38/2/100	Ø 100 mm	Ø 92 mm	585	2,4

Ośłona ochronna zaciskana



Ośłona łukowa kabla zaciskana
do zastosowania przy ujściach kanałów,
Stal ocynkowana

model	średnica wewnętrzna rury	max średnica kabla	L (mm)	waga
K38/3/42	Ø 42 mm	Ø 39 mm	250	0,4
K38/3/56	Ø 56 mm	Ø 54 mm	250	0,7
K38/3/76	Ø 76 mm	Ø 74 mm	350	1,2
K38/3/100	Ø 100 mm	Ø 98 mm	350	3,3

Rolka zabezpieczająca linię



Rolka zabezpieczająca linię
do kanałów kablowych, z łożyskami kulkowymi
i ocynkowanych

model	średnica wewnętrzna rury	L (mm)	waga
K39/28	Ø 28 mm	315	0,8
K39/35	Ø 35 mm	315	0,9
K39/40	Ø 40 mm	320	1,1


Rolka zabezpieczająca linę



Rolka zabezpieczająca linę do rur ochronnych kabli,
 łożysko kulkowe,
 Stal ocynkowana

model	średnica wewnętrzna rury	L (mm)	waga
K40/42	Ø 42 mm	300	1,1
K40/56	Ø 56 mm	300	1,8
K40/76	Ø 76 mm	360	2,9
K40/100	Ø 100 mm	380	4,4
K40/120	Ø 120 mm	420	6,2
K40/150	Ø 150 mm	430	7,8

Osłona ochronna łukowa

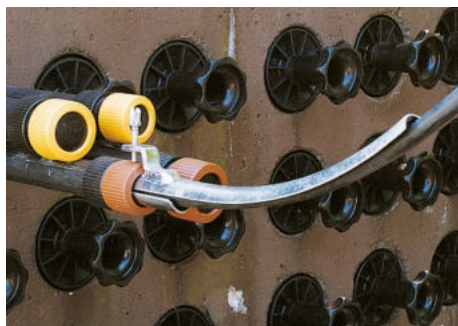

Osłona ochronna
 do zastosowania przy ujściach kanałów,
 Stal ocynkowana
 Skręcana

model	średnica wewnętrzna rury	L (mm)	waga
K41/28	Ø 28 mm	540	0,5
K41/35	Ø 35 mm	540	0,6
K41/40	Ø 40 mm	540	1,6

Pomocnicza rolka do podwieszania kabli



Rolka kablowa do prowadzenia kabla w podwyższeniu
 Duża wytrzymałość 1000 kg
 Rama rolkowa otwierana na śrubie
 Rolka aluminiowa 160x130 mm
 Wymiar części roboczej rolki 130x55
 Wymiar rolki 280x370 mm
 Prześwit 140 mm
 Oczko 20 mm
 Waga 2,75 kg

model	kabel	waga
K44	Ø 130 mm	2,75 kg

Rolka do koryt kablowych



Rolka do koryt kablowych
Umożliwia ciągnięcie wielu kabli jednocześnie
za pomocą niezależnych rolek.
Szybki montaż i demontaż

model	szerokość	wysokość	część robocza	waga
K90	300 mm	115 mm	225 mm	2,5

Rolka do koryt kablowych z ruchomą rolką pionową



Rolka do koryt kablowych
Wykonanie z ruchomą rolką pionową
Umożliwia ciągnięcie wielu kabli jednocześnie
za pomocą niezależnych rolek.
Szybki montaż i demontaż

model	szerokość	wysokość	część robocza	waga
K91	300 mm	115 mm	225 mm	2,5

Rolka narożna do koryt kablowych



Rolka narożna do koryt kablowych
Umożliwia ciągnięcie wielu kabli jednocześnie
za pomocą niezależnych rolek.
Szybki montaż i demontaż

model	szerokość	wysokość	część robocza	waga
K92	205 mm	165 mm	200 mm	2,5

Rolka do koryt kablowych instalowana na korycie



Rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Sztywna konstrukcja
Rolki 4x 35X150mm

model	szerokość	wysokość	część robocza	waga
K93	260 mm	310 mm	150 mm	4,8

Rolka do koryt kablowych instalowana na korycie



Rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Sztywna konstrukcja
Regulowany w zależności od odległości między korytami

model	szerokość	wysokość	część robocza	waga
K94	150 mm	600 mm	100 mm	4,0

Rolka do koryt kablowych instalowana na korycie



Rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji

model	szerokość	wysokość	część robocza	waga
K95	202 mm	280 mm	56 mm	2,3

Rolka do koryt kablowych instalowana na korycie



Rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Możliwość instalacji z wewnętrznym lub zewnętrznym podejściem

model	szerokość	wysokość	część robocza	waga
K96	300 mm	150 mm	100x100 mm	5,5

Rolka do koryt kablowych - typ drabinowy



Rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Szttywna konstrukcja
Może być stosowany na obu pustych korytach drabinowych

model	szerokość	wysokość	część robocza	waga
K97	197 mm	410 mm	125 mm	5,0

Podwieszana rolka do koryt kablowych z regulowaną długością



Podwieszana rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Szttywna konstrukcja
Zastosowanie koryta drabinkowe

model	szerokość	wysokość	część robocza	waga
K98/1	150 mm	280-550 mm	130 mm	6,5

Podwieszana rolka do koryt kablowych z regulowaną długością



Podwieszana rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Szttywna konstrukcja

model	szerokość	wysokość	część robocza	waga
K98/2	150 mm	280-550 mm	130 mm	5,0

Rolka do koryt kablowych do drabinek kablowych



Rolka do koryt kablowych typu drabinowego
Używany jako rolka linii prostej.
Konstrukcja ocynkowana
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji

model	szerokość	wysokość	głębokość	waga
K89/1	165 mm	200 mm	75 mm	1,3

Rolka do koryt kablowych - typ drabinowy



Rolka do koryt kablowych typu drabinowego
Konstrukcja ocynkowana
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Używana jako rolka linii prostej.

model	szerokość	wysokość	głębokość	waga
K89/2	290 mm	200 mm	75 mm	2,3

Rolka do koryt kablowych - typ drabinowy



Rolka do koryt kablowych typu drabinowego
Konstrukcja ocynkowana
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Używana jako rolka linii prostej.

model	szerokość	wysokość	głębokość	waga
K89/3	580 mm	200 mm	75 mm	4,4

Narożna rolka do koryt kablowych - typ drabinowy



Narożna rolka do koryt kablowych typu drabinowego
Konstrukcja ocynkowana
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Używana jako rolka linii prostej i załomach.

model	szerokość	wysokość	głębokość	waga
K99/1	235 mm	255 mm	150 mm	2,9

Narożna rolka do koryt kablowych - typ drabinowy



Narożna rolka do koryt kablowych typu drabinowego
Konstrukcja ocynkowana
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Używana jako rolka linii prostej i załomach.

model	szerokość	wysokość	głębokość	waga
K99/2	365 mm	255 mm	150 mm	2,9

Profesjonalne rozwiązania dla energetyki
Europejski dostawca sprzętu do budowy
linii trakcyjnej, linii napowietrznych i kablowych

Dane teleadresowe

Electra Polska sp.z o.o.
ul. Bydgoskiej Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz
Polska

NIP 953-24-14-250

Telefon : +48 52 370 76 70

www.electrapolska.com
e-mail info@electrapolska.com

electrasklep.pl
electrapolska.com

