

Wciągarki kablowe i maszyny wspomagające przepychanie kabli

Maszyna wspomagająca przepychanie kabla
Małe wciągarki kablowe do 10 kN
Średnie wciągarki kablowe do 25 kN
Duże wciągarki kablowe do 250 kN

electrasklep.pl
electrapolska.com



Elektryczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla



Model 16075

EKR350 Elektryczna maszyna wspomagająca wciągarki kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla w trudnym terenie, na zakrętach itp., jej zadaniem jest wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia naprężeń na kablu.

Model EKR 350 z napędem elektrycznym

Siła wspomagania 350 daN

Wposażenie dodatkowe

urządzenie do pomiaru długości (opcja)

przełącznik elektryczny do zmiany kierunku pchania (opcja)

zintegrowany hamulec tarczowy (opcja)

praca kaskadowa (opcja)

wyłączenie awaryjne (opcja)

Dane techniczne :

Silnik 1,1 kW

Siła wspomagania 350 daN

Prędkość 0–10 m / min.

Średnica kabla 30–150 mm

Wymiary 1100 x 450 x 930 mm

Waga 115 kg

Elektryczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla



Model 13449

EKR 700 Elektryczna maszyna wspomagająca wciągarki kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla w trudnym terenie, na zakrętach itp., jej zadaniem jest wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia naprężeń na kablu.

Model EKR 700 z napędem elektrycznym

Siła wspomagania 700 daN

Wposażenie dodatkowe

urządzenie do pomiaru długości (opcja)

przełącznik elektryczny do zmiany kierunku pchania (opcja)

zintegrowany hamulec tarczowy (opcja)

praca kaskadowa (opcja)

wyłączenie awaryjne (opcja)

Dane techniczne :

Silnik 1,5 kW

Siła wspomagania 700 daN

Prędkość 0–10 m / min.

Średnica kabla 30–150 mm

Wymiary 1700 x 550 x 930 mm

Waga 185 kg



Spalinowa maszyna wspomagająca przepychanie kabla



Model 15612

VKR700 Spalinowa maszyna wspomagająca wciągarki kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla w trudnym terenie, na zakrętach itp., jej zadaniem jest wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia naprężeń na kablu.

Model VKR 700 z napędem spalinowym (benzyna lub diesel)

Siła wspomagania 700 daN

Wposażenie dodatkowe
urządzenie do pomiaru długości (opcja)

Dane techniczne :

Silnik spalinowy 4,1 kW

Siła wspomagania 700 daN

Prędkość 0–10 m / min.

Średnica kabla 30–150 mm

Wymiary 1700 x 720 x 1040 mm

Waga 190 kg



Hydrauliczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla



Model 74932

HKR400 Hydrauliczna maszyna wspomagająca wciągarki kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla w trudnym terenie, na zakrętach itp., jej zadaniem jest wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia naprężeń na kablu.

Model HKR 400 z napędem stacją hydrauliczną

Siła wspomagania 400 daN

Wposażenie dodatkowe
urządzenie do pomiaru długości (opcja)

Dane techniczne :

Napęd hydrauliczny

Siła wspomagania 400 daN

Prędkość 0–55 m / min.

Średnica kabla 25–50 mm

Wymiary 750x360x530 mm

Waga 48 kg bez stacji zasilającej



Hydrauliczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla



Model 72723

HKR700 Hydrauliczna maszyna wspomagająca wciągarki kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla w trudnym terenie, na zakrętach itp., jej zadaniem jest wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia naprężeń na kablu.

Model HKR 700 z napędem stacją hydrauliczną

Siła wspomagania 700 daN

Wposażenie dodatkowe
urządzenie do pomiaru długości (opcja)

Dane techniczne :

Napęd stacja hydrauliczna

Siła wspomagania 700 daN

Prędkość 0–15 m / min.

Średnica kabla 30–150 mm

Wymiary 1700 x 550 x 1040 mm

Waga 170 kg

Stacja hydrauliczna

Moc 6,6 kW

Wydajność 20 l/min

Ciśnienie 140 bar

Wymiary 820x490x610 mm

Waga 81 kg

Hydrauliczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla



Model 75842

HKR1000 Hydrauliczna maszyna wspomagająca wciągarki kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla w trudnym terenie, na zakrętach itp., jej zadaniem jest wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia naprężeń na kablu.

Model HKR 1000 z napędem stacją hydrauliczną

Siła wspomagania 1000 daN

Wposażenie dodatkowe
urządzenie do pomiaru długości (opcja)

Dane techniczne :

Napęd stacja hydrauliczna

Siła wspomagania 1000 daN

Prędkość 0–20 m / min.

Średnica kabla 30–150 mm

Wymiary 1300x550x1000 mm

Waga 160 kg

Stacja hydrauliczna

Moc 6,6 kW

Wydajność 20 l/min

Ciśnienie 140 bar

Wymiary 820x490x610 mm

Waga 81 kg

Elektryczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla



Model KD400

Elektryczny „Cable Dog” wspomagający wciągarki kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla w trudnym terenie, na zakrętach itp., jej zadaniem jest wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia naprężeń na kablu.

Model KD400 z napędem elektrycznym

Regulowana siła wspomagania przepychanie kabla

Siła wspomagania 4 kN

Opcja nieograniczonej prędkości

Nadaje się do wspomagania w korytach kablowych

Może również być używana jako wciągarka kablowa

Dane techniczne :

Silnik 1,1 kW 230V

Siła wspomagania 400 daN

Prędkość 0–20 m / min.

Średnica kabla 12–75 mm

Wymiary 630x450x350 mm

Waga 52 kg

Elektryczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla



Model KD800

Elektryczny „Cable Dog” wspomagający wciągarki kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla w trudnym terenie, na zakrętach itp., jej zadaniem jest wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia naprężeń na kablu.

Model KD800 z napędem elektrycznym

Regulowana siła wspomagania przepychanie kabla

Siła wspomagania 8 kN

Opcja nieograniczonej prędkości

Nadaje się do wspomagania w korytach kablowych

Dane techniczne :

Silnik 1,1 kW 230V

Siła wspomagania 800 daN

Prędkość 0–20 m / min.

Średnica kabla 30–180 mm

Wymiary 1300x630x610 mm

Waga 210 kg

Elektryczna wciągarka kablowa 1000 kg na ramie



Model KWR1000

Wciągarka kablowa wersja elektryczna

Wersja na ramie metalowej z siatką ochronną

Dwie rękojeści do przenoszenia wciągarki w terenie

Wolnobieżny bęben na linę, jednoręczny system kontroli prędkości liny i zwijania liny

Łatwy transport i montaż, nadaje się do przeciągania w korytach kablowych

Regulowane urządzenie ograniczające siłę ciągnącą.

W ramie dwa oczka do zaankrowania wciągarki

Dane techniczne :

Silnik 1,1 kW 230V

Siła wciągania 1000 kg

Prędkość 0–15 m / min.

Wymiary 650x550x540 mm

Waga 105 kg

Elektryczna wciągarka kablowa 1000 kg na wózku z kółkami



Model KWK1000

Wciągarka kablowa wersja elektryczna
Wersja na ramie metalowej z kółkami do transportu
Dwie rękojeści do przenoszenia wciągarki w terenie

Wolnobieżny bęben na linę , jednoręczny system kontroli prędkości liny i zwijania liny
Łatwy transport i montaż , nadaje się do przeciągania w korytach kablowych
Regulowane urządzenie ograniczające siłę ciągnącą .
W ramie dwa oczka do zaankrowania wciągarki

Dane techniczne :

Silnik 1,1 kW 230V
Siła wciągania 1000 kg
Prędkość 7,5–15 m / min.
Wymiary 1000x500x600 mm
Waga 130 kg

Spalinowa wciągarka kablowa 1000 kg na wózku z kółkami



Model KWB1000

Wciągarka kablowa wersja spalinowa (Pb)
Wersja na ramie metalowej z kółkami do transportu
Dwie rękojeści do przenoszenia wciągarki w terenie

Wolnobieżny bęben na linę , jednoręczny system kontroli prędkości liny i zwijania liny
Łatwy transport i montaż , nadaje się do przeciągania w korytach kablowych
Regulowane urządzenie ograniczające siłę ciągnącą .
W ramie dwa oczka do zaankrowania wciągarki

Dane techniczne :

Silnik benzynowy
Siła wciągania 1000 kg
Prędkość 12,5-25,0 m / min.
Wymiary 1000x500x600 mm
Waga 115 kg

Akumulatorowa wciągarka kablowa 1000 kg




Model PCW3000

Wciągarka kablowa wersja akumulatorowa
Wciągarka kablowa jest w pełni niezawodna, umożliwia szybki montaż do drzewa, słupa też na hak holowniczy w aucie (opcje zaczepów) Stała siła uciągu.
Litowo-Jonowy akumulator zapewnia stałą moc od startu do końca cyklu pracy. Nieograniczona długość liny – dzięki kabestanowi (76 mm)lina nie jest gromadzona (nawijana na bęben). Lina tylko przechodzi przez kabestan nie zmieniając parametrów uciągu
Czas pracy akumulatora 82V – 2,5 Ah wynosi 45 minut.
Akumulator zawiera wyświetlacz obrazujący pozostały czas pracy. Zalecana średnica liny 10 mm (max 13 mm)

Dane techniczne :

Silnik 1,0 kW AKKU
Siła wciągania 1000 kg
Prędkość 8,1-10-11,6 m/min
Wymiary 302x318x310
Waga 9,5 kg

Spalinowa wciągarka kablowa 700/1000 kg

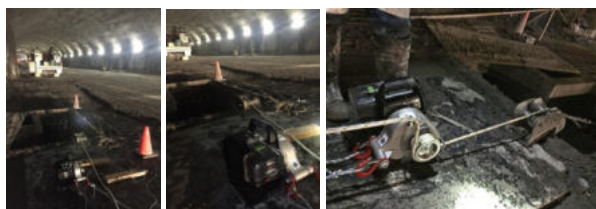

Model PCW4000

Wciągarka kablowa wersja spalinowa
Wciągarka kablowa jest w pełni niezawodna, umożliwia szybki montaż do drzewa, słupa też na hak holowniczy w aucie (opcje zaczepów) Stała siła uciągu. wyposażona w czterosuwowy silnik Honda GX50, który oferuje dużą moc wynoszącą aż 1,47 kW (2,0 KM) i niewielką masę. Jest to pierwszy czterosuwowy model Hondy w klasie dwóch koni, który można obracać o 360 ° podczas pracy i przechowywania. Nieograniczona długość liny – dzięki kabestanowi (76 mm) lina nie jest gromadzona (nawijana na bęben). Lina tylko przechodzi przez kabestan nie zmieniając parametrów uciągu . Jeśli potrzebujesz pełnej mocy, użyj standardowego bębna 76 mm, który wyciąga z prędkością 12 metrów na minutę. Jeśli potrzebujesz większej prędkości, opcjonalny kabestan 85 mm wyciągnie 700 kg przy prędkości 18 metrów na minutę czas pracy. Minimalna/zalecana średnica liny 10 mm . Max średnica liny 12 mm

Dane techniczne :

Model PCW4000/76

Silnik benzynowy 2,0 KM
Siła wciągania 1000 kg
Prędkość 12,0 m/min.
Wymiary 302x318x310 mm
Waga 12 kg

Dane techniczne :

Model PCW4000/85

Silnik benzynowy 2,0 KM
Siła wciągania 700 kg
Prędkość 18,0 m/min.
Wymiary 302x318x310 mm
Waga 12 kg

Spalinowa wciągarka kablowa 350 kg o dużej prędkości



Model PCW5000HS

Wciągarka kablowa wersja spalinowa
Ten model to wciągarka o najwyższej prędkości wyciągania. Idealna wciągarka do prac wymagających większych prędkości i wydajności podczas pracy, takich jak ciągnięcie kabli lub światłowodu. Stała siła uciągu. wyposażona w czterosuwowy silnik Honda GXH50, który oferuje dużą moc wynoszącą aż 1,47 kW (2,0 KM) i niewielką masę. Jest to pierwszy czterosuwowy model Hondy w klasie dwóch koni, który można obracać o 360 ° podczas pracy i przechowywania. Wciągarka ma wielką moc i dwie prędkości dzięki kabestanom o zmiennym napędzie. Jeśli potrzebujesz całej mocy, zalecamy użycie standardowego kabestana 57 mm, który przeciąga 24 metry liny na minutę. Jeśli potrzebujesz wyższej prędkości, użyj opcjonalnego kabestana 85 mm, który przeciąga prędkości do 36 metrów na minutę. Długość liny jest nieograniczona w zależności od potrzeb. czas pracy. Minimalna/zalecana średnica liny 10 mm .

Dane techniczne :

Model PCW5000HS/57

Silnik benzynowy 2,0 KM
Siła wciągania 350 kg
Prędkość 24,0 m/min.
Wymiary 362x371x361 mm
Waga 16 kg

Dane techniczne :

Model PCW5000HS/85

Silnik benzynowy 2,0 KM
Siła wciągania 350 kg
Prędkość 36,0 m/min.
Wymiary 362x371x361 mm
Waga 16 kg

Wciągarka kablowa 500 kg




CECHY

Wciągarka pomocnicza o sile uciągu 500 kg
Do ciągnięcia kabli bez monitorowania napięcia, wolnobieżny bęben
Jednouchwytowy system kontroli prędkości liny i zwijania
Z silnikiem benzynowym, napędem hydraulicznym lub silnikiem na sprężone powietrze
Ręczne zwijanie liny
Odłączany bęben do przechowywania liny

WYMIARY - PARAMETRY

	Pojemność szpuli lina mm x długość m	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna prędkość m/min	Napęd	DMC (kg)
Model 73400	4/1200 5x1000	500 kg 350 kg	40 m/min 75 m/min	Benzyna 4,8kW	130 kg
Model 75029	4x1200 5x1000	500 kg 350 kg	40 m/min 75 m/min	Air 1,6-4,4 m3/min	121 kg
Model 76000	4x1200 5x1000	350 kg 230 kg	40 m/min 40 m/min	Hydraulic 140 bar	85 kg

Wciągarka kablowa 5 kN , 7 kN , 10 kN

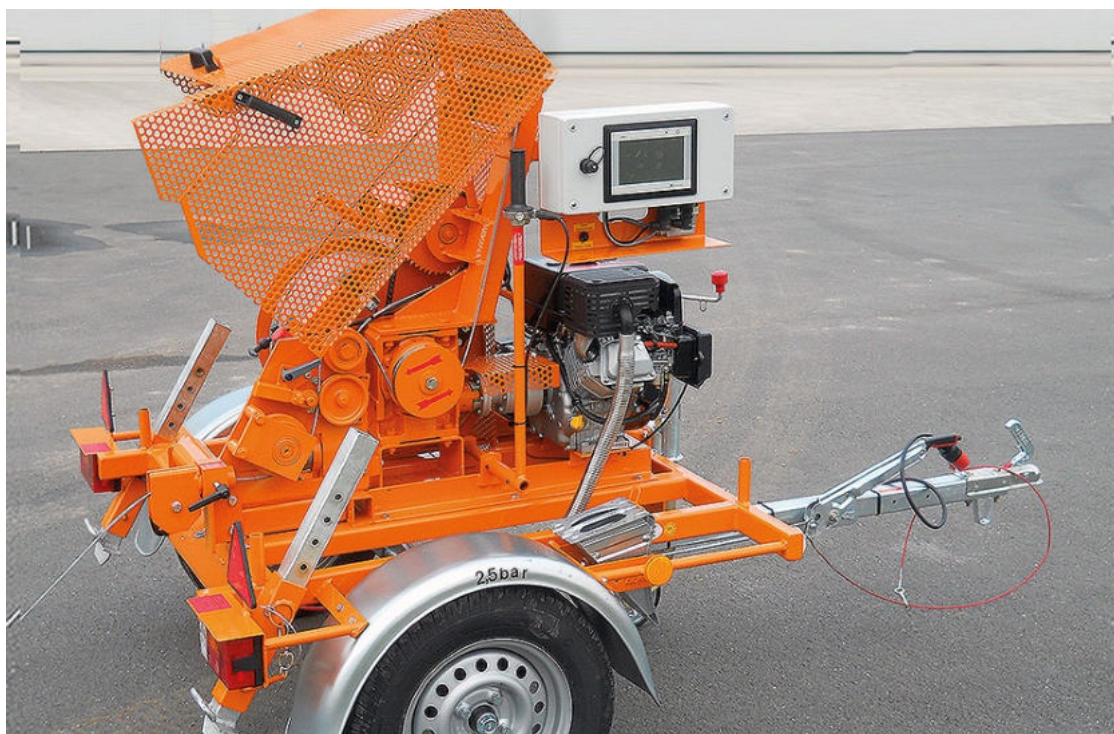

CECHY

Wciągarka kablowa WL 540

Możliwe opcje : na przyczepie jednoosiowej , platformie , na wózku do pracy przy studzienkach
Wolnobieżny bęben na linę , jednoręczny system kontroli prędkości liny i zwijania liny

Automatyczne zwijanie (opcja)

Dostępne silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym dostępny z siłą ciągnącą 5, 7 lub 10 kN

Dostarczany w formie bazowej - na ramie pozostałe możliwości w opcjonalnym wyposażeniu

WYMIARY - PARAMETRY

	Pojemność szpuli lina mm x długość m	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna prędkość m/min	Wymiary bazy	Waga (kg)
Model 47300	5/1115	500 kg	40 m/min	900x700x530	240 kg
Model 47300 var21	5/1115	700 kg	30 m/min	900x700x530	238 kg
Model 47300 var36	6/800	1000 kg	20 m/min	900x700x530	230 kg

Wciągarka kablowa 20 kN pojedynczy kabestan



CECHY

Wciągarka kablowa WL 2014

Siła ciągnąca do 20 kN

Napęd mechaniczny, wolnobieżny bęben z hamulcem ręcznym

Płynna regulacja prędkości ciągnięcia, jednouchwytowy system sterowania z ręcznym zwijaniem

Dostępne silnikami benzynowym lub wysokoprężnym

Dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)

Wciągarka kablowa WL 2015

Siła ciągnąca do 20 kN

Napęd hydrauliczny, wolnobieżny bęben z hamulcem ręcznym

Płynna regulacja prędkości ciągnięcia, jednouchwytowy system sterowania z ręcznym zwijaniem z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym

dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)

WYMIARY - PARAMETRY

	Pojemność szpuli lina mm x długość m	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna prędkość m/min	Wymiary bazy	Waga (kg)
Model 41102	7,5mm/557 m	2000 kg	0-14 m/min	1900x600x920	680 kg
Model 57279	7,5mm/557 m	2000 kg	0-15 m/min	1900x750x920	700 kg

Wciągarka kablowa 20 kN , 30 kN pojedynczy kabestan




CECHY

Wciągarka kablowa WL 2025 - siła ciągnąca do 20 kN
 Wciągarka kablowa WL 3040 - siła ciągnąca do 30 kN
 Napęd hydrauliczny , wolnobieżny bęben z hamulcem ręcznym
 Płynna regulacja prędkości ciągnięcia , automatyczne zwijanie
 Dostępne silnikiem benzynowym (opcjonalnie silnik wysokoprężny)
 Dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
 Radiowy pilot zdalnego sterowania (opcja)

WYMIARY - PARAMETRY

	Pojemność szpuli lina mm x długość m	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna prędkość m/min	Wymiary bazy	Waga (kg)
Model 73345	7,5mm/557 m	2000 kg	0-25 m/min	3400x1600x1900	1100 kg
Model 75760	9,0mm/557 m	3000 kg	0-40 m/min	4250x1850x1640	1800 kg

Wciągarka kablowa 40 kN , 60 kN pojedynczy kabestan

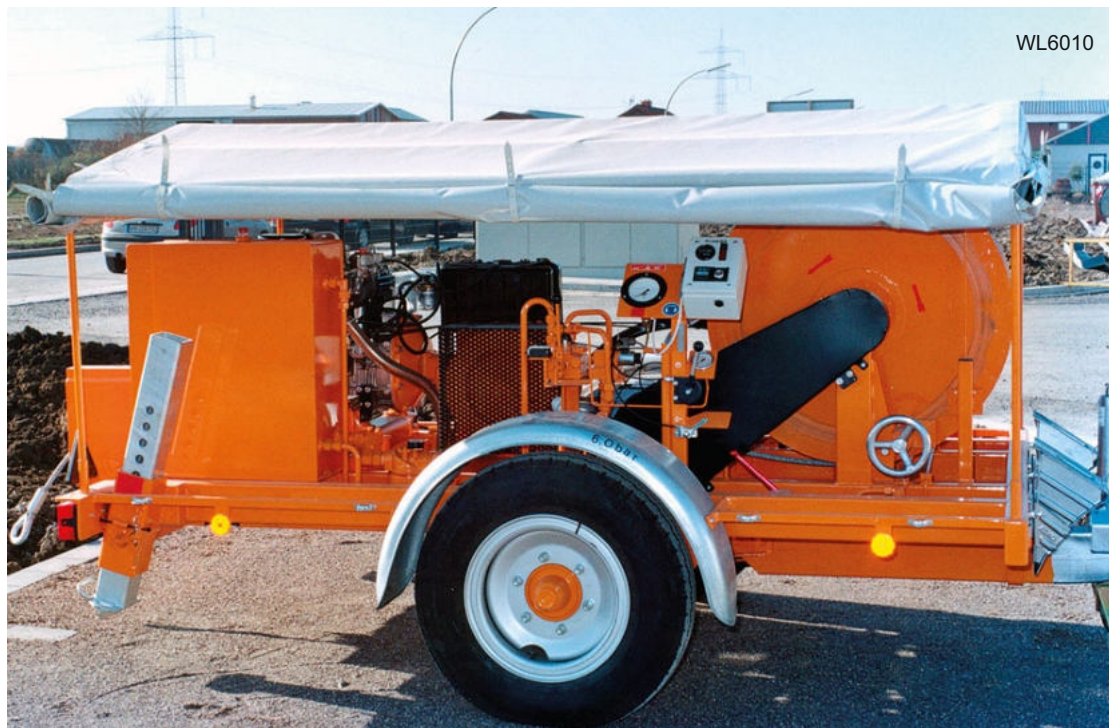

WL6010



WL4010



WL4010

CECHY

Wciągarka kablowa WL 4010 - siła ciągnąca do 40 kN
 Wciągarka kablowa WL 6010 - siła ciągnąca do 60 kN
 Napęd hydrauliczny , wolnobieżny bęben z hamulcem ręcznym
 Płynna regulacja prędkości ciągnięcia , automatyczne zwijanie
 Dostępne silnikiem benzynowym (opcjonalnie silnik wysokoprężny)
 Dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
 Radiowy pilot zdalnego sterowania (opcja)

WYMIARY - PARAMETRY

	Pojemność szpuli lina mm x długość m	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna prędkość m/min	Wymiary bazy	Waga (kg)
Model 47332	13mm/557 m	4000 kg	0-10 m/min	2500x1650x850	1100 kg
Model 48028	16mm/557 m	6000 kg	0-10 m/min	5000x1900x1660	2400 kg

Wciągarka kablowa 20 kN , 30 kN , 40 kN podwójny kabestan



Wciągarka kablowa **EWS2030** - siła ciągnąca do 20/10 kN

Wciągarka kablowa **EWS3040** - siła ciągnąca do 30/15 kN

Wciągarka kablowa **EWS4040** - siła ciągnąca do 40/20 kN

Napęd hydrauliczny

Płynna regulacja prędkości ciągnięcia

Siła ciągnąca i prędkość liny regulowane elektrycznie w dwóch krokach

Z systemem sterowania jedną dźwignią i automatycznym zwijaniem

Dostępne silnikiem benzynowym (opcjonalnie silnik wysokoprężny)

Dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)

Pilot radiowy (opcja)

WYMIARY - PARAMETRY

	Pojemność szpuli lina mm x długość m	Maksymalne obciążenie (kg) przy prędkości m/min	Opcjonalne obciążenie (kg) przy prędkości m/min	Wymiary bazy	Waga (kg)
66004	7,5/557 mm*	2000 kg/0-30 m/min	1000 kg/0-60 m/min	3750x1600x1480	1250 kg
66411	9,0/557 mm*	3000 kg/0-40 m/min	1500 kg/0-80 m/min	3900x1850x1650	1420 kg
71438	11/557 mm*	4000 kg/0-40 m/min	2000 kg/0-80 m/min	3900x1850x1650	1540 kg

*opcjonalnie szpula 1115 m

Wciągarka kablowa model 104R3 z automatycznie zwijaną szpulą



104R3
MADE IN ITALY
3500 kg



PARAMETRY


Maksymalne obciążenie 35 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 13m/min
Maksymalna prędkość 45 m/min
Siła z maksymalną prędkością 10 kN
Kabestany 200 mm
Maksymalna średnica liny 10 mm
Waga 1100 kg

SILNIK

Diesel (25,0 KM) 19 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny

WYMIARY

Długość 3200 mm
Wysokość 1500 mm
Szerokość 1700 mm

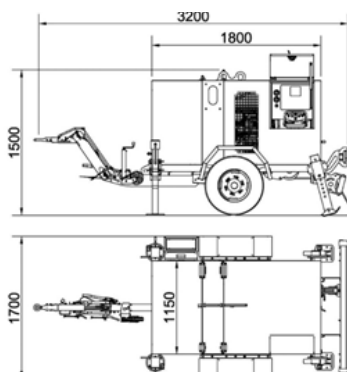

CECHY I OPCJE

- Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamulcowym
 - Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe wskazanie siły, licznik, wskaźnik prędkości
 - Ilość motogodzin
 - Wyjście USB do nagrywania danych
 - Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
 - Zestaw drogowy 1600 kg (80 km/h)
 - Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

- 04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
- 13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C



Wciągarka kablowa model 104R5 z automatycznie zwijaną szpulą



104R5

MADE IN ITALY

5500 kg



PARAMETRY


Maksymalne obciążenie 55 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 11 m/min
Maksymalna prędkość 55 m/min
Siła z maksymalną prędkością 11 kN
Kabestany 250 mm
Maksymalna średnica liny 12 mm / 1100 m
Waga 1850 kg

SILNIK

Diesel (36,5 KM) 27 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny

WYMIARY

Długość 3200 mm
Wysokość 1850 mm
Szerokość 1950 mm

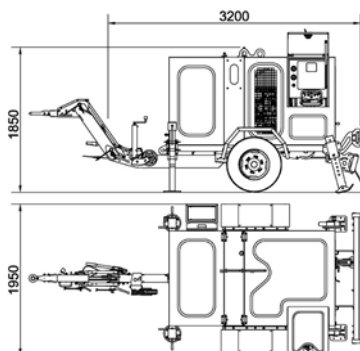

CECHY I OPCJE

- Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamulcowym
 - Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe wskazanie siły, licznik, wskaźnik prędkości
 - Ilość motogodzin
 - Wyjście USB do nagrywania danych
 - Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
 - Zestaw drogowy 2500 kg (80 km/h)
 - Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

- 04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
- 13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C



Wciągarka kablowa model 104R7 z automatycznie zwijaną szpulą



104R7
MADE IN ITALY
7000 kg



PARAMETRY


Maksymalne obciążenie 70 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 8 m/min
Maksymalna prędkość 55 m/min
Siła z maksymalną prędkością 11 kN
Kabestany 250 mm
Maksymalna średnica liny 14 mm - 800 m
Waga 1850 kg

SILNIK

Diesel (36,5 KM) 27 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny

WYMIARY

Długość 3200 mm
Wysokość 1850 mm
Szerokość 1950 mm



CECHY I OPCJE

- Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamulcowym
 - Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe wskazanie siły, licznik, wskaźnik prędkości
 - Ilość motogodzin
 - Wyjście USB do nagrywania danych
 - Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
 - Zestaw drogowy 2500 kg (80 km/h)
 - Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

- 04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
- 13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C



Wciągarka kablowa model 104R10 z automatycznie zwijaną szpulą



104R10
MADE IN ITALY
10500 kg



PARAMETRY


Maksymalne obciążenie 105 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 6 m/min
Maksymalna prędkość 45 m/min
Siła z maksymalną prędkością 14 kN
Kabestany 360 mm
Maksymalna średnica liny 16 mm - 800 m
Waga 2860 kg

SILNIK

Diesel (48,0 KM) 35 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny

WYMIARY

Długość 4730 mm
Wysokość 2150 mm
Szerokość 2020 mm

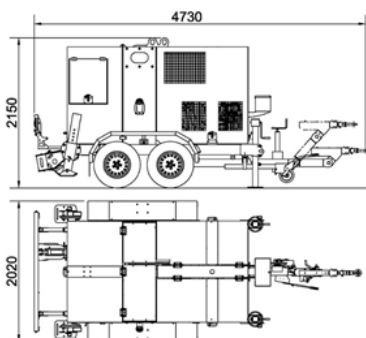

CECHY I OPCJE

- Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamulcowym
 - Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe wskazanie siły, licznik, wskaźnik prędkości
 - Ilość motogodzin
 - Wyjście USB do nagrywania danych
 - Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
 - Zestaw drogowy 3500 kg (80 km/h)
 - Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

- 04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
- 13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C



Wciągarka kablowa model 104R15 z automatycznie zwijaną szpulą



104R15
MADE IN ITALY
15000 kg



PARAMETRY


Maksymalne obciążenie 150 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 11 m/min
Maksymalna prędkość 30 m/min
Siła z maksymalną prędkością 50 kN
Kabestany 360 mm
Maksymalna średnica liny 18 mm - 600 m
Waga 2860 kg

SILNIK

Diesel (73,0 KM) 54 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny

WYMIARY

Długość 3900 mm
Wysokość 2050 mm
Szerokość 2200 mm

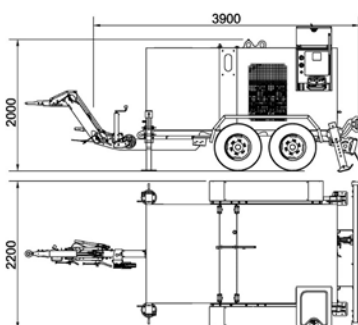

CECHY I OPCJE

- Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamulcowym
 - Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe wskazanie siły, licznik, wskaźnik prędkości
 - Ilość motogodzin
 - Wyjście USB do nagrywania danych
 - Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
 - Zestaw drogowy 3500 kg (80 km/h)
 - Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

- 04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
- 13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C



Wciągarka kablowa model 104R25 z automatycznie zwijaną szpulą



104R25
MADE IN ITALY
25000 kg



PARAMETRY


Maksymalne obciążenie 250 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 5 m/min
Maksymalna prędkość 30 m/min
Siła z maksymalną prędkością 40 kN
Kabestany 380 mm
Maksymalna średnica liny 22 mm - 1000 m
Waga 4300 kg

SILNIK

Diesel (73,0 KM) 54 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny

WYMIARY

Długość 4730 mm
Wysokość 2150 mm
Szerokość 2120 mm

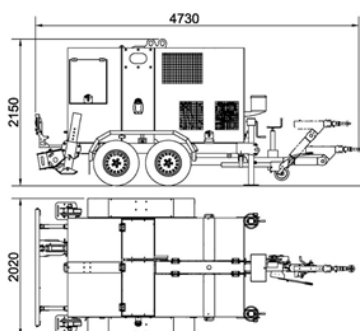

CECHY I OPCJE

- Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamulcowym
 - Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe wskazanie siły, licznik, wskaźnik prędkości
 - Ilość motogodzin
 - Wyjście USB do nagrywania danych
 - Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
 - Zestaw drogowy 6000 kg (80 km/h)
 - Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

- 04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
- 13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C



Stalowa lina anty-skrętna



Lina stalowa, ocynkowana,
 nie skrętna, 12 splotowa model 1000
 Dedykowane długości zawinięte na szpule stalowe

Jest stosowany jako lina pilotowa lub lina
 ciągnąca w liniach napowietrznych lub kablowych

Symbol	Ø mm	Splotów	Średnica (mm)	Waga liny kg/m	Siła zrywająca kN	Siła robocza kN
1000	9,0	12	2,0	0,22	49,0	16,3
1001	10,0	12	2,5	0,23	72,0	24,0
1002	11,0	12	3,0	0,42	84,0	28,0
1003	13,0	12	3,5	0,48	105,0	35,0
1004	16,0	12	4,0	0,76	160,0	53,3
1005	18,0	12	4,5	1,01	212,0	70,6

Lina polipropylenowa




Lina polipropylenowa
 Liny specjalnie splatane wg normy PN-EN ISO 1346
 Barwione w masie surowcowej. Stabilizowane na
 promienie UV. Odporne na działanie substancji
 chemicznych i organicznych nie absorbujące wody

Opcjonalnie : stojak na linę polipropylenową

	12 mm	10 mm	wymiar	waga
K129	500 m.	700 m.	745x793x350	21 kg

Symbol	Ø mm	Waga liny kg/m	Siła zrywająca kN
1100	8,0	0,02	10,0
1101	10,0	0,04	15,0
1102	12,0	0,06	22,1
1103	14,0	0,08	28,0
1104	16,0	0,11	37,5
1105	18,0	0,14	45,0
1106	20,0	0,18	56,0

Lina stalowa 6 x 37 + FC



Dostępne inne wymiary o 32 mm

Symbol	Ø mm Średnica (mm)	Siła zrywająca kN	Masa kg/100 m
R06	6,0	18,8	12,5
R08	8,0	33,4	22,1
R10	10,0	52,2	34,6
R11	11,0	63,2	41,9
R12	12,0	75,2	49,8
R14	14,0	102,3	67,8
R16	16,0	133,6	88,5
R18	18,0	169,1	112,1
R20	20,0	208,8	138,4
R22	22,0	252,7	167,46

Profesjonalne rozwiązania dla energetyki
Europejski dostawca sprzętu do budowy
linii trakcyjnej, linii napowietrznych i kablowych

Dane teleadresowe

Electra Polska sp.z o.o.
ul. Bydgoskiej Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz
Polska

NIP 953-24-14-250

Telefon : +48 52 370 76 70

www.electrapolska.com
e-mail info@electrapolska.com

electrasklep.pl
electrapolska.com

