

Rozwijanie i podnoszenie szpul i bębnow kablowych

Rozwijaki do bębnow
Podnośniki do bębnow
Chwyty do bębnow kablowych

electrasklep.pl
electrapolska.com



Rozwijak uniwersalny, podwójny pionowy



Model K115

Rozwijak uniwersalny, podwójny pionowy to rozwijak do kabli i przewodów
Urządzenie to w prosty sposób ułatwia prace monterów instalacji elektrycznych.
Max/min średnica kręgu (rury, peszla, kabla) 55 cm/10 cm
Max/min wysokość kręgu (rury, peszla, kabla) 18 cm/0 cm
Średnica obręczy nośnej 55 cm
Waga 13 kg

Rozwijak do kabli i przewodów – pojedynczy pionowy



Model K116

Rozwijak uniwersalny, pojedynczy pionowy to rozwijak do kabli i przewodów
Urządzenie to w prosty sposób ułatwia prace monterów instalacji elektrycznych.
Max/min średnica kręgu (rury, peszla, kabla) 55 cm/10 cm
Max/min wysokość kręgu (rury, peszla, kabla) 18 cm/0 cm
Średnica obręczy nośnej 55 cm
Waga 7 kg

Rozwijak do kabli i przewodów – podwójny poziomy



Model K117

Rozwijak uniwersalny, podwójny poziomy to rozwijak do kabli i przewodów
Urządzenie to w prosty sposób ułatwia prace monterów instalacji elektrycznych.
Max/min średnica kręgu (rury, peszla, kabla) 55 cm/10 cm
Max/min wysokość kręgu (rury, peszla, kabla) 18 cm/0 cm
Średnica obręczy nośnej 55 cm
Można go również wykorzystać do rozwijania sznurów, lin, rur, peszli, itp....
Waga 7 kg

Rozwijak do kabli i przewodów – pojedynczy poziomy



Model K118

Rozwijak uniwersalny, poziomy to rozwijak do kabli i przewodów
Urządzenie to w prosty sposób ułatwia prace monterów instalacji elektrycznych.
Rozwijak pozwala na odwijanie kabli i przewodów bezpośrednio ze środka szpuli bez konieczności zdejmowania folii.
Max/min średnica kręgu (rury, peszla, kabla) 55 cm/10 cm
Max/min wysokość kręgu (rury, peszla, kabla) 18 cm/0 cm
Średnica obręczy nośnej 55 cm
Można go również wykorzystać do rozwijania sznurów, lin, rur, peszli, itp....
Waga 7 kg

Rozwijak do bednarki i drutu odgromowego z prościarką




Model K120

Rozwijak do bednarki i drutu odgromowego z prościarką. Różne konfiguracje pozwalają na zoptymalizowanie pracy z tak trudnym materiałem instalacyjnym jakim jest bednarka lub drut.

Parametry rozwijaka - średnica koła 90 cm,
Wewnętrzna średnica odwijanego materiału od 28 cm,
Wysokość bednarki do 20 cm,
Druć do 12 cm,
Szerokość bednarki lub drutu 18 cm.
Nogi demontowane dla ułatwienia transportu.

Wykonany w całości z profilu zamkniętego co czyni go bardzo wytrzymałym, malowany proszkowo.
Części ruchome cynkowane galwanicznie.
Max/Min średnica kręgu (bednarki, drutu) 80 cm/28 cm
Średnica obręczy nośnej 90 cm
Wymiary dł 95 cm /szer 95 cm /wys 25 cm + prościarka
Waga 25 kg

Rozwijak do bednarki i drutu odgromowego bez prościarki

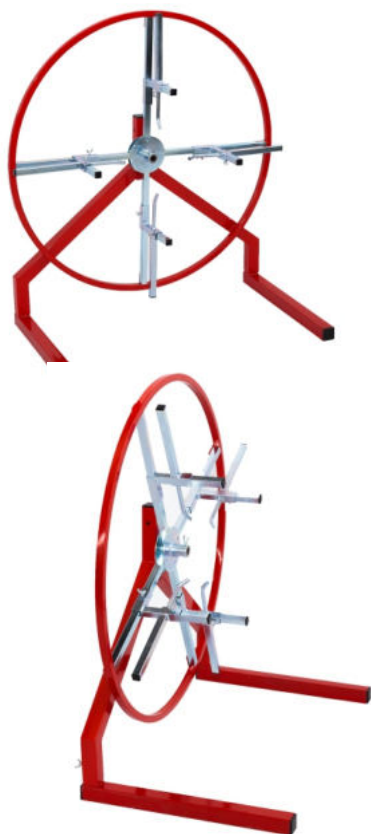

Model K121

Rozwijak do bednarki i drutu odgromowego. Różne konfiguracje pozwalają na zoptymalizowanie pracy z tak trudnym materiałem instalacyjnym jakim jest bednarka lub drut.

Parametry rozwijaka - średnica koła 90 cm,
Wewnętrzna średnica odwijanego materiału od 28 cm,
Wysokość bednarki do 20 cm,
Druć do 12 cm,
Szerokość bednarki lub drutu 18 cm.
Nogi demontowane dla ułatwienia transportu.

Wykonany w całości z profilu zamkniętego co czyni go bardzo wytrzymałym, malowany proszkowo.
Części ruchome cynkowane galwanicznie.
Max/Min średnica kręgu (bednarki, drutu) 80 cm/28 cm
Średnica obręczy nośnej 90 cm
Wymiary dł 95 cm /szer 95 cm /wys 25 cm
Waga 18 kg

Stojak na szpule



Stojak do odwijania i zwijania przewodów oraz kabli na małe szpule do 900 mm i 100 kg

Opcjonalnie z dostępnym urządzeniem pomiarowym
 Szybki montaż i demontaż stojaka
 Stabilna konstrukcja

model	wymiary LxWxH	udźwig	szerokość szpuli	wysokość szpuli	waga
K111	540x470x420	100 kg	400 mm	620 mm	5,0 kg
K112	640x630x520	100 kg	500 mm	820 mm	7,0 kg

Stojaki do szpul i bębnow




Stojak do kabli i przewodów nawiniętych na bębny. Stojaki służą do odwijania, rozwijania lub nawijania kabli przewodów oraz węży. Odwijaki w znacznym stopniu ułatwiają pracę z przewodami i innymi materiałami nawijanymi na bębny. Lekka, ale wytrzymała i solidna konstrukcja pozwala na bezpieczną i szybką pracę.

Ograniczniki i dystanse w zestawie

model	udźwig	bębny max wysokość x szerokość	waga
K113	350 kg	1000 x 680 mm	12,0 kg

Stojaki i najazdu do szpul i bębnow

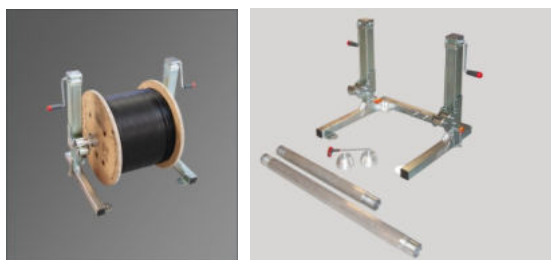

Stojak na bębny
 Regulowana szerokość
 Łożyska kulkowe
 Z blokadą osi bębna
 Zawiera stożek do otworu bębna $\varnothing$ 60-89 mm
 Zawiera 2 aluminiowe osie bębnow
 L = 740 i L = 1040 mm

model	udźwig	szerokość szpuli	wysokość szpuli	waga
78715	500 kg	200-800 mm	500-1250 mm	39 kg

Najazd do odwijania, rozwijania, zwijania: kabli, przewodów



Najazd do odwijania, rozwijania, zwijania: kabli, przewodów elektrycznych, światłowodów, sznurów, lin z bębnow oraz szpul wykonanych ze sklejk lub plastiku. Wyposażony w stopniową regulację rolek.

Maksymalny udźwig: 300 kg
Maksymalna szerokość bębna: 650 mm
Maksymalna wysokość bębna: 850mm
Rolki: stalowe, ocynkowane galwanicznie, łożyskowane
Konstrukcja: stal ocynkowana galwanicznie
Użytkowanie i przechowywanie: wewnątrz pomieszczeń
Wymiary: 530mm x 570mm x 100mm
Waga najazdu: 8.6kg




model	udźwig	szerokość szpuli	wysokość szpuli	waga
K123	300 kg	470 mm	850 mm	8,6 kg

Najazd do rozwijania bębnow




Najazd do rozwijania bębnow kablowych
Malowany , składany
Skład zestawu : 2 szt
Wysokość rolki od podłoża 100 mm
Wielkość bębna min 450 mm , max 1700 mm
Obciążenie 1000 kg
Rolki stalowe 140x60 mm
Rozmiar 1350x210x250mm
Po złożeniu 750x210x250
Waga kompletu 28 kg




model	Udźwig	wielkość bębna	Waga
K125	1000 kg	450-1700 mm	14,2 kg

Najazd do rozwijania bębnow

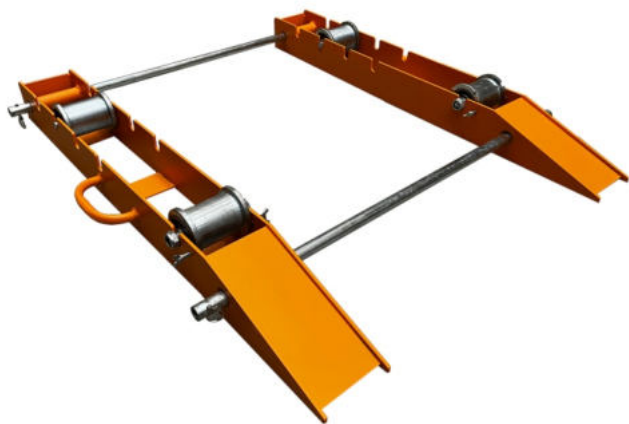

Najazd do rozwijania bębnow kablowych
Malowany , składany
Skład zestawu : 2 szt najazdu dwie ośki stabilizujące
Szerokość bębna 300-750 mm
Wysokość bębna min 300 mm , max 1000 mm
Obciążenie 1000 kg
Rolki stalowe 140x60 mm
Rozmiar 850x200x100mm
Waga kompletu 30 kg



model

wielkość bębna

Udźwig

Waga

K126

300-1000 mm

1000 kg



30,0 kg

Najazd do rozwijania bębnow

model



Najazd do rozwijania bębnow kablowych
Ocynkowany
Bez ① i z ② rurką łączącą (dostosowanie do różnych
średnic bębna zmieniając pozycję tyłu rolki
Stabilne aluminiowe rolki z łożyskami kulkowymi
Urządzenie hamujące ③ (opcja)
Skład zestawu : 2 szt
Wysokość rolki od podłoża 100 mm
Wielkość bębna min 300 mm , max 1600 mm
Obciążenie 1000 kg
Stabilne aluminiowe rolki z łożyskami kulkowymi
Rozmiar 900 x 200 x 170 mm
Waga kompletu 21 kg



model

wielkość bębna

Udźwig

Waga

**K128
K128/2**

300-1600 mm
300-1600 mm

1000 kg
1000 kg

10,3 kg
27,0 kg

Podnośnik śrubowy do bębnow kablowych



Podnośniki śrubowy do bębnow kablowych o obciążeniu 2 i 4 ton
Konstrukcja malowana proszkowo
Stabilność konstrukcji ułatwia pracę w ciężkim terenie na placu budowy przyspieszając pracę
Podnośniki do bębnow kablowych służą do rozwijania lub nawijania kabla na bęben umieszczony na osi podnośnika

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE:

Podstawa wykonana z stabilnego profilu nie powodującego zapadania się w terenie
Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali pomalowanej proszkowo
Wielostopniowa regulacja wysokości podnoszenia
Obsługa bębnow do 1400 mm (K300) oraz 1800 mm (K600) średnicy całkowitej
Obsługa bębnow o szerokości do 1100-1200 mm
Proste w obsłudze podnoszenie bębna
Osie o średnicy 70 mm- dla bębna,
Podnoszenie i opuszczanie oparte na masywnej śrubie

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Zakres podnoszenia – 1400 / 1800 mm
Maksymalne obciążenie – 2000 / 4000 kg
Uniwersalna szerokość
Długość osi: 1500 / 1600 mm
Średnica osi – 70 mm

Waga jednej podstawy 15 kg (K300) 20 kg (K600)

W skład zestawu wchodzi :

Dwie podstawy
Oś robocza

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Długość osi (mm)	Średnica osi (mm)	Waga (kg)
K 300	200-1400 mm	2 000 kg	1500 mm	70 mm	30 kg
K 600	200-1800 mm	4 000 kg	1600 mm	70 mm	40 kg

Podnośnik hydrauliczny do bębnow kablowych



Zdjęcia podnośnika hydraulicznego model K1000

Hydrauliczne podnośniki do bębnow kablowych

Solidna podstawa z siłownikami hydraulicznymi - wersja 5,0 ton oraz 8,0 ton - 2x siłowniki 8,0 ton

Dwie kolumny z podporami łożyskowymi pod oś (5,0 ton - 70 mm , 8,0 ton - 90 mm ,10 ton - 90 mm)

Stabilność konstrukcji ułatwia pracę w ciężkim terenie na placu budowy przyspieszając pracę przy rozkładaniu sprzętu . Oś 70 lub 90 mm o długości 2200 mm z talerzami oporowymi uniemożliwiającymi się przesuniecie bębna w czasie pracy

Konstrukcja malowana proszkowo - kolor RAL 2000

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE:

Podstawa wykonana z stabilnego profilu nie powodującego zapadania się w terenie

Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali pomalowanej proszkowo na kolor RAL 2000

Wielostopniowa regulacja wysokości podnoszenia za pomocą zmiennej co 10 cm wysokości podpór łożyskowych pod oś podnośnika

Obsługa bębnow do 2500 mm (K500) , 2800 mm (K800) oraz 3200 mm (K1000) średnicy całkowitej bębna

Obsługa bębnow o szerokości do 1300-1800 mm

Proste w obsłudze podnoszenie bębna za pomocą pompowanych ręcznie siłowników

Osie o średnicy (5,0 ton - 70 mm , 8,0 ton - 90 mm , 10 ton - 90 mm)

Podnoszenie i opuszczanie oparte na siłownikach 8,0 i 10,0 tonowych zaleznosci od wersji

W skład zestawu wchodzi :

Dwie podstawy , oś robocza , dwa talerze oporowe na bębny

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna szerokość bębna S (mm)	Średnica osi (mm)	Waga (kg)
K 250	700-2300 mm	2 500 kg	1300 mm	60 mm	101 kg
K 500	700-2500 mm	5 000 kg	1300 mm	70 mm	106 kg
K 800	700-2800 mm	8 000 kg	1800 mm	90 mm	118 kg
K 1000	700-3200 mm	10 000 kg	1800 mm	90 mm	173 kg

Podnośnik bębnow kablowych



Podnośniki nożycowe do bębnow kablowych o obciążeniu 2 i 4 ton
Konstrukcja o profilu K200 (75x75x2,5) K400 (100x100x2,5) malowane proszkowo RAL 2000
Stabilność konstrukcji ułatwia pracę w ciężkim terenie na placu budowy przyspieszając pracę

Podnośniki do bębnow kablowych służą do rozwijania lub nawijania kabla na bęben umieszczony na osi podnośnika

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE:

Podstawa wykonana z stabilnego profilu nie powodującego zapadaniu się w terenie
Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali pomalowanej proszkowo
Śrubowa blokada osi
Wielostopniowy regulowany rozstaw mocowania osi
Obsługa bębnow do 1800/2400 mm średnicy całkowitej
Obsługa bębnow o szerokości do 1200-1400 mm
Proste w obsłudze podnoszenie bębna
Osie o średnicy 70 mm- dla bębna, druga do stabilizacji konstrukcji możliwa jako opcja
Podnoszenie i opuszczanie oparte na masywnej śrubie rzymskiej

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Zakres podnoszenia – 200 – 1800 / 2400 mm
Maksymalne obciążenie – 2000 / 4000 kg
Uniwersalna szerokość
Długość osi: 2200 mm
Średnica osi – 70 mm
Grubość ścianki osi - 5,0 mm

Waga jednej podstawy 38 kg (K200) 45,5 kg (K400)
Waga całości 108 kg / 140 kg

W skład zestawu wchodzi :

Podnośniki 2 szt. oś robocza , dwa talerze oporowe na bębny

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Długość osi (mm)	Średnica osi (mm)	Waga (kg)
K 200	200-1800 mm	2 000 kg	2200 mm	60 mm	108 kg
K 400	200-2400 mm	4 000 kg	2200 mm	70 mm	140 kg

Podnośnik bębnow kablowych



Podnośnik do bębnow kablowych o obciążeniu 8 ton

Konstrukcja o profilu malowana proszkowo RAL 2000

Stabilność konstrukcji na gumowych kołach 127 mm umożliwia łatwy transport w ciężkim terenie a metalowa platforma stabilizuje podnośniki w grząskim terenie

Podnośniki do bębnow kablowych służą do rozwijania lub nawijania kabla na bęben umieszczony na osi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE:

Podstawa wykonana z stabilnego profilu nie powodującego zapadania się w terenie

Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali pomalowanej proszkowo

Blokada osi

Wielostopniowy regulowany rozstaw mocowania osi

Obsługa bębnow do 3200 mm średnicy całkowitej

Obsługa bębnow o szerokości do 1800 mm

Proste w obsłudze podnoszenie bębna za pomocą siłowników hydraulicznych

Standardowa oś o średnicy 90 mm i długości 2800 mm

Opcjonalnie możliwość zastosowania osi 70 mm na mniejsze bębny w połowie podnośnik

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Zakres podnoszenia – 200 – 3200 mm

Maksymalne obciążenie – 8 000 kg

Uniwersalna szerokość max 1800 mm


Długość osi: 2200 mm

Średnica osi – 90 mm

Grubość ścianki osi - 9,0 mm

Wymiary podstawy 1500x600x800 cm

Waga całości 220 kg

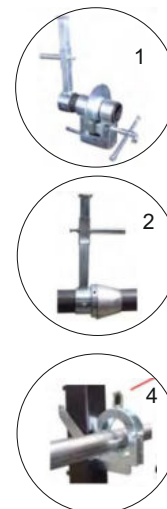

W skład zestawu wchodzi :

Dwie kolumny podnośnika , oś robocza 90 mm , dwa talerze oporowe na bębny

dwa siłowniki hydrauliczne 8 ton , hamulec tarczowy , Uchwyty osi do zastosowania mniejszych bębnow
ramię do mocowania bębna

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Długość osi (mm)	Średnica osi (mm)	Waga (kg)
K 700	200-3200 mm	8 000 kg	2200 mm	90 mm	220 kg
K 700/5	Oś 70 mm do montażu mniejszych bębnow (opcja)				

Podnośnik do bębnow kablowych 15/20/30/40 ton



Podnośnik bębnowy ze stali ocynkowanej.
Podnośnik hydrauliczny
Konstrukcja o wysokiej stabilności
Łożyskowana oś.

Model K1500

Dane techniczne
Bęben - maksymalna średnica (mm) 4600 mm
Bęben - minimalna średnica (mm) 3500 mm
Ładowność 15 000 kg
Oś łożyskowana 90 mm L2000 mm
Wysokość 1700 mm
Szerokość 740 mm
Waga 120 kg.

Model K2000

Dane techniczne
Bęben - maksymalna średnica (mm) 4500 mm
Bęben - minimalna średnica (mm) 3400 mm
Ładowność 20 000 kg
Oś łożyskowana 102 mm L2400 mm
Wysokość 1700 mm
Szerokość 740 mm
Waga 195 kg.

Model K3000

Dane techniczne
Bęben - maksymalna średnica (mm) 4600 mm
Bęben - minimalna średnica (mm) 3500 mm
Ładowność 30 000 kg
Oś łożyskowana 114 mm L2600 mm
Wysokość 2110 mm
Szerokość 810 mm
Waga 300 kg.

Model K4000

Dane techniczne
Bęben - maksymalna średnica (mm) 4600 mm
Bęben - minimalna średnica (mm) 3500 mm
Ładowność 40 000 kg
Oś łożyskowana 127 mm L2800 mm
Wysokość 2110 mm
Szerokość 810 mm
Waga 350 kg.



oś łożyskowana





040 Hydrauliczny podnośnik do bębnow



- Przeznaczony do drewnianych lub stalowych bębnow z przewodami
 - Dwa mechaniczne hamulce tarczowe do sterowania i regulacji siły momentu i przeciw-naciągu podczas rozwijania przewodu
 - Łatwy i szybki system ładowania bezpośrednio z ziemi, bez konieczności podnoszenia bębna
 - Podnośniki hydrauliczne na ocynkowanej składanej stalowej konstrukcji dla ułatwienia transportu
 - Stalowa oś na łożyskach kulkowych z kłapami regulacyjnymi
 - Wrzeczona z adapterami stożkowymi
- Opcjonalne funkcje:
- Hydrauliczny układ hamulcowy
 - Mechaniczny system blokowania.
 - Adapter do stalowych bębnow

UWAGA: Po złożeniu zamówienia, proszę podać nam specyfikację bębna.

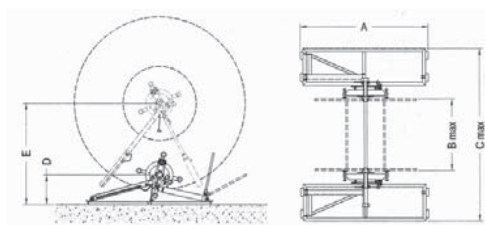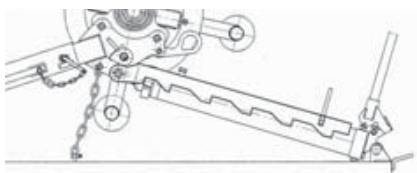


udźwig
[kg]

wymiary bębna
[mm]

Model	A	B	C	D	E			waga
CT0404	1800	1400	2700	580	1400	4 000 kg	800-2800 mm	230 kg
CT0407	2000	1500	2800	580	1600	7 000 kg	1000-2800 mm	280 kg
CT04010	2200	2200	3400	650	1800	10 000 kg	1500-3200 mm	500 kg
CT04012	2800	1850	3400	1000	1900	12 000 kg	800-3500 mm	1100 kg
CT04015	2800	1850	3400	1000	1900	15 000 kg	1000-3500 mm	1200 kg
CT04018	2800	1850	3400	1000	1900	18 000 kg	1500-3500 mm	1400 kg

040 T Hydrauliczna głowica do podnośnika bębnow

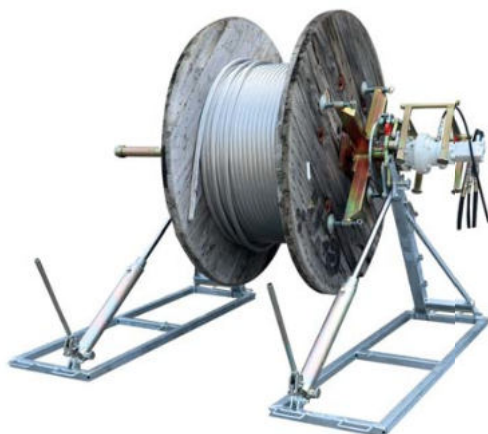


Hydrauliczna głowica do podnośnika bębnow kablowych
 Napędzana przez hamowniki/wciągarki lub zdalny agregat hydrauliczny .
 Hydrauliczna głowica gwarantuje zsynchronizowany obrót w obu kierunkach z panelu sterowania maszyny.

Zestaw węży hydraulicznych wraz z szybkozłączkami
 Standardowa długość węży 10m (inna długość na życzenie)



Hydraulyczny podnośnik do bębnow kablowych

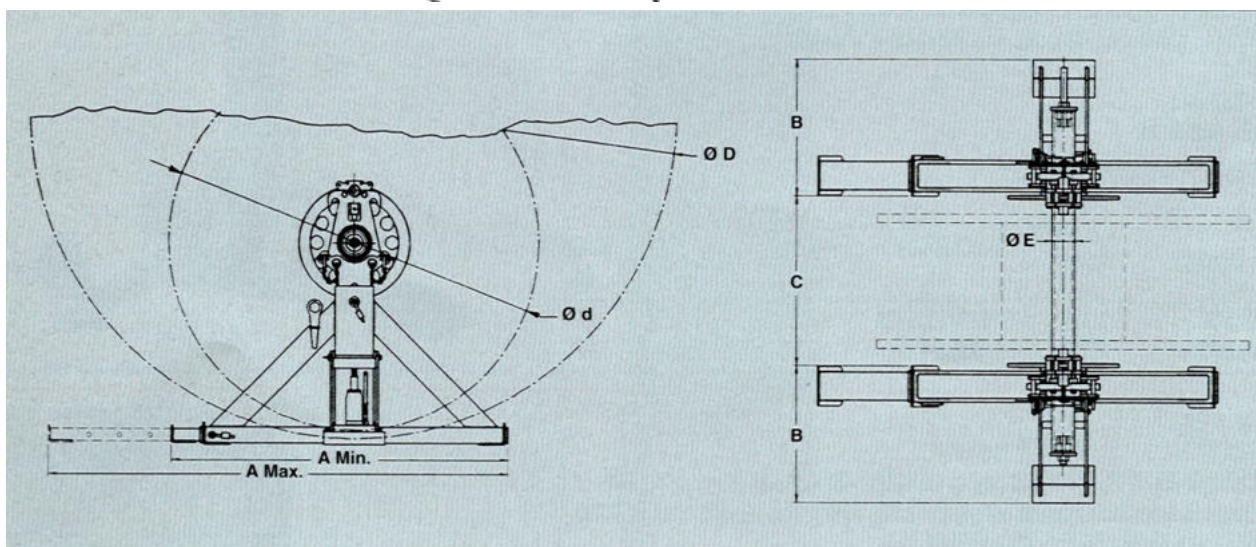

Model 043

Stojak bębnowy

Stojak z hydraulicznym podnośnikiem i mechaniczną podporą, konstrukcja stalowa, malowany, stosowany dla bębnow stalowych i drewnianych, głównie przy kładzeniu kabli pod ziemią przy nisko prowadzonych kablach. Wyposażony w kompletny system hamulcowy na osi, sterowany hydraulicznie.

Model/ udźwig/wymiary/ciężar na parę/ graniczny moment obrotowy(2 hamulce)

Uwaga: przy zamówieniu podać dokładną średnicę otworu bębna, szerokość i rodzaj materiału : stal czy drewno

Model	Udźwig	A min	A max	B	C max	d	D	E	moment hamowania daNm	Waga za parę
043/20	20 000 kg	1800	2500	600	1600	2000	3200	95	400	900 kg
043/25	25 000 kg	2200	3000	875	1800	2500	3500	108	400	1000 kg
043/30	30 000 kg	2200	2200	875	2000	2500	4000	147	400	1200 kg
043/35	35 000 kg	2380	3380	875	2600	2900	4700	147	400	1350 kg

Trawers do bębnow



Trawersy do bębnow kablowych do podnoszenia bębnow kablowych i przewodowych. Stabilna rama nośna i dwa zawiesia podnoszące z linami. Pierścienie lin stalowych zostaną przymocowane do haków szybkiego chwytania. Haki nośne są ustawione w pozycji dopasowanej do szerokości bębna, dzięki czemu obręcz bębna kablowego nie zostaną uszkodzone przez zawiesia.


Model 29149

Udźwig 6000 kg
Długość 1900 mm
Średnica bębna 3000 mm
Waga 100 kg

Model 29495

Udźwig 8000 kg
Długość 1984 mm
Średnica bębna 3000 mm
Waga 115 kg

Haki do bębnow Quick Grip

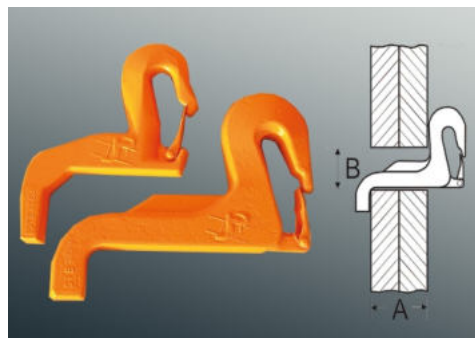

Haki Quick-Grip do podnoszenia bębnow kablowych i przewodowych. Łatwe wkładanie umożliwia bezpieczny i szybki montaż niezawodny zamek bezpieczeństwa dla liny stalowej.

Model 40095

Udźwig 6000 kg
Szerokość kołnierza 130 mm
Średnica otworu 70-100 mm
Wymiary 250x310x40 mm
Waga 5,7 kg

Model 40096

Udźwig 8000 kg
Szerokość kołnierza 200 mm
Średnica otworu 120-140 mm
Wymiary 380x310x55 mm
Waga 13,0 kg

Trawers z uchwytami do podnoszenia bębnow kablowych



Trawers z uchwytami do podnoszenia bębnow kablowych. Bezpieczne podnoszenie szpul przy rozładunku. System bezosiowy (nie przechodzący przez bębny). Szybka instalacja. Regulowana belka w zależności od szerokości bębna.

Model K89/6000

Udźwig 6000 kg
Max szerokość bębna 1800 mm
Maksymalna średnica bębna 3000 mm
Waga 80 kg

Model K89/8000

Udźwig 8000 kg
Max szerokość bębna 1800 mm
Maksymalna średnica bębna 3000 mm
Waga 90 kg

Zapytaj o trawersy 10-12 ton

Profesjonalne rozwiązania dla energetyki
Europejski dostawca sprzętu do budowy
linii trakcyjnej, linii napowietrznych i kablowych

Dane teleadresowe

Electra Polska sp.z o.o.
ul. Bydgoskiej Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz
Polska

NIP 953-24-14-250

Telefon : +48 52 370 76 70

www.electrapolska.com
e-mail info@electrapolska.com

electrasklep.pl
electrapolska.com

