

Przyczepy kablowe

Przyczepy kablowe
Przyczepy do transportu bębnow
Przyczepy do transportu bębnow
z spalinowym załadunkiem
Przyczepy do transportu bębnow
z spalinowym załadunkiem i napędem bębna

electrasklep.pl
electrapolska.com



Przyczepa kablowa jednoosiowa



CECHY

Przyczepa kablowa seria K z odchylanym ramieniem na bęben mogą być obsługiwane przez jedną osobę i są optymalnie dopasowane do ich przeznaczenia.
 Wersja z pojedynczą osią

Prosty i szybki załadunek i rozładunek za pomocą wciągarki obsługiwany przez jedną osobę
 Automatyczne cofanie
 Hamulec najazdowy (K500 bez hamulca)
 Pojedyncza oś
 Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
 W pełni ocynkowana
 Hak holowniczy prosty

Opcje
 Dyszle o regulowanej wysokości
 napędzany silnikiem napęd bębna

WYMIARY - PARAMETRY

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna szerokość ładowania (mm)	Średnica osi (mm)	DMC (kg)
Model 7769	1100-1900 mm	500 kg	1350 mm	76 mm	750 kg
Model 66401	1100-1900 mm	1000 kg	1350 mm	76 mm	1300 kg

	max prędkość	wymiary zewnętrzne
Model 7769	80 km/h	3000 x 2250 x 1700 mm
Model 66401	80 km/h	3000 x 2250 x 1700 mm

Przyczepa kablowa dwuosiowa



CECHY

Przyczepa kablowa seria K z odchylanym ramieniem na bęben mogą być obsługiwane przez jedną osobę i są optymalnie dopasowane do ich przeznaczenia.
 Wersje z podwójną osią

Prosty i szybki załadunek i rozładunek za pomocą wciągarki obsługiwany przez jedną osobę
 Automatyczne cofanie
 Hamulec najazdowy
 Pojedyncza oś
 Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
 W pełni ocynkowana
 Hak holowniczy prosty

Opcje :
 Dyszle o regulowanej wysokości
 napędzany silnikiem napęd bębna

WYMIARY - PARAMETRY

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna szerokość ładowania (mm)	Średnica osi (mm)	DMC (kg)
Model 66402	1200-2400 mm	1500 kg	1650 mm	76 mm	2100 kg
Model 66403	1200-3000 mm	2000 kg	1700 mm	76 mm	2800 kg

	max prędkość	wymiary zewnętrzne
Model 66402	80 km/h	4000 x 2550 x 1900 mm
Model 66403	80 km/h	4950 x 2550 x 2260 mm

Przyczepa kablowa o ładowności 750 kg



CECHY

Przyczepa kablowa – do transportu bębna z kablem.
 Przyczepa o doskonałych własnościach trakcyjnych.
 Gotowa do ciężkiej pracy w najbardziej wymagających warunkach

WYMIARY - PARAMETRY

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna szerokość ładowania (mm)	Średnica osi (mm)	DMC (kg)
66 075	2600 mm	750 kg	1740 mm	76 mm	1300 kg

Przyczepy kablowe o ładowności 2150 kg / 2430 kg / 2850 kg



CECHY

Przyczepa kablowa – do transportu bębna z kablem. Posiada uchylną część załadunkową dla łatwiejszego montażu bębna. Wyposażona jest w przyciągarkę ręczną oraz podpory stabilizujące
 Wymiary przestrzeni ładunkowej 3000 x 1520 x 1600 mm
 Koła 14". Koła podporowe. Uchwyt koła zapasowego. Dyszel stały
 Stojak pod rolkę z kablem. Klipy najazdowe

WYMIARY - PARAMETRY

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna szerokość ładowania (mm)	Średnica osi (mm)	DMC (kg)
66200	2450 mm	2150 kg	1400 mm	76 mm	2700 kg
66240	2450 mm	2430 kg	1400 mm	76 mm	3000 kg
66280	2450 mm	2850 kg	1400 mm	76 mm	3500 kg

Przyczepa kablowa o ładowności 2040 kg



CECHY

Przyczepa kablowa – do transportu bębna z kablem.
 Przyczepa o doskonałych własnościach trakcyjnych.
 Gotowa do ciężkiej pracy w najbardziej wymagających warunkach

WYMIARY - PARAMETRY

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna szerokość ładowania (mm)	Średnica osi (mm)	DMC (kg)
66210	2600 mm	2040 kg	1700 mm	76 mm	2700 kg

Przyczepa kablowa o ładowności 2620 kg



CECHY

Przyczepa kablowa – do transportu bębna z kablem.
 Przyczepa o doskonałych własnościach trakcyjnych.
 Gotowa do ciężkiej pracy w najbardziej wymagających warunkach

WYMIARY - PARAMETRY

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna szerokość ładowania (mm)	Średnica osi (mm)	DMC (kg)
66260	2800 mm	2620 kg	1700 mm	76 mm	3500 kg

Przyczepa kablowa z hydraulicznie obsługiwanymi uchwytami bębna



CECHY

Przyczepa kablowa z hydraulicznie obsługiwanymi uchwytami bębna

Przyczepy bębnowe kablowe z hydraulicznie sterowanymi uchwytami bębnowymi mogą być obsługiwane bardzo łatwo przez jedną osobę. Są optymalnie dostosowane do ich zastosowania.

W zależności od ładowności są one wyposażone w podwozie jednoosiowe lub dwuosiowe i hamulec najazdowy (K2300 / 2700) lub dwuprzewodowy hamulec pneumatyczny (K 4000).

WYMIARY - PARAMETRY


	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna szerokość ładowania (mm)	Średnica osi (mm)	DMC (kg)
Model 69142	1000-3000 mm	2300 kg	1700 mm	76 mm	3000 kg
Model 69156	1000-3000 mm	2700 kg	1700 mm	76 mm	3500 kg
Model 71463	1000-3000 mm	4000 kg	1665 mm	76 mm	5500 kg

max prędkość

wymiary zewnętrzne

Model 69142	80 km/h	4750 x 2500 x 2000 mm
Model 69156	80 km/h	4750 x 2500 x 2000 mm
Model 71463	80 km/h	4860 x 2500 x 2200 mm

Przyczepa kablowa jednoosiowa

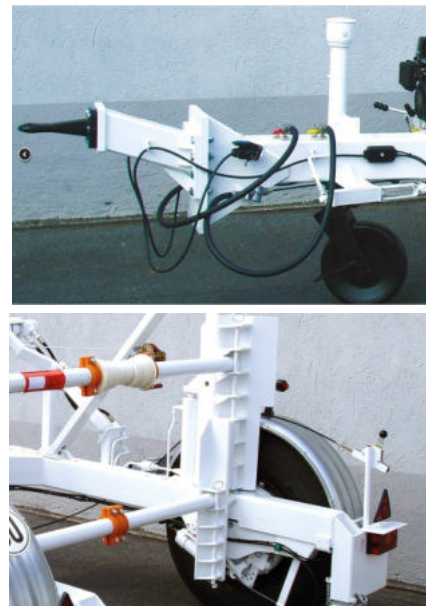

CECHY

Przyczepa kablowa jednoosiowa model S5000 / S5000H

Wersja standard - załadunek bębnow, które nie są ustawione prosto w linii z przyczepą za pomocą dwóch osobno obsługiwanych wciągarek z liną stalową o długości 8 m.

Wersja H - łatwy i szybki załadunek i rozładunek dzięki dwóm hydraulicznym podnośnikom bębnowym i centralnej pompie ręcznej lub silnikowi benzynowemu

Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym

Pneumatyczny hamulec dwuprzewodowy

Bezobsługowe zawieszenie powietrzne

Hamulec zależny od obciążenia ALB

Układ przeciwblokujący ABS

Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja)

WYMIARY - PARAMETRY

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna szerokość ładowania (mm)	Średnica osi (mm)	DMC (kg)
Model 70715	1250-3000 mm	5000 kg	1720 mm	76 mm	6800 kg
Model 73238	1250-3000 mm	5000 kg	1720 mm	76 mm	6800 kg
max prędkość			wymiarzy zewnętrzne		
Model 70715	80 km/h		4400 x 2550 x 2220 mm		
Model 73238	80 km/h		4400 x 2550 x 2220 mm		

Przyczepa kablowa model L75 MHT

Sztywnie zbudowana przyczepa ogólnego zastosowania zapewnia bezpieczną metodę załadunek i transport bębnow kablowych



Rama przyczepy

Konstrukcja ramy przyczepy (1) i dyszel są wykonane z mocnych profili stalowych.

Po lewej i prawej stronie ramy przyczepy zamocowane są zmienne mocowania bębna (2).

Bęben jest podnoszony do pozycji transportowej za pomocą dwóch niezależnie obsługiwanych układów hydraulicznych (3).

Jednostka hydrauliczna napędzana silnikiem (4) aktywuje siłowniki z lewej i prawej strony.

Bęben jest mechanicznie zablokowany w górnym położeniu podczas transportu i gniazda dla różnych osi które mogą pomieścić różne średnice bębna.


Osie / Podwozie

Rama przyczepy jest wyposażona w konstrukcję jednoosiową z odpowiednimi kołami (5).

Przyczepa jest wyposażona we wzmocnione koło podporowe.

Oś bębna (6) wykonany ze stalowej osi drążonej o średnicy 76 mm z 2 zaciskami.

Hak holowniczy można regulować w wysokości od ok. 550 - 1.100 mm wyposażony w ucho holownicze z pierścieniem DIN Ø 40 mm

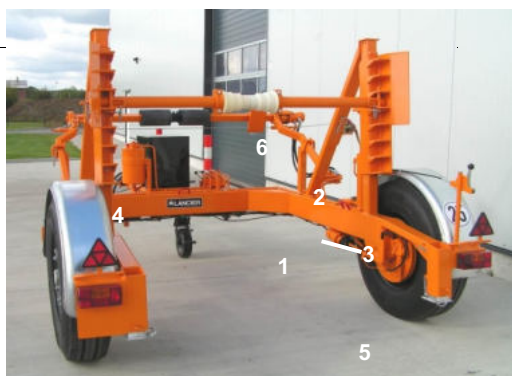

Przyczepa kablowa model L75 MHT


Układ hamulcowy

Przyczepa jest wyposażona w dwuprzewodowy hamulec pneumatyczny i hamulec postojowy. Automatyczny układ hamulcowy zależny od obciążenia (ALB) i układ przeciwblokujący (ABS), zgodnie z przepisami EEC

System napędu bębna

Hydrauliczny napęd bębna kablowego napędzany jest przez tę samą jednostkę hydrauliczną, która obsługuje siłowniki ładujące. Silnik wysokoprężny napędza układ hydrauliczny

Dwie gumowe rolki cierne dociskane są do kołnierza bębna linowego i obracają bęben.

Prędkość zwijania 60m/min przy zewnętrznej średnicy bębna 2500 mm

Prędkość zwijania 30m/min przy wewnętrznej średnicy bębna 1400 mm

Maks. siła ciągnąca przy średnicy rdzenia wyniesie ok. 600 kg.

Zakres dostawy:

Przyczepa do bębnow L 75 MHT, w tym:

- hydrauliczny układ załadunku i napęd bębna linowego, napędzany silnikiem benzynowym (MHT)
- regulowana wysokość drążka z zaczepem oczkowym DIN o średnicy 40 mm
- dwuprzewodowy hamulec pneumatyczny i hamulec postojowy z ALB i ABS

WYMIARY - PARAMETRY

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna szerokość ładowania (mm)	Średnica osi (mm)	DMC (kg)
Model 23896	1800-3000 mm	5490 kg	1720 mm	76 mm	7000 kg
Model 23896v25	1800-3000 mm	7500 kg	1720 mm	76 mm	8700 kg

max prędkość
wymiary zewnętrzne

Model 23896	80 km/h	4435 x 2500 x 2000 mm
Model 23896v25	25 km/h	4435 x 2500 x 2000 mm

Przyczepa kablowa jednoosiowa model LW75



CECHY

Przyczepa kablowa jednoosiowa model LW75

Załadunek bębnow, które nie są ustawione prosto w linii z przyczepą za pomocą dwóch osobno obsługiwanych wciągarek z liną stalową o długości 8 m.

Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym

Pneumatyczny hamulec dwuprzewodowy

Bezobsługowe zawieszenie powietrzne

Hamulec zależny od obciążenia ALB

Układ przeciwblokujący ABS


Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja)

WYMIARY - PARAMETRY

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna szerokość ładowania (mm)	Średnica osi (mm)	DMC (kg)
Model 11662	1250-3000 mm	5490 kg	1720 mm	76 mm	7000 kg
Model 11662v25	1250-3000 mm	7500 kg	1720 mm	76 mm	8700 kg

	max prędkość	wymiary zewnętrzne
Model 11662	80 km/h	4535 x 2500 x 2300 mm
Model 11662v25	80 km/h	4535 x 2500 x 2300 mm

Przyczepa kablowa jednoosiowa model KW73



CECHY

Przyczepa kablowa jednoosiowa model KW73

Załadunek bębnow, które nie są ustawione prosto w linii z przyczepą za pomocą dwóch osobno obsługiwanych wciągarek z liną stalową o długości 8 m.

Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym

Pneumatyczny hamulec dwuprzewodowy

Bezobsługowe zawieszenie powietrzne

Hamulec zależny od obciążenia ALB

Układ przeciwblokujący ABS

Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja)

WYMIARY - PARAMETRY

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna szerokość ładowania (mm)	Średnica osi (mm)	DMC (kg)
Model 48810	1000-3000 mm	6870 kg	1740 mm	76 mm	8820 kg

max prędkość

wymiary zewnętrzne

Model 48810	80 km/h	4950 x 2500 x 1880 mm
--------------------	---------	-----------------------

Przyczepa kablowa jednoosiowa model S63



CECHY


Przyczepa kablowa jednoosiowa model S63
 Łatwy załadunek dzięki oddzielnie obsługiwanym hydraulicznym uchwytom bębna
 automatyczna blokada bezpieczeństwa bębna
 Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
 Pneumatyczny hamulec dwuprzewodowy
 Bezobsługowe zawieszenie powietrzne
 Hamulec zależny od obciążenia ALB
 Układ przeciwblokujący ABS
 Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja)
 *ALB i ABS są niezbędne do zatwierdzenia przez Unię Europejską

WYMIARY - PARAMETRY

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna szerokość ładowania (mm)	Średnica osi (mm)	DMC (kg)
Model 18783	1250-2800 mm	6000 kg	1690 mm	76 mm	8000 kg

	max prędkość	wymiary zewnętrzne
Model 18783	80 km/h	4690 x 2500 x 1850 mm

Przyczepa kablowa 6,5 tony model PR 200.70

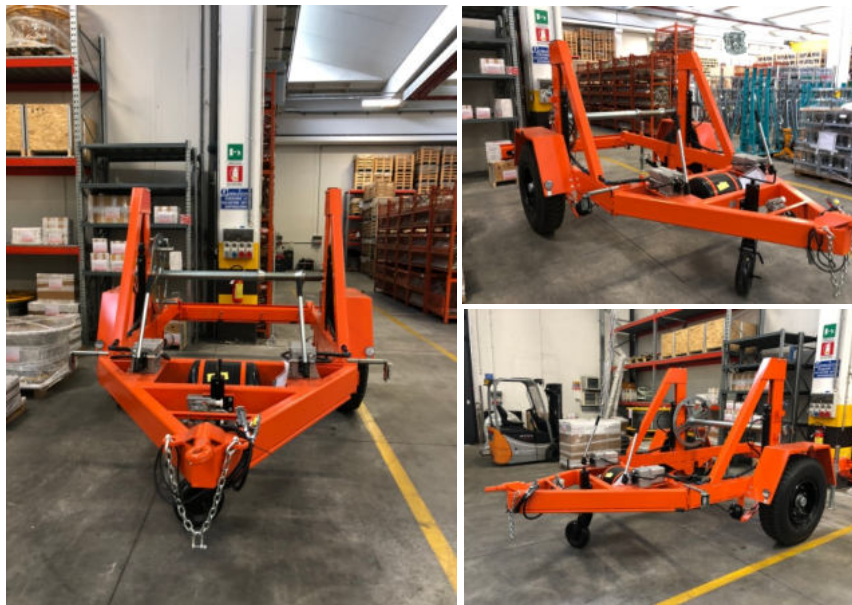

CECHY

Przyczepa kablowa odpowiednia do transportu i rozwijania kabla z bębnow kablowych.
Charakterystyka i cechy:


- Podwozie, w konstrukcji stalowej z przednim drążkiem holowniczym zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Malowana proszkowo
- Oś przyczepy - 2 niezależnych osie wału na resorach piórowych Koła z oponą 16" osłoną błotną i hamulcem postojowym
- Skrętne i regulowane koło na przednim drążku holowniczym
- Zaczep holowniczy otwór 45 mm.
- Hamulec pneumatyczny (zgodnie z przepisami CE)
- Światła tylne 3 sekcje. Instalacja elektryczna 24 V. Wskaźniki bezpieczeństwa na drodze (zgodnie z przepisami CE)
- Maksymalna dopuszczalna prędkość 25 km/h przy pełnym ciężarze 60 km/h bez dodatkowego obciążenia
- Korpus z 2 podnośnikami bębnowymi z niezależnym podnoszeniem za pomocą ręcznych pomp
- 2 tylny mechaniczny stabilizator
- Oś bębna 70-90 mm. dia. komplet stożków i akcesoriów

WYMIARY

- Max. średnica bębna: 3000 mm
- Max. szerokość bębna: 1500 mm
- Obciążenie : 7000 kg
- Długość przyczepy: 4960 mm
- Szerokość przyczepy: 2600 mm
- Masa przyczepy: 1800 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

- Urządzenie do nawijania / odwijania szpuli kabla, napędzane silnikiem z przekładnią Mod. PR 200.70.R

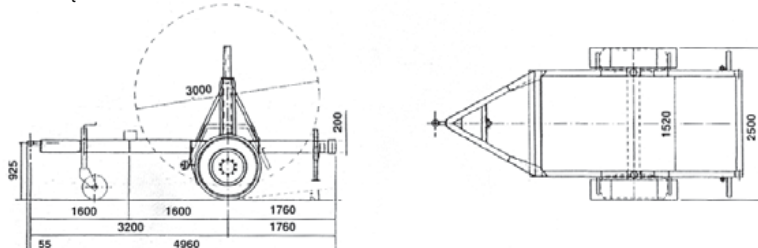

Inne wykonania przyczep powyżej 10 t

* zapytaj o szczegółową kartę katalogową



WYMIARY - PARAMETRY

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna szerokość ładowania (mm)	Średnica osi (mm)	DMC (kg)
Model 72752	2400-3000 mm	11 500 kg	1750 mm	75 mm	15 500 kg
Model 73736	3000-3600 mm	10 000 kg	1750 mm	95 mm	14 000 kg
Model 73736v25	3000-3600 mm	13 000 kg	1750 mm	95 mm	17 000 kg
Model 74500	3000-4200 mm	13 300 kg	1750 mm	95 mm	17 800 kg
Model 74500v25	3000-4200 mm	18 000 kg	1750 mm	120 mm	24 500 kg
Model 72500	3000-3600 mm	10 000 kg	1750 mm	76 mm	14 000 kg
Model 72500v25	3000-3600 mm	14 000 kg	1750 mm	76 mm	17 500 kg
Model 75500	3000-4200 mm	16 400 kg	1750 mm	120 mm	24 000 kg
Model 75500v65	3000-4200 mm	21 650 kg	1750 mm	120 mm	29 250 kg

max prędkość

wymiary zewnętrzne

	max prędkość	wymiary zewnętrzne
Model 72752	80 km/h	9200 x 2550 x 2700 mm
Model 73736	80 km/h	5800 x 2500 - 3300 x 2400 mm
Model 73736v25	25 km/h	5800 x 2500 - 3300 x 2400 mm
Model 74500	80 km/h	6500 x 2500 - 3460 x 2950 mm
Model 74500v25	25 km/h	6500 x 2500 - 3460 x 2950 mm
Model 72500	80 km/h	6000 x 2500 x 2500 mm
Model 72500v25	25 km/h	6000 x 2500 x 2500 mm
Model 75500	80 km/h	10450 x 2520 - 3500 x 3000 mm
Model 75500v65	65 km/h	10450 x 2520 - 3500 x 3000 mm

Tabela produktów o dużych parametrach obciążeniowych

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt w celu przesłania szczegółowych materiałów technicznych o parametrach technicznych

Profesjonalne rozwiązania dla energetyki
Europejski dostawca sprzętu do budowy
linii trakcyjnej, linii napowietrznych i kablowych

Dane teleadresowe

Electra Polska sp.z o.o.
ul. Bydgoskiej Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz
Polska

NIP 953-24-14-250

Telefon : +48 52 370 76 70

www.electrapolska.com
e-mail info@electrapolska.com

electrasklep.pl
electrapolska.com

