

Układanie sieci światłowodowych

Wdmuchiwanie mikro kabli
Wdmuchiwanie kabli
Wdmuchiwanie rurek
Kompresory


electrasklep.pl
electrapolska.com



Opis


W nowoczesnym układaniu linii komunikacyjnych ugruntowała się skuteczna technika wdmuchiwania kabli. Aby móc w pełni wykorzystać ich potencjał eksploatacyjny, potrzebne są zaawansowane urządzenia o wysokim standardzie technicznym.

Electra Polska jako dystrybutor w Polsce firmy LANCIER CABLE spełnia te wymagania dzięki układom wdmuchującym, które mogą być napędzane za pomocą sprężonego powietrza lub hydrauliki. Szeroka gama akcesoriów rozwiązuje nawet nietypowe sytuacje związane z układaniem linii światłowodowej

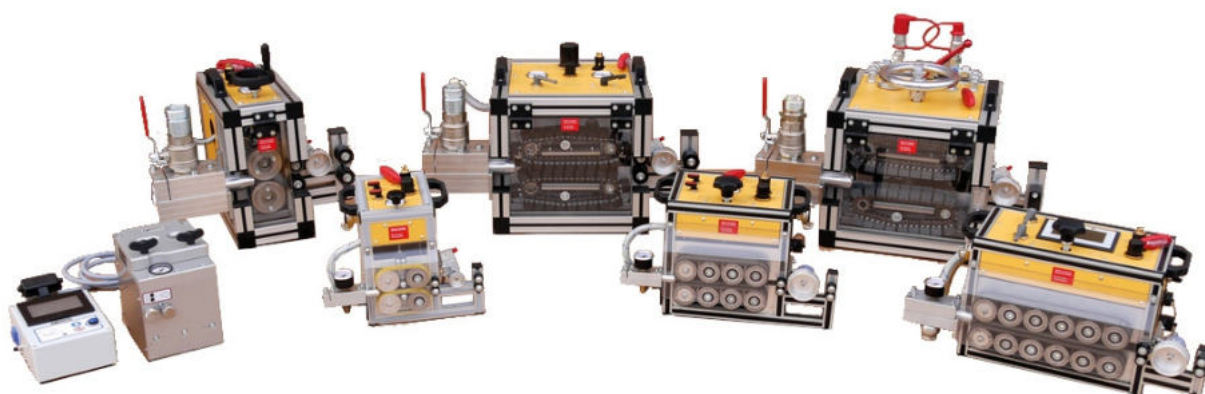


Typowy schemat zestawu do wdmuchiwania kabli światłowodowych

1. Podnośnik z bębnem zawierającym kabel
2. Urządzenie wdmuchujące kabel
3. Kompresor
4. Kanał kablowy
5. Studnia kablowa

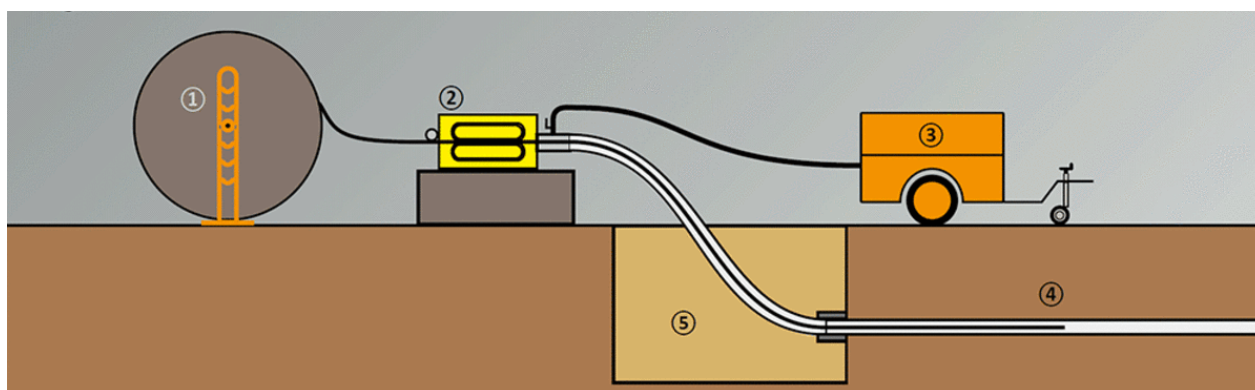


MicroFlow - do układania mikro kabli

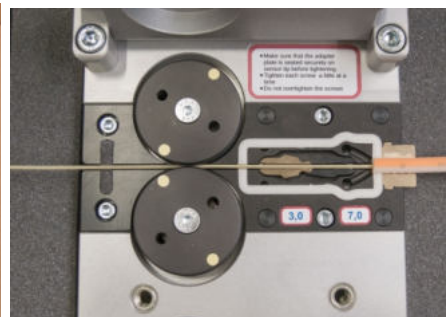

Do układania mikro kabli
 Ze wspomaganie dwóch kół napędzanych elektrycznie
 Ręczna regulacja sprężonego powietrza i ustawienie średnicy kabla
 Z zabezpieczeniem przed załamaniem kabla
 Łatwa obsługa za pomocą ekranu dotykowego
 Wymiary 250x150x230

model	średnica kabla	średnica kanału	prędkość wdmuchiwania	siła pchająca	waga
75420	Ø 0,8-4,2 mm	Ø 5-10 mm	0-90 m/min	10 daN	22 kg

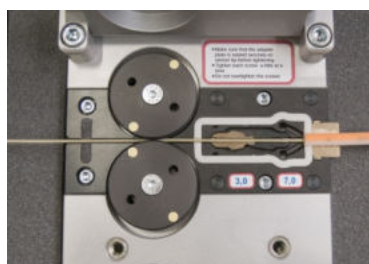

model	średnica kabla	zewnętrzna średnica kanału	waga
77545	Ø 0,8-1,7 mm	Ø 4 mm	0,58 kg
76714	Ø 0,8-1,7 mm	Ø 5 mm	0,58 kg
77218	Ø 1,8-2,6 mm	Ø 7 mm	0,58 kg
76130	Ø 2,7-3,6 mm	Ø 10 mm	0,58 kg
76131	Ø 3,7-4,2 mm	Ø 10 mm	0,58 kg



model	waga
66713 wąż do podłączenia sprężonego powietrza	3,1 kg

MicroCat - MicroWheel do układania mikro kabli



MicroWheel

Do układania mikro kabli
 Delikatny przesył kabli przez napęd pasowy (MicroCat) lub koła napędowe (MicroWheel)
 Regulacja ciągu za pomocą zaworu regulacji ciśnienia
 Napędzane górne i dolne pasy napędowe
 Używany do wielu popularnych średnic mikrokabli.

model	średnica kabla	średnica kanału	prędkość wdmuchiwania	siła pchająca	waga
72476 MicroCat	Ø 3,0-8,0 mm	Ø 7-20 mm	0-100 m/min	18 daN	7 kg
73704 MicroWheel	Ø 3,0-8,0 mm	Ø 7-20 mm	0-100 m/min	18 daN	7 kg

Zakres dostawy

Aluminiowa skrzynia transportowa
 Z zestawem uszczelnień do średnicy kabla 3 - 8 mm i średnica zewnętrzna rury 10 mm
 Z węzłem sprężonego powietrza 10 m

Opcje


Rejestrator wdmuchiwania do wszystkich urządzeń

Rejestrowanie parametrów :

- Długość wtrysku, prędkość wtrysku
- Ciśnienie silnika
- Siła ciągu -
- Ciśnienie w kanale kablowym
- Dane otoczenia (GPS; temperatura)


Nadaje się do wszystkich pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń wdmuchujących firmy LANCIER

Rejestrator może być używana w kilku maszynach

Wymiar 200x200x160 mm

model	jednostka	zasilanie	waga
77646 Rejestrator	zewnętrzna	bateryjne	7 kg
77907 przystawka do MicroCat	zewnętrzna		1 kg
77908 przystawka do MiniCat	zewnętrzna		1 kg
77909 przystawka do MaxiCat	zewnętrzna		1 kg
77831 przystawka do MaxiCat	zewnętrzna		2 kg
77910 przystawka do Fibrewheel	zewnętrzna		1 kg
77911 przystawka do FiberCat	zewnętrzna		1 kg
77912 przystawka do HydroCat	zewnętrzna		1 kg

MiniCat - do układania mikro kabli

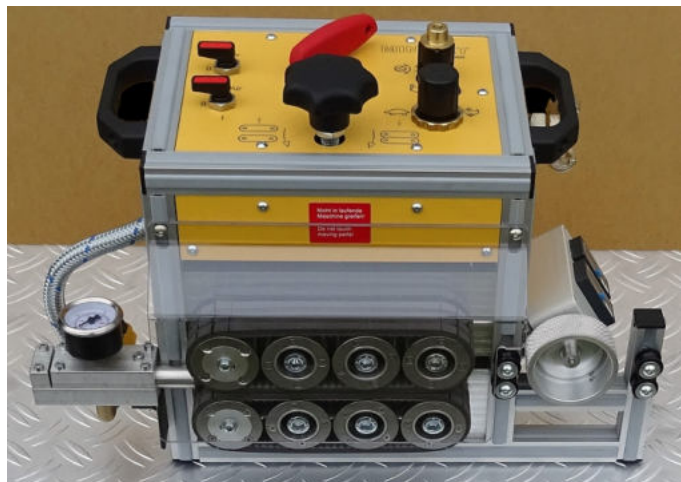

Do układania mikro kabli
Delikatny przesył kabli przez napęd pasowy
Regulacja ciągu za pomocą zaworu regulacji ciśnienia
Napędzane górne i dolne pasy napędowe
Używany do wielu popularnych średnic mikrokabli
Elektroniczne wyświetlanie długości i prędkości nadmuchu
Wymiary 480x220x280 mm

model	średnica kabla	średnica kanału	prędkość wdmuchiwania	siła pchająca	waga
75166 MiniCat	Ø 5-10 mm	Ø 7-20 mm	0-100 m/min	40 daN	9kg

Zakres dostawy

Aluminiowa skrzynia transportowa

Z zestawem uszczelnień do średnicy kabla 5-10 mm i średnica zewnętrzna rury 10 mm

Z węzłem sprężonego powietrza 10 m

Opcje



Rejestrator wdmuchiwania do wszystkich urządzeń

Rejestrowanie parametrów :

- Długość wtrysku, prędkość wtrysku
- Ciśnienie silnika
- Siła ciągu -
- Ciśnienie w kanale kablowym
- Dane otoczenia (GPS; temperatura)

Nadaje się do wszystkich pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń wdmuchujących firmy LANCIER

Rejestrator może być używana w kilku maszynach

Wymiar 200x200x160 mm



model	jednostka	zasilanie	waga
77646 Rejestrator	zewnętrzna	baterijne	7 kg
77908 przystawka do MiniCat			1 kg

Rama montażowa do realizacji specjalnych zastosowań

- układanie 2 kabli jednocześnie
- wprowadzanie ich do rur o średnicy zewnętrznej 32, 40 i 50 mm

75875 Rama montażowa

MaxiCat - do układania mikro kabli



Do układania mikro kabli
 Dłuższy pasek napędowy zapewniający lepsze przenoszenie mocy
 Wymienne obejmy dla różnych średnic rur.
 Duży kanał powietrza zapewniający wyższą wydajność wdmuchiwania
 Napędzane górne i dolne pasy napędowe
 Elektroniczny wyświetlanie długości i prędkości nadmuchu
 Wymiary 540x240x290 mm

model	średnica kabla	średnica kanału	prędkość wdmuchiwania	siła pchająca	waga
76900 MaxiCat	Ø 5-12 mm	Ø 10-20 mm	0-100 m/min	40 daN	12kg

Zakres dostawy

Aluminiowa skrzynia transportowa
 Z zestawem uszczelnień
 Z węzłem sprężonego powietrza 10 m

Opcje


Rejestrator wdmuchiwania do wszystkich urządzeń

Rejestrowanie parametrów :

- Długość wtrysku, prędkość wtrysku
- Ciśnienie silnika
- Siła ciągu -
- Ciśnienie w kanale kablowym
- Dane otoczenia (GPS; temperatura)
- Wymiar 200x200x160 mm

model	jednostka	zasilanie	waga
77646 Rejestrator	zewnętrzna	baterijne	7 kg
77909 przystawka do MaxiCat			2 kg



Rama montażowa do realizacji specjalnych zastosowań

- układanie 2 kabli jednocześnie
- wprowadzanie ich do rur o średnicy zewnętrznej 32, 40 i 50 mm

77419 Rama montażowa

Zestaw uszczeltek	średnica kabla	średnica kanału
77196	Ø 5-12 mm	Ø 10-20 mm
77148	Ø 5-7 mm	Ø 10 mm



MaxiCat C3 - do układania mikro kabli z rejestracją wielu parametrów wdmuchiwania


Do układania mikro kabli
 Z rejestracją wdmuchowania dla: długości i prędkości wdmuchiwania, ciśnienia silnika, ciągu, ciśnienia w kanale kablowym, danych otoczenia (GPS; temperatura)
 Dłuższy pasek napędowy zapewniający większe przeniesienie mocy
 Wymienne obejmy dla różnych średnic rur.
 Duży kanał powietrza zapewniający wyższą wydajność nadmuchu
 Napędzane górne i dolne pasy napędowe
 Wymiary 540x240x290 mm

model	średnica kabla	średnica kanału	prędkość wdmuchiwania	siła pchająca	waga
77550 MaxiCat C3	Ø 5-12 mm	Ø 10-20 mm	0-100 m/min	40 daN	14kg

Zakres dostawy

Aluminiowa skrzynia transportowa
 Z zestawem uszczelnień
 Z węzłem sprężonego powietrza 10 m

Opcje


Rejestrator wdmuchiwania do wszystkich urządzeń

Rejestrowanie parametrów:

- Długość wtrysku, prędkość wtrysku
- Ciśnienie silnika
- Siła ciągu
- Ciśnienie w kanale kablowym
- Dane otoczenia (GPS; temperatura)
- Wymiar 200x200x160 mm



model	jednostka	zasilanie	waga
77646 Rejestrator	zewnętrzna	baterijne	7 kg
77831 przystawka do MaxiCat			2 kg

Rama montażowa do realizacji specjalnych zastosowań

- układanie 2 kabli jednocześnie
- wprowadzanie ich do rur o średnicy zewnętrznej 32, 40 i 50 mm

77419 Rama montażowa

Zestaw uszczelkek	średnica kabla	średnica kanału
77196	Ø 5-12 mm	Ø 10-20 mm
77148	Ø 5-7 mm	Ø 10 mm

FiberWheel - do układania kabli



Do układania kabli
Mocny napęd kabla przez uzębione pary kół
Nadaje się również do kabli nasmarowanych smarem
Napędzana górna i dolna para kół
Z zaworem regulacji ciągu przez zawór regulacji ciśnienia

Wymiary 460x380x385 mm

model	średnica kabla	średnica kanału	prędkość wdmuchiwania	siła pchająca	waga
69985	Ø 10-17mm	Ø max 63 mm	0-90 m/min	50 daN	23 kg

Zakres dostawy

Aluminiowa skrzynia transportowa
Z zestawem uszczelnień do średnicy kabla 10-17 mm i średnica zewnętrzna rury 32 , 40 , 50 mm
Z węzłem sprężonego powietrza 10 m

Opcje



Rejestrator wdmuchiwania do wszystkich urządzeń

Rejestrowanie parametrów :

- Długość wtrysku, prędkość wtrysku
- Ciśnienie silnika
- Siła ciągu -
- Ciśnienie w kanale kablowym
- Dane otoczenia (GPS; temperatura)
- Wymiar 200x200x160 mm



model	jednostka	zasilanie	waga
77646 Rejestrator	zewnętrzna	baterijne	7 kg
77910 przystawka do FiberWheel			1 kg

Koła wymienne


77494 koła wymienne do kabli Ø 6-10 mm



Pompa dozująca
dla optymalnego rozprowadzenia smaru

63665	600 x 250 x 160 mm	waga 4,0 kg
--------------	--------------------	-------------

FiberCat - do układania kabli

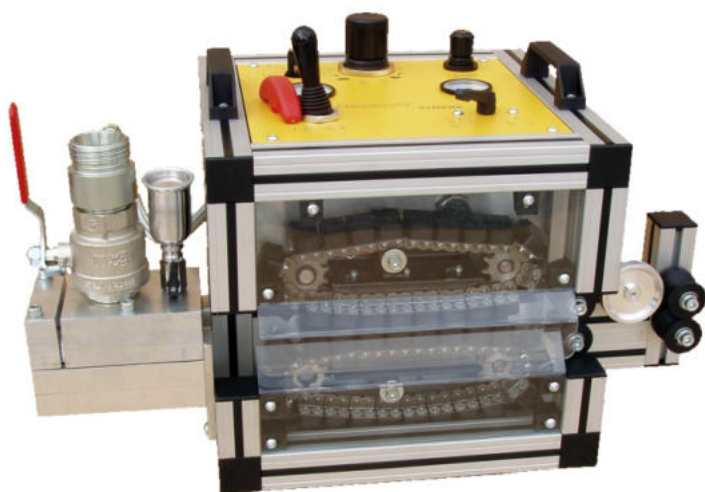

Delikatne przenoszenie kabli przez napęd łańcuchowy
 Regulacja ciągu za pomocą zaworu regulacji ciśnienia
 Napędzany łańcuchem górnym i dolnym
 Może być stosowany do wszystkich popularnych średnic rur ochronnych.
 Opcjonalnie możliwość zastosowania zestawu do średnicy kabla 6-10 mm
 Wymiary 655x380x415 mm

model	średnica kabla	średnica kanału	prędkość wdmuchiwania	siła pchająca	waga
64662	Ø 10-27mm	Ø max 63 mm	0-75 m/min	80 daN	35 kg
73685	Ø 10-27mm	Ø max 63 mm	0-75 m/min	150 daN	40 kg

Zakres dostawy

Aluminiowa skrzynia transportowa

Z zestawem uszczelnień do średnicy kabla 10-27 mm i średnica zewnętrzna rury 32 , 40 , 50 mm

Z wężem sprężonego powietrza 10 m

Opcje


Rejestrator wdmuchiwania do wszystkich urządzeń

Rejestrowanie parametrów :

- Długość wtrysku, prędkość wtrysku
- Ciśnienie silnika
- Siła ciągu -
- Ciśnienie w kanale kablowym
- Dane otoczenia (GPS; temperatura)
- Wymiar 200x200x160 mm

model	jednostka	zasilanie	waga
77646 Rejestrator	zewnętrzna	baterijne	7 kg
77911 przystawka do FiberCat			1 kg

Zestaw gąsienic łańcuchowych



77959 Zestaw gąsienic łańcuchowych do kabli Ø 6-9 mm



Pompa dozująca
dla optymalnego rozprowadzenia smaru

63665	600 x 250 x 160 mm	waga 4,0 kg
--------------	--------------------	-------------

HydroCat - do układania dużych i ciężkich kabli



Duża siła posuwu dzięki hydraulicznemu napędowi
 Do dużych i ciężkich kabli światłowodowych lub miedzianych
 Elastyczne kołki do przenoszenia dużej mocy na kabel
 Nadaje się również do układania mikrorurek

Wymiary 650x360x480 mm

model	średnica kabla	średnica kanału	prędkość wdmuchiwania	siła pchająca	waga
72840	Ø 10-27mm	Ø max 63 mm	0-50 m/min	150 daN	35 kg

Zakres dostawy

Aluminiowa skrzynia transportowa

Z zestawem uszczelnień do średnicy kabla 10-27 mm i średnica zewnętrzna rury 32, 40, 50 mm

Z węzłem sprężonego powietrza 10 m

Opcje


Rejestrator wdmuchiwania do wszystkich urządzeń

Rejestrowanie parametrów :

- Długość wtrysku, prędkość wtrysku
- Ciśnienie silnika
- Siła ciągu -
- Ciśnienie w kanale kablowym
- Dane otoczenia (GPS; temperatura)
- Wymiar 200x200x160 mm

model	jednostka	zasilanie	waga
77646 Rejestrator	zewnętrzna	baterijne	7 kg
77912przystawka do HydroCat			1 kg



Zestaw gąsienic łańcuchowych

model

77959 Zestaw gąsienic łańcuchowych do kabli Ø 6-9 mm



Pompa dozująca

dla optymalnego rozprowadzenia smaru

model

63665 600 x 250 x 160 mm waga 4,0 kg

SuperCat - do układania szczególnie dużych i ciężkich kabli



Duża siła posuwu dzięki hydraulicznemu napędowi
 Do dużych i ciężkich kabli światłowodowych lub miedzianych
 Elastyczne kołki do przenoszenia dużej mocy na kabel
 Z przełącznikiem do przodu i do tyłu

Wymiary 920x360x530 mm

model	średnica kabla	średnica kanału	prędkość wdmuchiwania	siła pchająca	waga
77519	Ø 25-50mm	Ø max 63 mm	0-50 m/min	400 daN	56 kg

Opcje do SuperCat , HydroCat , FiberCat



Agregat hydrauliczny do wdmuchiarki SuperCat


model	moc	przepływ ciśnienie	wąż	waga
74662	6,6 kW	20 l/min 140 bar	7 m	81 kg

Agregat hydrauliczny do wdmuchiarki HydroCat



model	moc	przepływ ciśnienie	wąż	waga
73927	4,4 kW	12 l/min 160 bar	7 m	56 kg


 Zestaw do przebudowy HydroCat / FiberCat
 do układania kilku mikrorur jednocześnie

model	średnica mikrokanalu	liczba mikrorurek
73984	7 mm	5 sztuk
73985	7 mm	7 sztuk
73463	7 mm	10 sztuk
73988	10 mm	4 sztuki
72849	10 mm	3/5 sztuk
72462	10 mm	7 sztuk
73991	12 mm	4 sztuki
72321	12 mm	3/5 sztuki
76100	12 mm	7 sztuk
76682	14 mm	3 sztuki
76305	14 mm	4 sztuki
76602	16 mm	3 sztuki

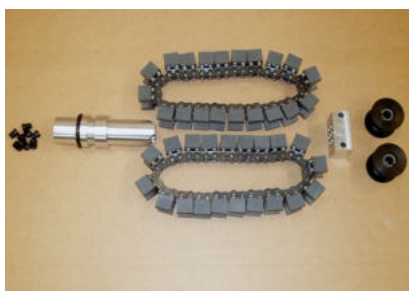



Element Y - do wdmuchiwania dodatkowych kabli

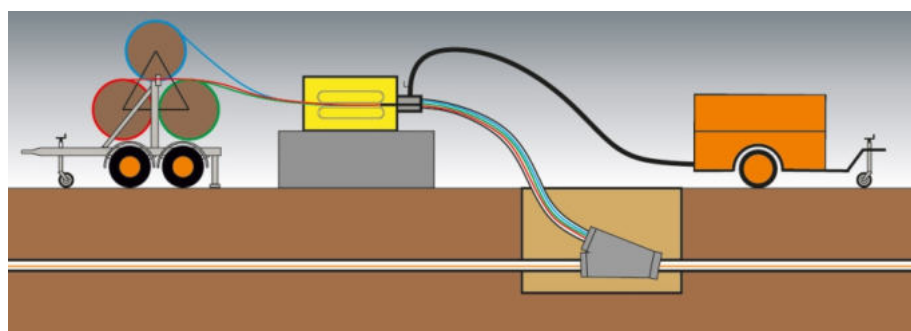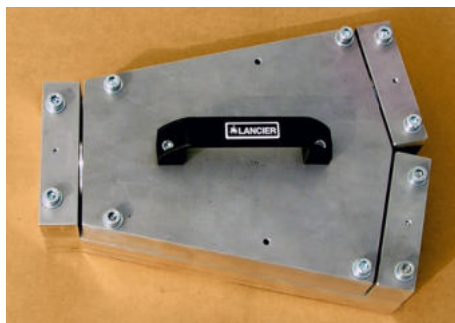

Do wdmuchiwania dodatkowych kabli lub mikrorurek do już zajętej rury ochronnej
Jednoczesne ułożenie dwóch kabli w jednym kanale
Standard zawiera zaciski do rur standardowych 40 i 50 mm oraz zestaw uszczelniający do średnicy kabla od 10 do 17 mm

model	średnica kanału	wymiar	waga
74373	Ø max 63 mm	315x235x120	11 kg

Element Y - Trójkąt w kształcie litery Y do wdmuchiwania dodatkowych kabli

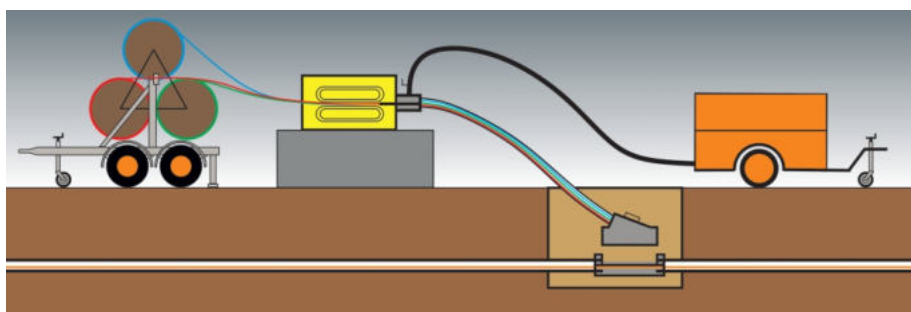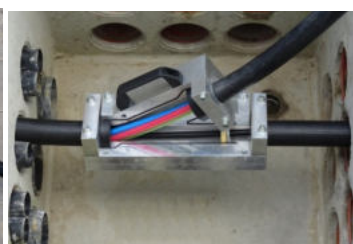

Do wdmuchiwania dodatkowych kabli lub mikrorurek do już zajętej rury ochronnej specjalnie zaprojektowany do wąskich szybów
Jednoczesne ułożenie dwóch kabli w jednym kanale
standard zawiera zaciski do rur standardowych 40 i 50 mm oraz zestaw uszczelniający do średnicy kabla. od 10 do 17 mm

model	średnica kanału	wymiar	waga
77525	Ø max 63 mm	350x120x195	11,9 kg

Wzmacniacz kabla - do przedłużenia sekcji wtryskowej



Do przedłużenia sekcji wtryskowej
 Popychacz kabla wraz ze sprężarką pozostaje w studzience startowej
 Może być używany jako samodzielne urządzenie wydmuchowe na krótkie odległości

model	średnica kabla	średnica kanału	wymiary	waga
77379	Ø 5-12 mm	Ø max 20 mm	130x200x120 mm	1,2 kg
74070	Ø 10-17 mm	Ø max 50 mm	210x100x200 mm	4,1 kg

Klimatyzler dla powietrza wylotowego ze kompresora



Chłodzi powietrze wylotowe z kompresora powietrza
 Może być używany między kompresorem
 a doprowadzeniem kabla
 Zawiera 10 m węża sprężonego powietrza

model	przepływ	ciśnienie	wymiar	Silnik	waga
70241	10 m ³ / min. (170 l / s)	max 16 bar	440x640x960	1,1 kW	11 kg

Premium Compact 200/4 W - Sprężarka z silnikiem elektrycznym



Idealny do instalacji w domu
 z silnikiem elektrycznym
 z wyciszonym kapturem,
 Poziom hałasu 73 dB

model	przepływ	ciśnienie	wymiar	Silnik	waga
77828	145 l/min	10 bar	560x350x560x	1,1 kW	32 kg

Kompresor powietrza M17


Kompresor M17

Silnik benzynowy
 Kompaktowa konstrukcja o doskonałej wydajności
 łatwa obsługa dzięki przejrzystości rozmieszczonej
 tablicy rozdzielczej z manometrem, licznikiem godzin
 pracy i monitorowaniem końcowej temperatury
 sprężania
 łatwy rozruch silnika benzynowego za pomocą
 kluczyka oraz niezawodny zimny rozruch z ssaniem
 i rozrusznikiem elektrycznym

model	przepływ	ciśnienie	wymiar	Silnik	waga
75406	1,0m ³ / min.	15 bar	1400x800x790	15,5 kW	204 kg

Kompresor powietrza M59


Kompresor M59

Sprężarka z silnikiem wysokoprężnym
 Kompaktowa konstrukcja o doskonałej wydajności
 Prosta obsługa dzięki panelowi sterowania
 z manometrem, licznikiem godzin pracy, ciśnieniem
 roboczym i monitorowaniem końcowej temperatury
 sprężania
 łatwe uruchamianie silnika wysokoprężnego
 za pomocą wyłącznika z funkcją podgrzewania
 wraz z filtrem DPF, duża wytrzymałość dzięki dużemu
 zbiornikowi

model	przepływ	ciśnienie	wymiar	Silnik	waga
77829	3,8m ³ / min.	6-14 bar	2980-3420x1480x1370	42 kW	740 kg

Kompresor powietrza M125


Kompresor M125

Sprężarka z silnikiem wysokoprężnym
 Kompaktowa konstrukcja o doskonałej wydajności
 łatwy w użyciu dzięki przejrzystemu panelowi
 z manometrem, licznikiem godzin pracy, ciśnieniu
 roboczym i monitorowaniu końcowej temperatury
 sprężania
 łatwe uruchamianie silnika wysokoprężnego Deutz
 za pomocą wyłącznika rozruchowego z funkcją
 podgrzewania wraz z filtrem DPF z dyszlem o
 regulowanej wysokości
 Dostępny z generatorem (opcja)

model	przepływ	ciśnienie	wymiar	Silnik	waga
77830	9,7-11,5m ³ / min.	6-14 bar	5150x2150x1790	105 kW	2000 kg

Urządzenie zwijające KARUSSELL do wdmuchiwania kabli w dwóch kierunkach



Urządzenie do zwijania KARUSSELL


Oszczędza czas i koszty przy wdmuchiwaniu kabli w dwóch kierunkach lub w przypadku dłuższych kabli.

Zamiast żmudnego układania kabla na ósemkach lub zapętlenia go, kabel jest zwinięty bez skrętów do KARUSSELL za pomocą sprzętu do wdmuchiwania lub wciskania.


Po dojściu do końca kabla proces wdmuchiwania jest kontynuowany w kierunku przeciwnym (drugi pusty kanał).

Prowadnica kabla z niewielkim tarcie i bez skrętów
Duża pojemność dla długich kabli
Małe gabaryty po demontażu
Instalacja to kwestia minut, bez użycia narzędzi


model	Średnica kabla	Wymiar kabla	wymiar do transportu	wymiar po rozłożeniu	waga
78068	5-12 mm	2000 m. / 8 mm	920x230x410	980x920x925	24 kg
70645	9-20 mm	3000 m. / 14 mm	1500x1000x600	3500x2300x1800	82 kg

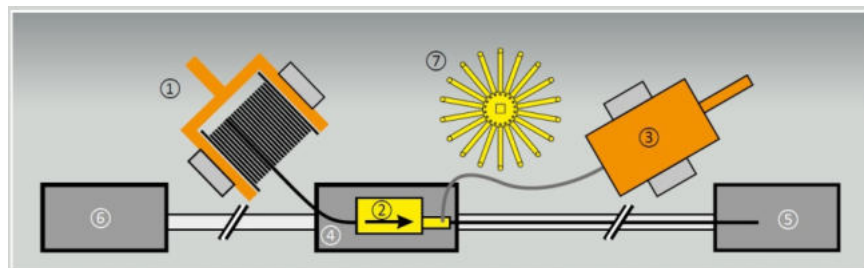

Wdmuchiwanie pierwszego odcinka kabla

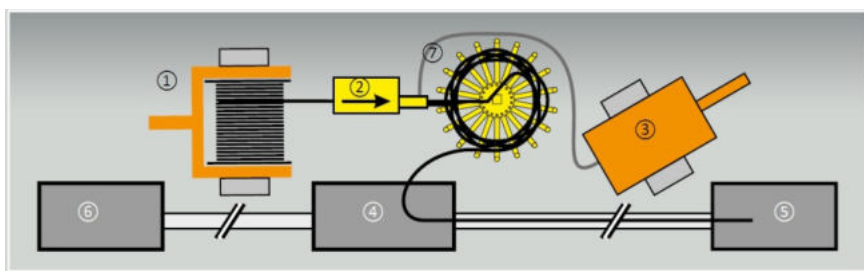

Wciągnięcie pozostałego kabla do KARUSSELL

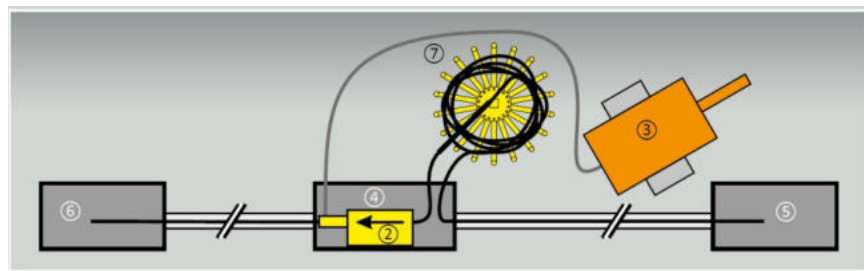

Wdmuchiwanie drugiej długości kabla bezpośrednio z KARUSSELL

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Przyczepa kablowa z bębniem | 5. Studnia 1 |
| 2. Wdmuchiwarka | 6. Studnia 2 |
| 3. Agregat powietrza | 7. Karuzela zwijająca |
| 4. Studnia robocza | |

Urządzenie lokalizacyjne EXACT 400




Urządzenie lokalizacyjne EXACT 400
do kalibracji różnych średnic kanałów

Do kalibracji różnych średnic kanałów
Dokładna lokalizacja sondy
Dźwiękowy i wizualny wskaźnik sygnału
3 tłoki kalibracyjne do kanałów o średnicy
wewnętrznej 28, 35 i 40 mm



model	średnica lokalizatora	Głębokość lokalizacji	Częstotliwość	Wymiary	waga
78047	Ø < 28,35,40 mm	4 m	33 kHz	710x250x60	2,2 kg



Tłok kalibracyjny dla Exact 400 dla różnych średnic
kanałów

model	Średnica wew kanału	Wymiar tłoka	Długość	waga
78045	50 mm	35 mm	243 mm	0,34 kg
78044	40 mm	35 mm	243 mm	0,30 kg
78043	35 mm	32 mm	237 mm	0,26 kg
78042	32 mm	29 mm	237 mm	0,24 kg
78041	28 mm	25 mm	237 mm	0,20 kg



Kompaktowy lokalizator CL43
do kalibracji kanałów ze wskazaniem dźwiękowym
i wizualnym

Do kalibracji kanałów
dokładna lokalizacja sondy poprzez sygnalizację
dźwiękową i wizualną
(13 diod LED) intensywności sygnału
Może być również używany do 10 kHz
Do użytku 512 Hz dostępne na zamówienie

Głębokość lokalizacji	Częstotliwość	Wymiary	waga
10 m	33 kHz	325x45	0,28kg



Mini nadajnik
do kalibracji Mikrokanalów

model	Średnica wew kanału	Głębokość lokalizacji	Długość	waga
76909	8-10 mm	2 m.	6,4 x 84 mm	0,01 kg
78251	9-12 mm	5 m.	7,5 x 114 mm	0,02 kg
77492	12-16 mm	5 m.	9,0 x 137 mm	0,04 kg
77625	min 28 mm	10 m.	18,0 x 86 mm	0,08 kg

Rama transportowa Micro Duct



Rama transportowa Micro Duct
 do przyczepy bębnowej K 2000, K 2300 i K 2700
 do 9 bębnow mikrokanalowych o średnicy 1200 mm
 i szerokość 380 mm
 zaw. 12 stopniowanych tulei
 możliwe jednoczesne rozwijanie

* przy załadunku 9 szpul

	Wielkość bębna L (mm)	max waga bębna (kg)	Maksymalna szerokość ładowania (mm)	przyczepa	waga (kg)
Model 75025 Model 76600	1200 mm 1200 mm	100 kg 100 kg	380 mm * 380 mm *	K2300/K2700 K2000	92 kg 92 kg

Przyczepa kablowa z hydraulicznie obsługiwanymi uchwytami bębna



CECHY

Przyczepa kablowa z hydraulicznie obsługiwanymi uchwytami bębna
 Przyczepy bębnowe kablowe z hydraulicznie sterowanymi uchwytami bębnowymi mogą być obsługiwane
 bardzo łatwo przez jedną osobę. Są optymalnie dostosowane do ich zastosowania.
 Wyposażone w podwozie dwuosiowe i hamulec najazdowy

WYMIARY - PARAMETRY

	Wielkość bębna L (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Maksymalna szerokość ładowania (mm)	Średnica osi (mm)	DMC (kg)
Model K2000	1200-3000 mm	2000 kg	1700 mm	76 mm	2800 kg
Model K2300	1000-3000 mm	2300 kg	1700 mm	76 mm	3000 kg
Model K2700	1000-3000 mm	2700 kg	1700 mm	76 mm	3500 kg

max prędkość

wymiary zewnętrzne

Model K2000	80 km/h	4950 x 2550 x 2260 mm
Model K2300	80 km/h	4750 x 2500 x 2000 mm
Model K2700	80 km/h	4860 x 2500 x 2200 mm

Profesjonalne rozwiązania dla energetyki
Europejski dostawca sprzętu do budowy
linii trakcyjnej, linii napowietrznych i kablowych

Dane teleadresowe

Electra Polska sp.z o.o.
ul. Bydgoskiej Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz
Polska

NIP 953-24-14-250

Telefon : +48 52 370 76 70

www.electrapolska.com
e-mail info@electrapolska.com

electrasklep.pl
electrapolska.com

