


Cable trailers
Kabelanhänger
Przyczepy kablowe



65270

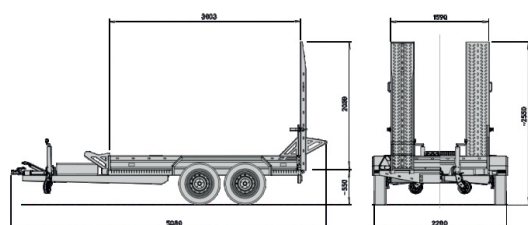

100 KM/H



2065 KG

TRAILER FOR TRANSPORTING A MINI EXCAVATOR

Permissible total weight 2700 kg
Load capacity 2065 kg
Loading length 3003 mm
Loading width 1590 mm
Tires R14C
Braking system
Runner/axle 2x1350 kg
Max speed 100 km/h

Standard features

- strong sides integrated with the trailer frame,
- supports stabilizing the trailer during
- loading integrated with the loading ramp,
- steel mudguards integrated with platforms,
- console for mounting the excavator bucket,
- powder-coated elements of the trailer frame,
- beam limiting the entrance of the excavator

Options

anti-theft protection
eye coupling DIN eye fi 40mm
wheel blocking wedges
travel stabilizer
cover winches
electric winch
remote control of electric winch
modern multi-point LED lighting
loading ramp, length 1.5m
loading ramp, length 2.0m

Dimensions

Length 5080 mm
Height 2050 mm
Width 2280 mm

ANHÄNGER ZUM TRANSPORT EINES MINIBAGGERS

Zulässiges Gesamtgewicht 2.700 kg
Tragfähigkeit 2065 kg
Ladelänge 3003 mm
Ladebreite 1590 mm
R14C-Reifen
Bremsssystem
Fahrgestell/Achse 2x1350kg
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h

Standardfunktionen

- starke Seitenwände, die in den Rahmen des Anhängers integriert sind,
- unterstützt die Stabilisierung des Anhängers im Laufe der Zeit Verladung integriert in die Laderampe,
- in die Plattformen integrierte Kotflügel aus Stahl,
- Konsole zur Aufnahme der Baggerschaukel,
- pulverbeschichtete Rahmenelemente
- Anhänger,
- Balken, der die Einfahrt des Baggers begrenzt

Optionen

Diebstahlschutz
Augenkupplung DIN 40mm
Unterlegkeile
Spurstabilisator
Windenabdeckung
elektrische Winde
Fernbedienung einer elektrischen Winde
moderne Mehrpunkt-LED-Beleuchtung
Laderampe, Länge 1,5 m
Laderampe, Länge 2,0 m

Abmessungen

Länge 5080 mm
Höhe 2050 mm
Breite 2280 mm

PRZYCZĘPA DO PRZEWÓZU MINIKO- PARKI

Dopuszczalna masa całkowita 2700 kg
Ładowność 2065 kg
Długość ładunkowa 3003 mm
Szerokość ładunkowa 1590 mm
Opony R14C
Układ hamulcowy
Układ jezdny/oś 2x1350kg
Prędkość max 100 km/h

Funkcje standardowe

- mocne burty zintegrowane z ramą przyczepy,
- podpory stabilizujące przyczepę w czasie
- załadunku zintegrowane z rampą załadawką,
- stalowe błotniki zintegrowane z podestami,
- konsola do mocowania łyżki koparki,
- lakierowane proszkowo elementy ramy
- przyczepy,
- belka ograniczająca wjazd koparki


Opcje

zabezpieczenie przeciw kradzieży
sprzęg oczkowy DIN 40mm
kliny blokujące koła
stabilizator toru jazdy
pokrowiec wciągarki
wciągarka elektryczna
zdalne sterowanie wciągarką elektryczną
nowoczesne oświetlenie wielopunktowe LED
rampa załadawkowa, długość 1,5m
rampa załadawkowa, długość 2,0m

Wymiary

Długość 5080 mm
Wysokość 2050 mm
Szerokość 2280 mm

65350

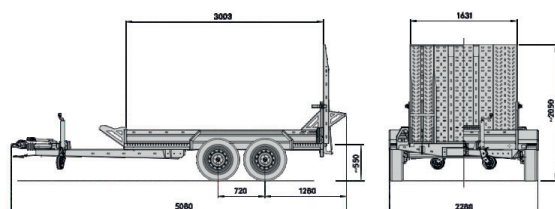

100 KM/H



2761 KG

MINI-EXCAVATOR TRAILER

Permissible total weight 3500 kg
Load capacity 2761 kg
Loading length 3003 mm
Loading width 1590 mm
Tires R14C
Braking system
Runner/axle 2x1800 kg
Max speed 100 km/h

Standard features

- strong sides integrated with the trailer frame,
- supports stabilizing the trailer during
- loading integrated with the loading ramp,
- steel mudguards integrated with platforms,
- console for mounting the excavator bucket,
- powder-coated elements of the trailer frame,
- beam limiting the excavator's entry

Options

anti-theft protection
DIN 40mm eye coupling
wheel blocking wedges
travel stabilizer
cover winches
electric winch
remote control of electric winch
modern multi-point LED lighting
loading ramp, length 1.5m
loading ramp, length 2.0m

Dimensions

Length 5080 mm
Height 2050 mm
Width 2280 mm

ANHÄNGER ZUM TRANSPORT EINES MINIBAGGERS

Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg
Tragfähigkeit 2761 kg
Ladelänge 3003 mm
Ladebreite 1590 mm
R14C-Reifen
Bremsensystem
Fahrgestell/Achse 2x1800kg
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h

Standardfunktionen

- starke Seitenwände, die in den Rahmen des Anhängers integriert sind,
- unterstützt die Stabilisierung des Anhängers im Laufe der Zeit
- Verladung integriert in die Laderampe,
- in die Plattformen integrierte Kotflügel aus Stahl,
- Konsole zur Aufnahme der Baggerschaufel,
- pulverbeschichtete Rahmenelemente
- Anhänger,
- Balken, der die Einfahrt des Baggers begrenzt

Optionen

Diebstahlschutz
DIN-Augenkupplung 40mm
Unterlegkeile
Spurstabilisator
Windenabdeckung
elektrische Winde
Fernbedienung einer elektrischen Winde
moderne Mehrpunkt-LED-Beleuchtung
Laderampe, Länge 1,5 m
Laderampe, Länge 2,0 m

Abmessungen

Länge 5080 mm
Höhe 2050 mm
Breite 2280 mm

PRZYCZEPĄ DO PRZEWÓZU MINIKO- PARKI

Dopuszczalna masa całkowita 2700 kg
Ładowność 2065 kg
Długość ładunkowa 3003 mm
Szerokość ładunkowa 1590 mm
Opony R14C
Układ hamulcowy
Układ jezdny/oś 2x1350kg
Prędkość max 100 km/h

Funkcje standardowe

- mocne burty zintegrowane z ramą przyczepy,
- podpory stabilizujące przyczepę w czasie
- załadunku zintegrowane z rampą załadowniczą,
- stalowe błotniki zintegrowane z podestami,
- konsola do mocowania łyżki koparki,
- lakierowane proszkowo elementy ramy
- przyczepy,
- belka ograniczająca wjazd koparki



Opcje

zabezpieczenie przeciw kradzieży
sprzęg oczkowy DIN 40mm
kliny blokujące koła
stabilizator toru jazdy
pokrowiec wciągarki
wciągarka elektryczna
zdalne sterowanie wciągarką elektryczną
nowoczesne oświetlenie wielopunktowe LED
rampa załadownicza, długość 1,5m
rampa załadownicza, długość 2,0m

Wymiary

Długość 5080 mm
Wysokość 2050 mm
Szerokość 2280 mm

66705



100 KM/H



750 KG

CABLE DRUM TRAILER

Drum weight 750 kg
Trailer weight 550 kg
Permissible total weight 1 300 kg
Max drum size $\varnothing$ 2600 kg
Max drum width 1700 mm
Bearing axle 60 mm
Maximum speed 100 km/h
Single axle

Standard features

- stable transport stator with drum position adjustment,
- adjustable supports stabilizing the trailer during loading,
- steel mudguards integrated with platforms,
- manual rope winch,
- no lighting beam simplifies service.

Options

anti-theft protection
DIN 40 eye coupling
travel stabilizer
winch cover
electric winch
remote control of electric winch
modern multi-point LED lighting

Dimensions

Length 4723 mm
Height 2195 mm
Width 2525 mm

KABELTROMMELWAGEN

Trommelgewicht 750 kg
Anhängergewicht 550 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 1.300 kg
Maximale Trommelgröße $\varnothing$ 2600 kg
Maximale Trommelbreite 1700 mm
Lagerachse 60 mm
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
Einzelachse

Standardfunktionen

- Stabiler, verstellbarer Transportstator Trommelposition,
- verstellbare Stützen zur Stabilisierung des Anhängers beim Laden,
- in die Plattformen integrierte Kotflügel aus Stahl,
- manuelle Seilwinde,
- Der Einfachheit halber kein Lichtstrahl Service.

Optionen

Diebstahlschutz
Ösenkupplung DIN 40
Spurstabilisator
Windenabdeckung
elektrische Winde
Fernbedienung einer elektrischen Winde
moderne Mehrpunkt-LED-Beleuchtung

Abmessungen

Länge 4723 mm
Höhe 2195 mm
Breite 2525 mm

PRZYCZĘPA DO BĘBNÓW KABLOWYCH

Masa bębna 750 kg
Masa przyczepy 550 kg
Dopuszczalna masa całkowita 1 300 kg
Max wymiar bębna $\varnothing$ 2600 kg
Maksymalna szerokość bębna 1700 mm
Oś łożyskowana 60 mm
Prędkość maksymalna 100 km/h
Pojedyncza oś

Funkcje standardowe

- stabilny stojan transportowy z regulacją
- położenia bębna,
- regulowane podpory stabilizujące przyczepę w czasie załadunku,
- stalowe błotniki zintegrowane z podestami,
- ręczna przyciągarka linowa,
- brak belki oświetleniowej upraszczający obsługę.

Opcje

zabezpieczenie przeciw kradzieży
sprzęg oczkowy DIN 40
stabilizator toru jazdy
pokrowiec wciągarki
wciągarka elektryczna
zdalne sterowanie wciągarką elektryczną
nowoczesne oświetlenie wielopunktowe LED

Wymiary

Długość 4723 mm
Wysokość 2195 mm
Szerokość 2525 mm

66210



100 KM/H



750 KG

CABLE DRUM TRAILER

Drum weight 2040 kg
Trailer weight 660 kg
Permissible total weight 2 700 kg
Max drum dimensions $\varnothing$ 2600 mm
Max drum width 1700 mm
Bearing axle 76 mm
Max speed 100 km/h
Double axle

Standard features

- stable transport stator with drum position adjustment,
- adjustable supports stabilizing the trailer during loading,
- steel mudguards integrated with platforms,
- manual rope winch,
- no lighting beam simplifies service.

Options

anti-theft protection
DIN 40mm eye coupling
travel stabilizer
winch cover
electric winch
remote control of electric winch
modern multi-point LED lighting

Dimensions

Length 4723 mm
Height 2195 mm
Width 2525 mm

KABELTROMMELWAGEN

Trommelgewicht 2040 kg
Anhängergewicht 660 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 2.700 kg
Maximale Abmessungen der Trommel $\varnothing$ 2600 mm
Maximale Trommelbreite 1700 mm
Lagerachse 76 mm
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
Doppelachse

Standardfunktionen

- Stabiler, verstellbarer Transportstator Trommelposition,
- verstellbare Stützen zur Stabilisierung des Anhängers beim Laden,
- in die Plattformen integrierte Kotflügel aus Stahl,
- manuelle Seilwinde,
- Der Einfachheit halber kein Lichtstrahl Service.

Optionen

Diebstahlschutz
DIN-Augenkupplung 40mm
Spurstabilisator
Windenabdeckung
elektrische Winde
Fernbedienung einer elektrischen Winde
moderne Mehrpunkt-LED-Beleuchtung

Abmessungen

Länge 4723 mm
Höhe 2195 mm
Breite 2525 mm

PRZYCZĘPA DO BĘBNÓW KABLOWYCH

Masa bębna 2040 kg
Masa przyczepy 660 kg
Dopuszczalna masa całkowita 2 700 kg
Max wymiary bębna $\varnothing$ 2600 mm
Maksymalna szerokość bębna 1700 mm
Oś łożyskowana 76 mm
Prędkość maksymalna 100 km/h
Podwójna oś

Funkcje standardowe

- stabilny stojan transportowy z regulacją położenia bębna,
- regulowane podpory stabilizujące przyczepę w czasie załadunku,
- stalowe błotniki zintegrowane z podestami,
- ręczna przyciągarka linowa,
- brak belki oświetleniowej upraszczający obsługę.

Opcje

zabezpieczenie przeciw kradzieży
sprzęg oczkowy DIN 40mm
stabilizator toru jazdy
pokrowiec wciągarki
wciągarka elektryczna
zdalne sterowanie wciągarką elektryczną
nowoczesne oświetlenie wielopunktowe LED

Wymiary

Długość 4723 mm
Wysokość 2195 mm
Szerokość 2525 mm

66280



100 KM/H



2850 KG

CABLE DRUM TRAILER

Drum weight 2,850 kg
Trailer weight 650 kg
Permissible total weight 3,500 kg
Max drum dimensions $\varnothing$ 2,450 mm
Max drum width 1,400 mm
Bearing axle 76 mm
Max speed 100 km/h
Double axle

Standard features

- 14" wheels
- Spare wheel holder
- Fixed drawbar
- Drive-on wedges

Options

Spare wheel
Drawbar with height adjustment of the coupling
DIN40 eyelet
Anti-theft insert

Dimensions

Length 3000 mm
Height 1600 mm
Width 1520 mm

KABELTROMMELWAGEN

Trommelgewicht 2.850 kg
Anhängergewicht 650 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg
Maximale Trommelabmessungen $\varnothing$ 2450 mm
Maximale Trommelbreite 1400 mm
Lagerachse 76 mm
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
Doppelachse

Standardfunktionen

- 14-Zoll-Räder
- Ersatzradhalter
- Feste Deichsel
- Rampenkeile

Optionen

Ersatzrad
Deichsel mit verstellbarer Kupplungshöhe
DIN40-Augenkupplung
Diebstahlsicherer Einsatz

Abmessungen

Länge 3000 mm
Höhe 1600 mm
Breite 1520 mm

PRZYCZĘPA DO BĘBNÓW KABLOWYCH

Masa bębna 2 850 kg
Masa przyczepy 650 kg
Dopuszczalna masa całkowita 3 500 kg
Max wymiary bębna $\varnothing$ 2450 mm
Maksymalna szerokość bębna 1400 mm
Oś łożyskowana 76 mm
Prędkość maksymalna 100 km/h
Podwójna oś

Funkcje standardowe

- Koła 14"
- Uchwyt koła zapasowego
- Dyszel stały
- Kliny najazdowe

Opcje

Koło zapasowe
Dyszel z regulacją wysokości sprzęgu
Zaczepek Oczkowy DIN40
Wkładka antykradzieżowa

Wymiary

Długość 3000 mm
Wysokość 1600 mm
Szerokość 1520 mm

50301



80 KM/H



2850 KG

CABLE DRUM TRAILER

Drum weight 1000 kg
Trailer weight 300 kg (without options)
Permissible total weight 1300 kg
Min-max drum 1100-1950 mm
Clear Loading Width 1300 mm
Axle Ø 60 mm
Speed 80 km/h

Standard features

- Shock absorber and brake system as standard.
- Loading and unloading of the drum by means of a manual winch
- Ball bearings for fixing the axle and reel
- Fast and safe loading by one person
- High strength steel construction

Options

AC03 - Drum rotation system
AC06 - Electric lighting installation

Dimensions

Length 2950 mm
Height 1400 mm
Width 2000 mm

KABELTROMMELWAGEN

Trommelgewicht 1000 kg
Anhängergewicht 300 kg (ohne Optionen)
Zulässiges Gesamtgewicht 1300 kg
Min.-Max. Trommel 1100-1950 mm
Lichte Ladeweite 1300 mm
Trommelachs-Ø 60mm
Geschwindigkeit 80 km/h

Standardfunktionen

- Stoßdämpfer und Bremssystem serienmäßig.
- Be- und Entladen der Trommel mittels Handwinde
- Kugellager zur Lagerung von Achse und Spule
- Schnelle und sichere Beladung durch eine Person
- Hochfeste Stahlkonstruktion

Optionen

AC03 – Trommelrotationssystem
AC06 – Elektrische Beleuchtungsanlage

Abmessungen

Länge 2950 mm
Höhe 1400 mm
Breite 2000 mm

PRZYCZEPĄ DO BĘBNÓW KABLOWYCH

Waga bębna 1000 kg
Waga przyczepy 300 kg (bez opcji)
DMC 1300 kg
Min-max bębna 1100-1950 mm
Szerokość bębna 1300 mm
Oś Ø 60 mm
Prędkość 80 km/h

Funkcje standardowe

- Amortyzator i układ hamulcowy w standardzie.
- Załadunek i rozładunek bębna za pomocą ręcznej wciągarki
- Łożyska kulkowe do mocowania osi i szpuli
- Szybki i bezpieczny załadunek przez jedną osobę
- Stalowa konstrukcja o wysokiej wytrzymałości

Opcje

AC03 - system obrotu bębna
AC06 - Instalacja elektrycznego oświetlenia

Wymiary

Długość 2950 mm
Wysokość 1400 mm
Szerokość 2000 mm

50304



80 KM/H



2300 KG

CABLE DRUM TRAILER

Drum weight 2300 kg
Trailer weight 700 kg
Permissible total weight 3000 kg
Min-max drum 1500-3400 mm
Drum width 1680 mm
Axle Ø 76 mm
Speed 80 km/h

Standard features

- Road lighting system
- Lifting of reels by means of a central hydraulic hand pump,
- Fast and safe loading by one person
- High-strength steel construction
- European road traffic compliance certificate (type approval certificate)
- Speed limit 80 km/h

Dimensions

Length 4250 mm
Height 1960 mm
Width 2430 mm

KABELTROMMELWAGEN

Trommelgewicht 2300 kg
Anhängergewicht 700 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 3000 kg
Min.-Max. Trommel 1500-3400 mm
Trommelbreite 1680 mm
Achs-Ø 76 mm
Geschwindigkeit 80 km/h

Standardfunktionen

- Rotationssystem der Verbrennungstrommel
- Straßenbeleuchtungssystem
- Anheben der Rollen mittels zentraler hydraulischer Handpumpe,
- Schnelle und sichere Beladung durch eine Person
- Hochfeste Stahlkonstruktion
- Europäisches Straßenverkehrs-Konformitätszertifikat (Typgenehmigungszertifikat)
- Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h

Abmessungen

Länge 4250 mm
Höhe 1960 mm
Breite 2430 mm

PRZYCZĘPA DO BĘBNÓW KABLOWYCH

Waga bębna 2300 kg
Waga przyczepy 700 kg
DMC 3000 kg
Min-max bębna 1500-3400 mm
Szerokość bębna 1680 mm
Oś Ø 76 mm
Prędkość 80 km/h

Funkcje standardowe

- Spalinowy system obrotu bębna
- System oświetlenia drogowego
- Podnoszenie szpul za pomocą centralnej hydraulicznej pompy ręcznej,
- Szybki i bezpieczny załadunek przez jedną osobę
- Konstrukcja stalowa o wysokiej wytrzymałości
- Europejski certyfikat zgodności ruchu drogowego (świadectwo homologacji typu)
- Ograniczenie prędkości do 80 km/h

Wymiary

Długość 4250 mm
Wysokość 1960 mm
Szerokość 2430 mm

50305



80 KM/H



2600 KG

CABLE DRUM TRAILER

Drum weight 2600 kg
Trailer weight 900 kg
Permissible total weight 3500 kg
Min-max drum 1500-3000 mm
Drum width 1680 mm
Axle Ø 76 mm
Speed 80 km/h

Standard features

- Diesel drum rotation system
- Road lighting system
- Lifting of reels by means of a central hydraulic hand pump,
- Fast and safe loading by one person
- High-strength steel construction
- European road traffic compliance certificate (type approval certificate)
- Speed limit 80 km/h

Dimensions

Length 4260 mm
Height 2000 mm
Width 2450 mm

KABELTROMMELWAGEN

Trommelgewicht 2600 kg
Anhängergewicht 900 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg
Min.-Max. Trommel 1500-3000 mm
Trommelbreite 1680 mm
Achse-Ø 76 mm
Geschwindigkeit 80 km/h

Standardfunktionen

- Rotationssystem der Verbrennungstrommel
- Straßenbeleuchtungssystem
- Anheben der Rollen mittels zentraler hydraulischer Handpumpe,
- Schnelle und sichere Beladung durch eine Person
- Hochfeste Stahlkonstruktion
- Europäisches Straßenverkehrs-Konformitätszertifikat (Typgenehmigungszertifikat)
- Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h

Abmessungen

Länge 4260 mm
Höhe 2000 mm
Breite 2450 mm

PRZYCZĘPA DO BĘBNÓW KABLOWYCH

Waga bębna 2600 kg
Waga przyczepy 900 kg
DMC 3500 kg
Min-max bębna 1500-3000 mm
Szerokość bębna 1680 mm
Oś Ø 76 mm
Prędkość 80 km/h

Funkcje standardowe

- Spalinowy system obrotu bębna
- System oświetlenia drogowego
- Podnoszenie szpul za pomocą centralnej hydraulicznej pompy ręcznej,
- Szybki i bezpieczny załadunek przez jedną osobę
- Konstrukcja stalowa o wysokiej wytrzymałości
- Europejski certyfikat zgodności ruchu drogowego (świadectwo homologacji typu)
- Ograniczenie prędkości do 80 km/h

Wymiary

Długość 4260 mm
Wysokość 2000 mm
Szerokość 2450 mm

50101



20 KM/H



5000 KG

CABLE DRUM TRAILER

Drum weight 5000 kg
Trailer weight 850 kg (without options)
Permissible total weight 5850 kg
Min-max drum 800-2900 mm
Clear Loading Width 1720 mm
Axle Ø 76 mm
Speed 20 km/h construction site

Standard features

- Central, hydraulic hand pump with lifting balance system
- Parking brake
- Front support wheel with height adjustment
- Stabilizing feet during loading and unloading
- Durable steel construction
- Bearing axle with cones protecting the drum

Options

AC 01 Adapter for trailer for small drums
AC 02 Loading and unloading with a combustion engine
AC 03 Rotation of the drum with a combustion engine
AC 05 Pneumatic brake system
AC 06 Installation of electric lighting

Dimensions

Length 4500 mm
Height 2000 mm
Width 2550 mm

KABELTROMMELWAGEN

Trommelgewicht 5000 kg
Anhängergewicht 850 kg (ohne Optionen)
Zulässiges Gesamtgewicht 5850 kg
Min.-Max. Trommel 800-2900 mm
Lichte Ladeweite 1720 mm
Trommelachs-Ø 76 mm
Geschwindigkeit 20 km/h auf der Baustelle

Standardfunktionen

- Zentrale hydraulische Handpumpe mit Hebeausgleichssystem
- Feststellbremse
- Verstellbares vorderes Stützrad Höhe
- Stabilisierende Füße beim Beladen und Entladen
- Robuste Stahlkonstruktion
- Lagerachse mit Konen Sicherung der Trommel

Optionen

AC 01 Adapter für einen Anhänger für Kleinfässer
AC 02 Be- und Entladen mit Motor Auspuff
AC 03 Trommelrotation mit Verbrennungsmotor
AC 05 Pneumatisches Bremssystem
AC 06 Elektrische Beleuchtungsanlage

Abmessungen

Länge 4500 mm
Höhe 2000 mm
Breite 2550 mm

PRZYCZĘPA DO BĘBNÓW KABLOWYCH

Waga bębna 5000 kg
Waga przyczepy 850 kg (bez opcji)
DMC 5850 kg
Min-max bębna 800-2900 mm
Szerokość bębna 1720 mm
Oś Ø 76 mm
Prędkość 20 km/h na placu budowy

Funkcje standardowe

- Centralna, hydrauliczna pompa ręczna z systemem równoważenia podnoszenia
- Hamulec postojowy
- Przednie koło podporowe z regulacją wysokości
- Stopy stabilizujące podczas załadunku i rozładunku
- Wytrzymała konstrukcja stalowa
- Oś łożyskowana ze stożkami zabezpieczającymi bęben

Opcje

AC 01 Adapter do przyczepy na małe bębny
AC 02 Załadunek i rozładunek silnikiem spalinowym
AC 03 Obrót bębna silnikiem spalinowym
AC 05 Pneumatyczny układ hamulcowy
AC 06 Instalacja elektrycznego oświetlenia

Wymiary

Długość 4500 mm
Wysokość 2000 mm
Szerokość 2550 mm

11662



80 KM/H



5490 KG

CABLE DRUM TRAILER

Drum weight 5490 kg
Trailer weight 1510 kg (without options)
Permissible total weight 7000 kg
Min-max drum 1250-3000 mm
Drum width 1720 mm
Loading and unloading drive - standard
Drum rotation drive - standard
Automatic load-dependent braking system (ABL)
Anti-lock braking system (ABS)
Axle Ø 76 mm
Speed 80 km/h

Standard features

- Central, hydraulic hand pump with lifting balance system
- Parking brake
- Front support wheel with height adjustment
- Fast and safe loading by one person
- Durable steel construction
- Bearing axle with drum securing cones

Options

Height-adjustable drawbar
Aluminium drum axle

Dimensions

Length 4535 mm
Height 2500 mm
Width 2300 mm

Variant V25 – drum weight 7500 kg
at a speed of 25 km/h

KABELTROMMELWAGEN

Trommelgewicht 5490 kg
Anhängergewicht 1510 kg (ohne Optionen)
Zulässiges Gesamtgewicht 7000 kg
Min.-Max. Trommel 1250-3000 mm
Trommelbreite 1720 mm
Be- und Entladeantrieb - Standard
Trommelrotationsantrieb - Standard
Automatisches lastabhängiges Bremssystem (ABL)
Antiblockiersystem (ABS)
Achs-Ø 76 mm
Geschwindigkeit 80 km/h

Standardfunktionen

- Zentrale hydraulische Handpumpe mit Hubausgleichssystem
- Feststellbremse
- Vorderes Stützrad mit Höhenverstellung
- Schnelle und sichere Beladung durch eine Person
- Robuste Stahlkonstruktion
- Lagerachse mit Kegeln zum Schutz der Trommel

Optionen

Höhenverstellbare Deichsel
Trommelachse aus Aluminium

Abmessungen

Länge 4535 mm
Höhe 2500 mm
Breite 2300 mm

V25-Variante – Trommelgewicht 7.500 kg
bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h

PRZYCZEPA DO BĘBNÓW KABLOWYCH

Waga bębna 5490 kg
Waga przyczepy 1510 kg (bez opcji)
Dopuszczalna masa całkowita 7000 kg
Min-max bębna 1250-3000 mm
Szerokość bębna 1720 mm
Napęd załadunku i rozładunku - standard
Napęd obrotu bębna – standard
Automatyczny układ hamulcowy zależny od obciążenia (ABL)
Układ zapobiegający blokowaniu (ABS)
Oś Ø 76 mm
Prędkość 80 km/h

Funkcje standardowe

- Centralna, hydrauliczna pompa ręczna z systemem równoważenia podnoszenia
- Hamulec postojowy
- Przednie koło podporowe z regulacją wysokości
- Szybki i bezpieczny załadunek przez jedną osobę
- Wytrzymała konstrukcja stalowa
- Oś łożyskowana ze stożkami zabezpieczającymi bębna

Opcje

Dyszel z regulacją wysokości
Aluminiowa oś bębna

Wymiary

Długość 4535 mm
Wysokość 2500 mm
Szerokość 2300 mm

Wariant V25 – waga bębna 7500 kg przy prędkości 25 km/h

48810



80 KM/H



6870 KG

CABLE DRUM TRAILER

Drum weight 6870 kg
Trailer weight 1850 kg
Permissible total weight 8800 kg
Min-max drum 1000-3000 mm
Drum width 1640 mm
Loading and unloading drive - standard
Drum rotation drive - standard
Automatic load-dependent braking system (ABL)
Anti-lock braking system (ABS)
Axle Ø 75 mm
Speed 80 km/h

Standard features

- Central, hydraulic hand pump with lifting balance system
- Parking brake
- Towing eye height 800 mm
- Fast and safe loading by one person
- Durable steel construction
- Bearing axle with safety cones drum

Dimensions

Length 4950 mm
Height 1880 mm
Width 2500 mm

KABELTROMMELWAGEN

Trommelgewicht 6870 kg
Anhängergewicht 1850 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 8.800 kg
Min.-Max. Trommel 1000-3000 mm
Trommelbreite 1640 mm
Be- und Entladeantrieb - Standard
Trommelrotationsantrieb - Standard
Automatisches lastabhängiges Bremssystem (ABL)
Antiblockiersystem (ABS)
Achse-Ø 75 mm
Geschwindigkeit 80 km/h

Standardfunktionen

- Zentrale hydraulische Handpumpe mit Hubausgleichssystem
- Feststellbremse
- Abschleppösenhöhe 800 mm
- Schnelle und sichere Beladung durch eine Person
- Robuste Stahlkonstruktion
- Lagerachse mit Kegeln zum Schutz der Trommel

Abmessungen

Länge 4950 mm
Höhe 1880 mm
Breite 2500 mm

PRZYCZEPA DO BĘBNÓW KABLOWYCH

Waga bębna 6870 kg
Waga przyczepy 1850 kg
Dopuszczalna masa całkowita 8800 kg
Min-max bębna 1000-3000 mm
Szerokość bębna 1640 mm
Napęd załadunku i rozładunku - standard
Napęd obrotu bębna - standard
Automatyczny układ hamulcowy zależny od obciążenia (ABL)
Układ zapobiegający blokowaniu (ABS)
Oś Ø 75 mm
Prędkość 80 km/h

Funkcje standardowe

- Centralna, hydrauliczna pompa ręczna z systemem równoważenia podnoszenia
- Hamulec postojowy
- Wysokość oczka holowniczego 800 mm
- Szybki i bezpieczny załadunek przez jedną osobę
- Wytrzymała konstrukcja stalowa
- Oś łożyskowana ze stożkami zabezpieczającymi bębny

Wymiary

Długość 4950 mm
Wysokość 1880 mm
Szerokość 2500 mm

50102



20 KM/H



7800 KG

CABLE DRUM TRAILER

Drum weight 7800 kg
Trailer weight 1200 kg (without options)
Permissible total weight 9000 kg
Min-max drum 1500-3800 mm
Clear Loading Width 1720 mm
Axle Ø 76 mm
Speed 20 km/h construction site

Standard features

- Central, hydraulic hand pump with lifting balance system
- Parking brake
- Front support wheel with height adjustment
- Stabilizing feet during loading and unloading
- Durable steel construction
- Bearing axle with cones protecting the drum

Options

AC 01 Adapter for trailer for small drums
AC 02 Loading and unloading with a combustion engine
AC 03 Rotation of the drum with a combustion engine
AC 05 Pneumatic brake system
AC 06 Installation of electric lighting

Dimensions

Length 4500 mm
Height 2340 mm
Width 2550 mm

KABELTROMMELWAGEN

Trommelgewicht 7800 kg
Anhängergewicht 1200 kg (ohne Optionen)
Zulässiges Gesamtgewicht 9000 kg
Min.-Max. Trommel 1500-3800 mm
Lichte Ladeweite 1720 mm
Trommelachs-Ø 76 mm
Geschwindigkeit 20 km/h auf der Baustelle

Standardfunktionen

- Zentrale hydraulische Handpumpe mit Hebeausgleichssystem
- Feststellbremse
- Verstellbares vorderes Stützrad Höhe
- Stabilisierende Füße beim Beladen und Entladen
- Robuste Stahlkonstruktion
- Lagerachse mit Konen Sicherung der Trommel

Optionen

AC 01 Adapter für einen Anhänger für Kleinfässer
AC 02 Be- und Entladen mit Motor Auspuff
AC 03 Trommelrotation mit Verbrennungsmotor
AC 05 Pneumatisches Bremssystem
AC 06 Elektrische Beleuchtungsanlage

Abmessungen

Länge 4500 mm
Höhe 2340 mm
Breite 2550 mm

PRZYCZEPĄ DO BĘBNÓW KABLOWYCH

Waga bębna 7800 kg
Waga przyczepy 1200 kg (bez opcji)
DMC 9000 kg
Min-max bębna 1500-3800 mm
Szerokość bębna 1720 mm
Oś Ø 76 mm
Prędkość 20 km/h na placu budowy

Funkcje standardowe

- Centralna, hydrauliczna pompa ręczna z systemem równoważenia podnoszenia
- Hamulec postojowy
- Przednie koło podporowe z regulacją wysokości
- Stopy stabilizujące podczas załadunku i rozładunku
- Wytrzymała konstrukcja stalowa
- Oś łożyskowana ze stożkami zabezpieczającymi bęben

Opcje

AC 01 Adapter do przyczepy na małe bębny
AC 02 Załadunek i rozładunek silnikiem spalinowym
AC 03 Obrót bębna silnikiem spalinowym
AC 05 Pneumatyczny układ hamulcowy
AC 06 Instalacja elektrycznego oświetlenia

Wymiary

Długość 4500 mm
Wysokość 2340 mm
Szerokość 2550 mm

50103



20 KM/H



10000 KG

CABLE DRUM TRAILER

Drum weight 10 000 kg
Trailer weight 1400 kg (without options)
Permissible total weight 11 400 kg
Min-max drum 1850-3500 mm
Clear Loading Width 2200 mm
Axle Ø 76 mm
Speed 20 km/h construction site

Standard features

- Central, hydraulic hand pump with lifting balance system
- Parking brake
- Front support wheel with height adjustment
- Fast and safe loading by one person
- Stabilizing feet during loading and unloading
- Durable steel construction
- Bearing axle with cones protecting the drum

Options

AC 01 Adapter for trailer for small drums
AC 02 Loading and unloading with a combustion engine
AC 03 Rotation of the drum with a combustion engine
AC 05 Pneumatic brake system
AC 06 Installation of electric lighting
AC 07 Cable Laying Device

Dimensions

Length 4350 mm
Height 2250 mm
Width 3000 mm

KABELTROMMELWAGEN

Trommelgewicht 10 000 kg
Anhängergewicht 1 400kg (ohne Optionen)
Zulässiges Gesamtgewicht 11 400 kg
Min.-Max. Trommel 1850-3500 mm
Lichte Ladeweite 2200 mm
Trommelachs-Ø 76 mm
Geschwindigkeit 20 km/h auf der Baustelle

Standardfunktionen

- Zentrale hydraulische Handpumpe mit Hebeausgleichssystem
- Feststellbremse
- Verstellbares vorderes Stützrad Höhe
- Schnelles und sicheres Laden im Einzelpack Person
- Stabilisierende Füße beim Beladen und Entladen
- Robuste Stahlkonstruktion
- Lagerachse mit Konen Sicherung der Trommel

Optionen

AC 01 Adapter für einen Anhänger für Kleinfässer
AC 02 Be- und Entladen mit Motor Auspuff
AC 03 Trommelrotation mit Verbrennungsmotor
AC 05 Pneumatisches Bremssystem
AC 06 Elektrische Beleuchtungsanlage
AC 07 Kabelverlegegerät

Abmessungen

Länge 4350 mm
Höhe 2250 mm
Breite 3000 mm

PRZYCZĘPA DO BĘBNÓW KABLOWYCH

Waga bębna 10 000 kg
Waga przyczepy 1400 kg (bez opcji)
DMC 11 400 kg
Min-max bębna 1850-3500 mm
Szerokość bębna 2200 mm
Oś Ø 76 mm
Prędkość 20 km/h na placu budowy

Funkcje standardowe

- Centralna, hydrauliczna pompa ręczna z systemem równoważenia podnoszenia
- Hamulec postojowy
- Przednie koło podporowe z regulacją wysokości
- Szybki i bezpieczny załadunek przez jedną osobę
- Stopy stabilizujące podczas załadunku i rozładunku
- Wytrzymała konstrukcja stalowa
- Oś łożyskowana ze stożkami zabezpieczającymi bębny

Opcje

AC 01 Adapter do przyczepy na małe bębny
AC 02 Załadunek i rozładunek silnikiem spalinowym
AC 03 Obrót bębna silnikiem spalinowym
AC 05 Pneumatyczny układ hamulcowy
AC 06 Instalacja elektrycznego oświetlenia
AC 07 urządzenie do układania kabli

Wymiary

Długość 4350 mm
Wysokość 2250 mm
Szerokość 3000 mm

72500



80 KM/H



10000 KG

CABLE DRUM TRAILER

Drum weight 10,000 kg
Trailer weight 3,500 kg
Permissible total weight 13,500 kg
Min-max drum 3,000-3,600 mm
Drum width 1,650 mm
Loading and unloading drive - standard
Drum rotation drive - standard
Automatic load-dependent braking system (ABL)
Anti-lock braking system (ABS)
Axle Ø 95 mm
Speed 80 km/h

Standard features

- Central, hydraulic with lifting balance system
- Parking brake
- DIN50 towing eyelet
- Fast and safe loading by one person
- Durable steel construction
- Bearing axle with drum securing cones

Dimensions

Length 6000 mm
Height 2450 mm
Width 2550 mm

KABELTROMMELWAGEN

Trommelgewicht 10.000 kg
Anhängergewicht 3.500 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 13.500 kg
Min.-Max. Trommel 3000-3600 mm
Trommelbreite 1650 mm
Be- und Entladeantrieb - Standard
Trommelrotationsantrieb - Standard
Automatisches lastabhängiges Bremssystem (ABL)
Antiblockiersystem (ABS)
Achs-Ø 95 mm
Geschwindigkeit 80 km/h

Standardfunktionen

- Zentral, hydraulisch mit Hubausgleichssystem
- Feststellbremse
- DIN50-Abschleppösen
- Schnelle und sichere Beladung durch eine Person
- Robuste Stahlkonstruktion
- Lagerachse mit Kegeln zum Schutz der Trommel

Abmessungen

Länge 6000 mm
Höhe 2450 mm
Breite 2550 mm

PRZYCZEPA DO BĘBNÓW KABLOWYCH

Waga bębna 10 000 kg
Waga przyczepy 3 500 kg
Dopuszczalna masa całkowita 13 500 kg
Min-max bębna 3000-3600 mm
Szerokość bębna 1650 mm
Napęd załadunku i rozładunku - standard
Napęd obrotu bębna - standard
Automatyczny układ hamulcowy zależny od obciążenia (ABL)
Układ zapobiegający blokowaniu (ABS)
Oś Ø 95 mm
Prędkość 80 km/h

Funkcje standardowe

- Centralna, hydrauliczna z systemem równoważenia podnoszenia
- Hamulec postojowy
- Oczka holownicze DIN50
- Szybki i bezpieczny załadunek przez jedną osobę
- Wytrzymała konstrukcja stalowa
- Oś łożyskowana ze stożkami zabezpieczającymi bębe

Wymiary

Długość 6000 mm
Wysokość 2450 mm
Szerokość 2550 mm

73736



80 KM/H



10000 KG

CABLE DRUM TRAILER WITH ADJUSTABLE WIDTH

Drum weight 10,000 kg
Trailer weight 4,000 kg
Permissible total weight 14,000 kg
Min-max drum 3,000-3,600 mm
Drum width 1,640-2,140-2,440 mm
Loading and unloading drive - standard
Drum rotation drive - standard
Automatic load-dependent braking system (ABL)
Anti-lock braking system (ABS)
Axle Ø 95 mm
Speed 80 km/h

Standard features

- Central, hydraulic with lifting balance system
- Parking brake
- DIN50 towing eyelet
- Fast and safe loading by one person
- Durable steel construction
- Bearing axle with safety cones drum

Dimensions

Length 6500 mm
Height 2450 mm
Width 2510-3010-3310 mm

Variant V25 – drum weight 13,000 kg at a speed of 25 km/h

KABELTROMMELWAGEN MIT VERSTELLBARER BREITE

Trommelgewicht 10.000 kg
Anhängergewicht 4.000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 14.000 kg
Min.-Max. Trommel 3000-3600 mm
Trommelbreite 1640-2140-2440 mm
Be- und Entladeantrieb - Standard
Trommelrotationsantrieb – Standard
Automatisches lastabhängiges Bremssystem (ABL)
Antiblockiersystem (ABS)
Achse-Ø 95 mm
Geschwindigkeit 80 km/h

Standardfunktionen

- Zentral, hydraulisch mit Hubausgleichssystem
- Feststellbremse
- DIN50-Abschleppösen
- Schnelle und sichere Beladung durch eine Person
- Robuste Stahlkonstruktion
- Lagerachse mit Kegeln zum Schutz der Trommel

Abmessungen

Länge 6500 mm
Höhe 2450 mm
Breite 2510-3010-3310 mm

V25-Variante – Trommelgewicht 13.000 kg bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h

PRZYCZĘPA DO BĘBNÓW KABLOWYCH Z REGULOWANĄ SZEROKOŚCIĄ

Waga bębna 10 000 kg
Waga przyczepy 4 000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 14 000 kg
Min-max bębna 3000-3600 mm
Szerokość bębna 1640-2140-2440 mm
Napęd załadunku i rozładunku - standard
Napęd obrotu bębna – standard
Automatyczny układ hamulcowy zależny od obciążenia (ABL)
Układ zapobiegający blokowaniu (ABS)
Oś Ø 95 mm
Prędkość 80 km/h

Funkcje standardowe

- Centralna, hydrauliczna z systemem równoważenia podnoszenia
- Hamulec postojowy
- Oczka holownicze DIN50
- Szybki i bezpieczny załadunek przez jedną osobę
- Wytrzymała konstrukcja stalowa
- Oś łożyskowana ze stożkami zabezpieczającymi bębny

Wymiary

Długość 6500 mm
Wysokość 2450 mm
Szerokość 2510-3010-3310 mm

Wariant V25 – waga bębna 13 000 kg przy prędkości 25 km/h

50105



20 KM/H



15000 KG

CABLE DRUM TRAILER

Drum weight 15 000 kg
Trailer weight 2000 kg (without options)
Permissible total weight 17 000 kg
Min-max drum 1800-3800 mm
Clear Loading Width 2100 mm
Loading and unloading drive - standard
Drum rotation drive – standard
Axle Ø 90 mm
Speed 20 km/h construction site

Standard features

- Central, hydraulic hand pump with lifting balance system
- Parking brake
- Front support wheel with height adjustment
- Fast and safe loading by one person
- Stabilizing feet during loading and unloading
- Durable steel construction
- Bearing axle with cones protecting the drum
- Delivered disassembled - 3 elements

Options

AC 01 Adapter for trailer for small drums
AC 05 Pneumatic brake system
AC 06 Installation of electric lighting

Dimensions

Length 4600 mm
Height 2280 mm
Width 3100 mm

KABELTROMMELWAGEN

Trommelgewicht 15 000 kg
Anhängergewicht 2 000 kg (ohne Optionen)
Zulässiges Gesamtgewicht 17 000 kg
Min.-Max. Trommel 1800-3800 mm
Lichte Ladeweite 2100 mm
Be- und Entladeantrieb - Standard
Trommelrotationsantrieb – Standard
Trommelachs-Ø 90 mm
Geschwindigkeit 20 km/h auf der Baustelle

Standardfunktionen

- Zentrale hydraulische Handpumpe mit Hebeausgleichssystem
- Feststellbremse
- Verstellbares vorderes Stützrad Höhe
- Schnelles und sicheres Laden im Einzelpack Person
- Stabilisierende Füße beim Beladen und Entladen
- Robuste Stahlkonstruktion
- Lagerachse mit Konen Sicherung der Trommel
- Lieferung erfolgt zerlegt – 3 Elemente

Optionen

AC 01 Adapter für einen Anhänger für Kleinfässer
AC 05 Pneumatisches Bremssystem
AC 06 Elektrische Beleuchtungsanlage

Abmessungen

Länge 4600 mm
Höhe 2280 mm
Breite 3100 mm

PRZYCZĘPA DO BĘBNÓW KABLOWYCH

Waga bębna 15 000 kg
Waga przyczepy 2000 kg (bez opcji)
DMC 17 000 kg
Min-max bębna 1800-3800 mm
Szerokość bębna 2100 mm
Napęd załadunku i rozładunku - standard
Napęd obrotu bębna - standard
Oś Ø 90 mm
Prędkość 20 km/h na placu budowy

Funkcje standardowe

- Centralna, hydrauliczna pompa ręczna z systemem równoważenia podnoszenia
- Hamulec postojowy
- Przednie koło podporowe z regulacją wysokości
- Szybki i bezpieczny załadunek przez jedną osobę
- Stopy stabilizujące podczas załadunku i rozładunku
- Wytrzymała konstrukcja stalowa
- Oś łożyskowana ze stożkami zabezpieczającymi bębny
- Dostawa w stanie rozłożonym - 3 elementy

Opcje

AC 01 Adapter do przyczepy na małe bębny
AC 05 Pneumatyczny układ hamulcowy
AC 06 Instalacja elektrycznego oświetlenia

Wymiary

Długość 4600 mm
Wysokość 2280 mm
Szerokość 3100 mm

50106



20 KM/H



20000 KG

CABLE DRUM TRAILER

Drum weight 20 000 kg
Trailer weight 2 800 kg (without options)
Permissible total weight 22 800 kg
Min-max drum 1800-4000 mm
Clear Loading Width 2100 mm
Loading and unloading drive - standard
Drum rotation drive - standard
Axle Ø 114 mm
Speed 20 km/h construction site

Standard features

- Central, hydraulic hand pump with lifting balance system
- Parking brake
- Front support wheel with height adjustment
- Fast and safe loading by one person
- Stabilizing feet during loading and unloading
- Durable steel construction
- Bearing axle with cones protecting the drum
- Delivered disassembled - 3 elements

Options

AC 01 Adapter for trailer for small drums
AC 05 Pneumatic brake system
AC 06 Installation of electric lighting

Dimensions

Length 4600 mm
Height 2280 mm
Width 3100 mm

KABELTROMMELWAGEN

Trommelgewicht 20 000 kg
Anhängergewicht 2 800 kg (ohne Optionen)
Zulässiges Gesamtgewicht 22 800 kg
Min.-Max. Trommel 1800-4000 mm
Lichte Ladeweite 2100 mm
Be- und Entladeantrieb - Standard
Trommelrotationsantrieb - Standard
Trommelachs-Ø 114 mm
Geschwindigkeit 20 km/h auf der Baustelle

Standardfunktionen

- Zentrale hydraulische Handpumpe mit Hebeausgleichssystem
- Feststellbremse
- Verstellbares vorderes Stützrad Höhe
- Schnelles und sicheres Laden im Einzelpack Person
- Stabilisierende Füße beim Beladen und Entladen
- Robuste Stahlkonstruktion
- Lagerachse mit Konen Sicherung der Trommel
- Lieferung erfolgt zerlegt - 3 Elemente

Optionen

AC 01 Adapter für einen Anhänger für Kleinfässer
AC 05 Pneumatisches Bremssystem
AC 06 Elektrische Beleuchtungsanlage

Abmessungen

Länge 4600 mm
Höhe 2280 mm
Breite 3100 mm

PRZYCZĘPA DO BĘBNÓW KABLOWYCH

Waga bębna 20 000 kg
Waga przyczepy 2 800 kg (bez opcji)
DMC 22 800 kg
Min-max bębna 1800-4000 mm
Szerokość bębna 2100 mm
Napęd załadunku i rozładunku - standard
Napęd obrotu bębna - standard
Oś Ø 114 mm
Prędkość 20 km/h na placu budowy

Funkcje standardowe

- Centralna, hydrauliczna pompa ręczna z systemem równoważenia podnoszenia
- Hamulec postojowy
- Przednie koło podporowe z regulacją wysokości
- Szybki i bezpieczny załadunek przez jedną osobę
- Stopy stabilizujące podczas załadunku i rozładunku
- Wytrzymała konstrukcja stalowa
- Oś łożyskowana ze stożkami zabezpieczającymi bębny
- Dostawa w stanie rozłożonym - 3 elementy

Opcje

AC 01 Adapter do przyczepy na małe bębny
AC 05 Pneumatyczny układ hamulcowy
AC 06 Instalacja elektrycznego oświetlenia

Wymiary

Długość 4600 mm
Wysokość 2280 mm
Szerokość 3100 mm

50107



20 KM/H



25000 KG

CABLE DRUM TRAILER

Drum weight 25 000 kg
Trailer weight 4 900 kg (without options)
Permissible total weight 29 900 kg
Min-max drum 2050-4800 mm
Clear Loading Width 2500 mm
Loading and unloading drive - standard
Drum rotation drive - standard
Axle Ø 114 mm
Speed 20 km/h construction site

Standard features

- Central, hydraulic hand pump with lifting balance system
- Parking brake
- Front support wheel with height adjustment
- Fast and safe loading by one person
- Stabilizing feet during loading and unloading
- Durable steel construction
- Bearing axle with cones protecting the drum
- Delivered disassembled - 3 elements

Options

AC 01 Adapter for trailer for small drums
AC 05 Pneumatic brake system
AC 06 Installation of electric lighting

Dimensions

Length 5750 mm
Height 3000 mm
Width 3780 mm

KABELTROMMELWAGEN

Trommelgewicht 25 000 kg
Anhängergewicht 4 900 kg (ohne Optionen)
Zulässiges Gesamtgewicht 29 900 kg
Min.-Max. Trommel 2050-4800 mm
Lichte Ladeweite 2500 mm
Be- und Entladeantrieb - Standard
Trommelrotationsantrieb - Standard
Trommelachs-Ø 114 mm
Geschwindigkeit 20 km/h auf der Baustelle

Standardfunktionen

- Zentrale hydraulische Handpumpe mit Hebeausgleichssystem
- Feststellbremse
- Verstellbares vorderes Stützrad Höhe
- Schnelles und sicheres Laden im Einzelpack Person
- Stabilisierende Füße beim Beladen und Entladen
- Robuste Stahlkonstruktion
- Lagerachse mit Konen Sicherung der Trommel
- Lieferung erfolgt zerlegt - 3 Elemente

Optionen

AC 01 Adapter für einen Anhänger für Kleinfässer
AC 05 Pneumatisches Bremssystem
AC 06 Elektrische Beleuchtungsanlage

Abmessungen

Länge 5700 mm
Höhe 3000 mm
Breite 3780 mm

PRZYCZĘPA DO BĘBNÓW KABLOWYCH

Waga bębna 25 000 kg
Waga przyczepy 4900 kg (bez opcji)
DMC 29 900 kg
Min-max bębna 2050-4800 mm
Szerokość bębna 2500 mm
Napęd załadunku i rozładunku - standard
Napęd obrotu bębna - standard
Oś Ø 114 mm
Prędkość 20 km/h na placu budowy

Funkcje standardowe

- Centralna, hydrauliczna pompa ręczna z systemem równoważenia podnoszenia
- Hamulec postojowy
- Przednie koło podporowe z regulacją wysokości
- Szybki i bezpieczny załadunek przez jedną osobę
- Stopy stabilizujące podczas załadunku i rozładunku
- Wytrzymała konstrukcja stalowa
- Oś łożyskowana ze stożkami zabezpieczającymi bębny
- Dostawa w stanie rozłożonym - 3 elementy

Opcje

AC 01 Adapter do przyczepy na małe bębny
AC 05 Pneumatyczny układ hamulcowy
AC 06 Instalacja elektrycznego oświetlenia

Wymiary

Długość 5750 mm
Wysokość 3000 mm
Szerokość 3780 mm

50108



20 KM/H



30000 KG

CABLE DRUM TRAILER

Drum weight 30 000 kg
Trailer weight 4900 kg (without options)
Permissible total weight 34 900 kg
Min-max drum 2050-4800 mm
Clear Loading Width 2500 mm
Loading and unloading drive - standard
Drum rotation drive - standard
Axle Ø 127 mm
Speed 20 km/h construction site

Standard features

- Central, hydraulic hand pump with lifting balance system
- Parking brake
- Front support wheel with height adjustment
- Fast and safe loading by one person
- Stabilizing feet during loading and unloading
- Durable steel construction
- Bearing axle with cones protecting the drum
- Delivered disassembled - 3 elements

Options

AC 06 Installation of electric lighting

Dimensions

Length 5750 mm
Height 3000 mm
Width 3780 mm

KABELTROMMELWAGEN

Trommelgewicht 30 000 kg
Anhängergewicht 4 900 kg (ohne Optionen)
Zulässiges Gesamtgewicht 34 900 kg
Min.-Max. Trommel 2050-4800 mm
Lichte Ladeweite 2500 mm
Be- und Entladeantrieb - Standard
Trommelrotationsantrieb - Standard
Trommelachs-Ø 127 mm
Geschwindigkeit 20 km/h auf der Baustelle

Standardfunktionen

- Zentrale hydraulische Handpumpe mit Hebeausgleichssystem
- Feststellbremse
- Verstellbares vorderes Stützrad Höhe
- Schnelles und sicheres Laden im Einzelpack Person
- Stabilisierende Füße beim Beladen und Entladen
- Robuste Stahlkonstruktion
- Lagerachse mit Konen Sicherung der Trommel
- Lieferung erfolgt zerlegt - 3 Elemente

Optionen

AC 06 Elektrische Beleuchtungsanlage

Abmessungen

Länge 5750 mm
Höhe 3000 mm
Breite 3780 mm

PRZYCZĘPA DO BĘBNÓW KABLOWYCH

Waga bębna 30 000 kg
Waga przyczepy 4900 kg (bez opcji)
DMC 34 900 kg
Min-max bębna 2050-4800 mm
Szerokość bębna 2500 mm
Napęd załadunku i rozładunku - standard
Napęd obrotu bębna - standard
Oś Ø 127 mm
Prędkość 20 km/h na placu budowy

Funkcje standardowe

- Centralna, hydrauliczna pompa ręczna z systemem równoważenia podnoszenia
- Hamulec postojowy
- Przednie koło podporowe z regulacją wysokości
- Szybki i bezpieczny załadunek przez jedną osobę
- Stopy stabilizujące podczas załadunku i rozładunku
- Wytrzymała konstrukcja stalowa
- Oś łożyskowana ze stożkami zabezpieczającymi bębny
- Dostawa w stanie rozłożonym - 3 elementy

Opcje

AC 06 Instalacja elektrycznego oświetlenia

Wymiary

Długość 5750 mm
Wysokość 3000 mm
Szerokość 3780 mm