



Maszyny do budowy linii napowietrznej

Wciągarki pomocnicze
Maszyny wciągające przewody
Maszyny hamujące przewody
Stojaki do bębnow przewodowych





PCW3000 Linowa wciągarka spalinowa



Model PCW3000 jest napędzany 4-suwowym silnikiem Honda GX-35 który może pracować również pod kątem. Cała wciągarka waży zaledwie 9,5 kg a nośność na jednym cięgnię wynosi 700kg. Powodem popularności tej wciągarki wśród energetyków jest to, że zapewnia doskonałą wydajność przy niskiej wadze!

Do wciągarki dostępne są dodatkowe akcesoria, które są przeznaczone do transportu na duże odległości tj. rama o niskiej wadze lub montaż do auta za pomocą specjalnego kufra z wytrzymałego plastiku.

Ta innowacyjna wciągarka praktycznie nie ma konkurencji w swojej klasie.

Wciągarka L9/700 pomoże Państwu w operowaniu w ciężko dostępnych terenach.

Zaleca się stosowanie liny poliestrowej o średnicy 10 mm, długość liny pozostaje bez ograniczeń

Siła uciągu 700 kg

Prędkość 10m/min

Kabestan 76 mm

Lina minimum 10 mm

Lina maximum 16 mm

Wymiary 29 x 35 x 26 cm

Waga 9,5 kg





PCW5000 Linowa wciągarka spalinowa



Model PCW5000 jest napędzany 4-suwowym silnikiem Honda GXH50 który może pracować również pod kątem. Cała wciągarka waży zaledwie 16 kg a nośność na jednym ciągnię wynosi 1000kg, z wykorzystaniem zblocza nośność zwiększa się do 2000kg. Doskonała wciągarka do prac energetycznych jako wsparcie montażu.

Dwie predkości w zależności od średnicy zastosowanego kabestana.

Przy maksymalnej wydajności z kabestaniem 57mm prędkość wynosi 12m / min.

Z kabestaniem o średnicy 85mm(opcja) udźwig wyniesie 700kg a prędkość 18 m / min.

Zaleca się stosowanie liny poliestrowej o średnicy 12 mm, długość liny pozostaje bez ograniczeń.

L9/1000 to inwestycja która szybko się zwróci zapewniając doskonałą pomoc na długie lata.

Siła uciągu 1000 kg

Kabestan 57 mm

Opcja : kabestan 85 mm (700 kg)

Prędkość 12m/min przy kabestanie 57 mm

Prędkość 18m/min przy kabestanie 85 mm

Lina minimum 10 mm

Lina maximum 16 mm

Zalecana lina 12 mm

Wymiary 36 x 37 x 36 cm

Waga 16 kg





PCH1000 Linowa wciągarka spalinowa z możliwością podnoszenia



Model PCH1000 to idealne narzędzie do podnoszenia ładunku!

Wciągarka została zaprojektowana specjalnie do podnoszenia ładunku na budowie, pomoc przy budowie linii napowietrznej, montaż struktury telekomunikacyjnej lub instalowanie różnych urządzeń.

Może podnieść ładunek o wadze 250 kg za pomocą pojedynczej linii, a system kół pasowych podwaja siłę do 500 kg.

Zintegrowany system chwytający linę (hamulec) utrzyma ładunek w pozycji umożliwiając operatorowi bezpieczną pracę.

Ten system może służyć do podnoszenia lub opuszczania ładunku. Dostępnych jest wiele akcesoriów upraszczających proces instalacji i zakotwiczających wyciągarke w różnych punktach kotwienia, takich jak pojazd, słup, pylon i inne.

Standardowy kabestan 57 cm

Siła uciągu 775 kg

Siła podnoszenia 250 kg

Prędkość 12m/min

Opcjonalny kabestan 85 mm

Siła uciągu 540 kg

Siła podnoszenia 175 kg

Prędkość 18m/min

Lina minimum 12 mm

Lina maximum 13 mm

Wymiary 50 x 37 x 36 cm

Waga 19 kg





PCH2000 Linowa wciągarka spalinowa z możliwością podnoszenia



Model PCH2000 wyposażony jest w silnik Honda GX-160 cc, który oferuje doskonałe osiągi w szerokim zakresie zadań, takich jak wznoszenie słupów, wymiana izolatorów, wyciąganie kabli i inne uciążliwe zadania. Ta wciągarka może podnieść ładunek o wartości do 450 kg z pojedynczą linią lub za pomocą systemu kół pasowych podwaja udźwig do 900 kg. Zintegrowany system chwytania lin pozwala operatorowi na bezpieczną pracę, a mechanizm start / stop oznacza, że może skupić się na wymaganym zadaniu. Ten system może być używany do podnoszenia lub opuszczania ładunku. Dostępnych jest wiele akcesoriów upraszczających proces instalacji i kotwiących wciągarkę w różnych punktach kotwiczenia, takich jak pojazd, słup, pylon i inne.


Standardowy kabestan 108 cm
Siła uciągu 1150 kg
Siła podnoszenia 450 kg
Prędkość 20m/min

Lina minimum 12 mm
Lina maximum 13 mm
Wymiary 48 x 37 x 36 cm
Waga 34,5 kg





Robot zdalnego sterowania do wymiany przewodów model 101 RBT

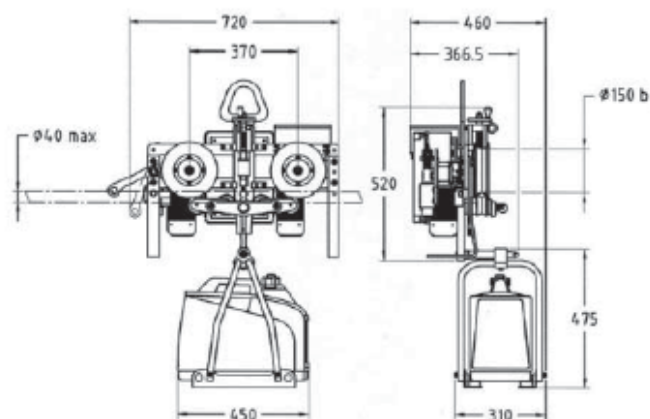

PARAMETRY


Prędkość: 20 m / min 'w obu kierunkach
Wydajność przeciągania w kg : 150 kg
Silnik 1,8 KM
Waga: 46 kg

Zdalnie sterowana jednostka wciągania/ przeciągania
Rama aluminiowa . Gumowane aluminiowe koła
i zatrzask bezpieczeństwa.
Mechaniczne urządzenie hamujące zapobiegające
niekontrolowanemu ruchowi wstęcznemu.
Nadaje się do pracy na przewodach o średnicy
od 12 do 36 mm
i przejście na przegubach środkowych do 44 mm
(przekrój sześciokątny).

W komplecie z akcesoriami do podnoszenia i holowania.
Zdalnie sterowane za pomocą bezprzewodowej
radiowej jednostki sterującej IP 67 (waga 100 g)
z przyciskami sterowania przód / wstecz / hamowanie
z 400m zasięg.

Opcja :
Wersja na baterię

METODY PRZECIĄGANIA

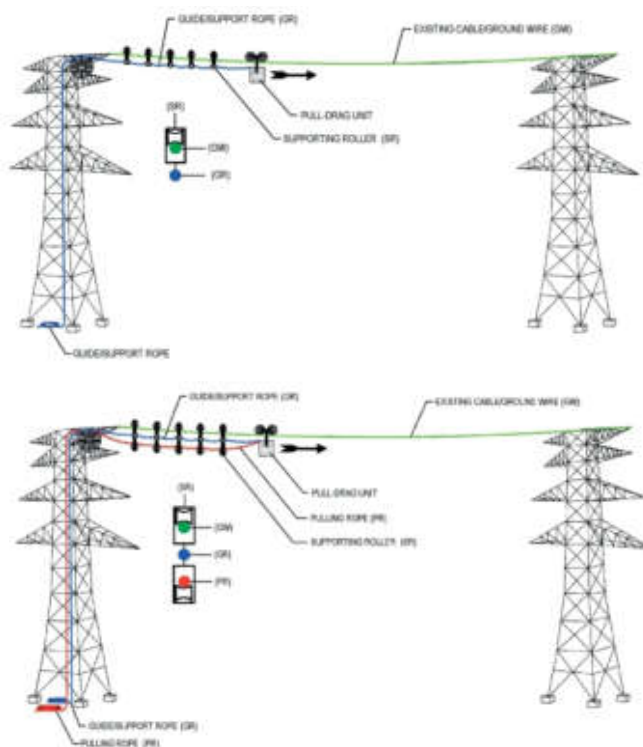



Wciągarka hydrauliczna model 101A1



PARAMETRY

Maksymalne obciążenie 10 kN
Maksymalna prędkość 35 m./min
Prędkość przy max obciążeniu 13m/ min
Wymiary bębna $\varnothing$ 160(331) x 440 mm
Pojemność bębna 250 m lina 10 mm
Waga bez liny 190 kg

SILNIK

Benzynowy (8,5 KM) 6,3 kW
Chłodzenie powietrzem
Start - linka

WYMIARY

Długość 1520 mm
Wysokość 580 mm
Szerokość 660 mm

CECHY I OPCJE

Funkcje standardowe

- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamulcowym
- jeden dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie
- zestaw transportowy ze sztywną osią do ręcznego holowania
- Wypoziomowany hak do zbalansowanego podnoszenia wciągarki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

14-PW Kabestan z dużym rowkiem i uchwytem na liny
17-PW Specjalny bęben z automatycznym urządzeniem zwijającym
A- $\varnothing$ 160x250 (lina 200 m $\varnothing$ 8)
B- $\varnothing$ 160x560 (lina 500 m $\varnothing$ 8)



Wciągarka hydrauliczna model 101C1



PARAMETRY

Maksymalne obciążenie 10 kN
Prędkość przy maksymalnym naciągu 13 m/min
Maksymalna prędkość 35 m./min
Siła z maksymalną prędkością 3,8 kN
Wymiary bębna $\varnothing 270(480) \times 520$ mm , rolka $\varnothing 230$ mm
Pojemność bębna 580 m lina 10 mm
Waga bez liny 350 kg

SILNIK

Benzynowy (8,5 KM) 6,3 kW
Chłodzenie powietrzem
Start - linka

WYMIARY

Długość 1380 mm
Wysokość 870 mm
Szerokość 1150 mm

CECHY I OPCJE

Funkcje standardowe

- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamulcowym
- jeden dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie
- kabestan z dużym rowkiem i uchwytem na liny
- zestaw transportowy ze sztywną osią do ręcznego holowania
- Wypoziomowany hak do zbalansowanego podnoszenia wciągarki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

11-PW - zestaw drogowy (80 km/h)
17-PW - bęben stożkowy





Wciągarka hydrauliczna model 101S1



PARAMETRY

Maksymalne obciążenie 20 kN
Prędkość przy maksymalnym naciągu 13 m/min
Maksymalna prędkość 35 m./min
Siła z maksymalną prędkością 7,6 kN
Kabestan $\varnothing$ 200 mm (po stronie panela)
Kabestan $\varnothing$ 250 mm (po drugiej stronie)
Waga bez liny 320 kg

SILNIK

Diesel (11,5 KM) 8,5 kW
Chłodzenie powietrzem
Start - elektryczny

WYMIARY

Długość 1450 mm
Wysokość 650 mm
Szerokość 750 mm

CECHY I OPCJE

Funkcje standardowe

- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamulcowym
- jeden dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie
- kabestan z dużym rowkiem i uchwytem na liny
- wypoziomowany hak do zbalansowanego podnoszenia wciągarki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

02-PW Zestaw z osią sztywną do ręcznego holowania
17-PW Specjalny automatyczny bęben
(pojemność liny 200 m $\varnothing$ 8 mm)





Pomocnicza wciągarka hydrauliczna z zestawem drogowym model 109T1,5



PARAMETRY

Maksymalne obciążenie 15 kN
Prędkość przy maksymalnym naciągu 25 m/min
Maksymalna prędkość 70 m/min
Wymiary bębna $\varnothing 350 \times 620$ mm
Pojemność bębna 400 m lina 12 mm
Waga bez liny 1260 kg

SILNIK

Diesel (25 KM) 19,0 kW
Chłodzenie : płyn
Norma emisji -(UE) 2016/1628 StageV

WYMIARY

Długość 2600 mm
Wysokość 1850 mm
Szerokość 1750 mm

CECHY I OPCJE

Funkcje standardowe

- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamulcowym
- jeden dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie
- 300 m. liny HMPE 12 mm
- pilot zdalnego sterowania z konsolą na kablu 5 m
- niezależne stabilizatory (przód i tył)
- pokrywa maszyny otwierana z trzech stron
- zestaw drogowy o udźwigu 1350 kg do 80 km/h
- wypoziomowany hak do zbalansowanego podnoszenia wciągarki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

04-PW Radiowy panel sterowania
13-PW Nagrzewnica wstępna do (30 stopni)
30-PW Koło zapasowe
34-PW Rolka dociskowa na bębnie





Pomocnicza wciągarka hydrauliczna model 109T2



PARAMETRY

Maksymalne obciążenie 30 kN
Prędkość przy maksymalnym naciągu 18m/min
Maksymalna prędkość 65 m/min
Wymiary bębna $\varnothing$ 350(510) x 620 mm
Pojemność bębna 350 m lina 13 mm
Waga bez liny 840 kg

SILNIK

Diesel (25 KM) 19 kW
Chłodzenie : płyn
Norma emisji -(UE) 2016/1628 StageV

WYMIARY

Długość 1850 mm
Wysokość 1380 mm
Szerokość 1500 mm

CECHY I OPCJE

Funkcje standardowe

- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamulcowym
- jeden dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie
- niezależne stabilizatory (przód i tył)
- sztywna oś z możliwością holowania do 30 km/h
- wypoziomowany hak do zbalansowanego podnoszenia wciągarki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

11-PW Zestaw przyczepy drogowej (80 km / h)
14-PW Kabestan o dużym rowku ze starszym zaciskiem,
wersja A - 10 kN Pojemność
wersja B - 30 kN Pojemność
03-PW Przewodowy pilot zdalnego sterowania
04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
13-PW Nagrzewnica wstępna do (30 stopni)





Pomocnicza wciągarka hydrauliczna model 109T5



PARAMETRY

Maksymalne obciążenie 55 kN
Prędkość przy maksymalnym naciągu 1,0 km/h
Maksymalna prędkość 5,0 km/h
Siła z maksymalną prędkością 11,0 kN
Wymiary bębna $\varnothing 450 \times 700$ mm
Pojemność bębna 350 m lina 18 mm
Waga bez liny 1100 kg

SILNIK

Diesel (36,5 KM) 27,0 kW
Chłodzenie : płyn
Norma emisji -(UE) 2016/1628 StageV

WYMIARY

Długość 1900 mm
Wysokość 1300 mm
Szerokość 1650 mm

CECHY I OPCJE

Funkcje standardowe

- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamulcowym
- jeden dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie
- niezależne stabilizatory (przód i tył)
- sztywna oś z możliwością holowania do 30 km/h
- wypoziomowany hak do zbalansowanego podnoszenia wciągarki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

11-PW Zestaw przyczepy drogowej (80 km / h)
14-PW Kabestan o dużym rowku ze starszym zaciskiem,
wersja A - 10 kN Pojemność
wersja B - 30 kN Pojemność
03-PW Przewodowy pilot zdalnego sterowania
04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania





Wciągarka hydrauliczna do linii napowietrznej i kablowej model 107R1



PARAMETRY

Maksymalne obciążenie 15 kN
Prędkość przy maksymalnym naciągu 1,0 km/h
Maksymalna prędkość 4,5 km/h
Siła z maksymalną prędkością 5,0 kN
Wymiary szpuli $\varnothing$ 200 x 220 mm, Kabestany 200 mm
Pojemność szpuli 500 m lina 9 mm, max lina 10 mm
Waga bez liny 440 kg

SILNIK

Benzynowy (18,0 KM) 13,0 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny

WYMIARY

Długość 1450 mm
Wysokość 750 mm
Szerokość 850 mm

CECHY I OPCJE

Funkcje standardowe

- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamulcowym
- jeden dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie
- obrabiane termicznie stalowe kabestany
- system automatycznego nawijania
- zdejmowana tylna szpula
- system rolkowy do układania kabli ziemnych
- sztywna oś z możliwością holowania do 30 km/h
- wypoziomowany hak do zbalansowanego podnoszenia wciągarki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

01-PW Przystosowanie dla cyfrowego rejestratora danych, licznika i prędkościomierza
11-PW Zestaw przyczepy drogowej (80 km/h)
18-PW Cyfrowy licznik metrów





Wciągarka hydrauliczna do linii napowietrznej i kablowej model 107R2



PARAMETRY

Maksymalne obciążenie 25 kN
Prędkość przy maksymalnym naciągu 1,5 km/h
Maksymalna prędkość 5,0 km/h
Siła z maksymalną prędkością 7,5 kN
Kabestany 250 mm
Maksymalna średnica liny 10 mm
Waga 950 kg

MODEL

107R2 - model z manualnym panelem sterowania
107R2D - model z panelem sterowania wyposażony w 7" ekran dotykowy LCD, który zawiera: nastawę maksymalnej siły uciągu i natychmiastowe wskazanie, licznik, wskaźnik prędkości i przepracowanych godzin. Wyjście USB do pobierania danych do nagrywania

WYMIARY

Długość 2350 mm
Wysokość 1700 mm
Szerokość 1600 mm



CECHY I OPCJE

Funkcje standardowe


- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamulcowym
- jeden dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie
- obrabiane termicznie stalowe kabestany
- system automatycznego nawijania szpul o średnicy od 1100 do 1400 mm
- sztywna oś z możliwością holowania do 30 km/h
- wypoziomowany hak do zbalansowanego podnoszenia wciągarki

Silnik Diesel (25,0M) 18,6 kW
Chłodzenie : płyn
Norma emisji -(UE) 2016/1628 StageV

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

01-PW Przystosowanie dla cyfrowego rejestratora danych, licznika i prędkościomierza
06-PW Przystosowanie do pracy układania kabli ziemnych (Teleskopowy pręt AT1.3 - opcja)
07-PW Hydrauliczna przystawka odbioru mocy do zdalnej nawijarki
03-PW Przewodowy pilot zdalnego sterowania
04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
05-PW Uchwyt mocujący linę (hydrauliczny)
13-PW Podgrzewacz wstępny 13-PW (do -30 ° C)
18-PW Cyfrowy licznik metrów
20-PW Dynamiczna kontrola prędkości siła wciągania

Wciągarka hydrauliczna do linii napowietrznej i kablowej - samojezdna - model 107RS3

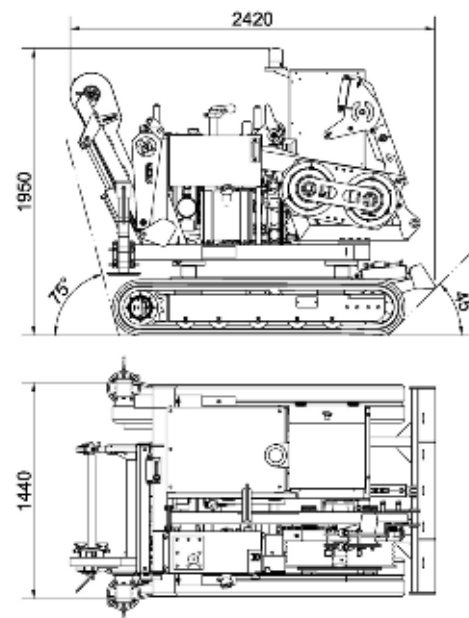

PARAMETRY

Maksymalne obciążenie 35 kN
Prędkość przy maksymalnym naciągu 1,5 km/h
Maksymalna prędkość 5,1 km/h
Kabestany 300 mm
Maksymalna średnica liny 13 mm
Waga 1750 kg

MODEL

107RS3 - model z panelem sterowania wyposażony w 7" ekran dotykowy LCD, który zawiera: nastawę maksymalnej siły uciągu i natychmiastowe wskazanie, licznik, wskaźnik prędkości i przepracowanych godzin. Wyjście USB do pobierania danych do nagrywania

WYMIARY

Długość 2350 mm
Wysokość 1700 mm
Szerokość 1600 mm



CECHY I OPCJE

Funkcje standardowe

- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamulcowym
- jeden dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie
- radiowa jednostka sterująca
- obrabiane termicznie stalowe kabestany
- system automatycznego nawijania szpul o średnicy od 1100 do 1400 mm
- Mechaniczne podpory tylne i pług przedni
- Maksymalna prędkość na gąsienicy 5 km/h
- Zrównoważony górny punkt podnoszenia i mocowania mocujące
- wypoziomowany hak do zbalansowanego podnoszenia wciągarki

Silnik Diesel (25,0M) 18,6 kW

Chłodzenie : płyn


Norma emisji -(UE) 2016/1628 StageV

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

- 06-PW Przystosowanie do pracy układania kabli ziemnych (Teleskopowy pręt AT1.3 - opcja)
- 07-PW Hydrauliczna przystawka odbioru mocy do zdalnej nawijarki
- 05-PW Uchwyt mocujący linę (hydrauliczny)
- 13-PW Podgrzewacz wstępny 13-PW (do -30 ° C)
- 20-PW Dynamiczna kontrola prędkości siła wciągania



Wciągarka hydrauliczna do linii napowietrznej i kablowej model 107R5

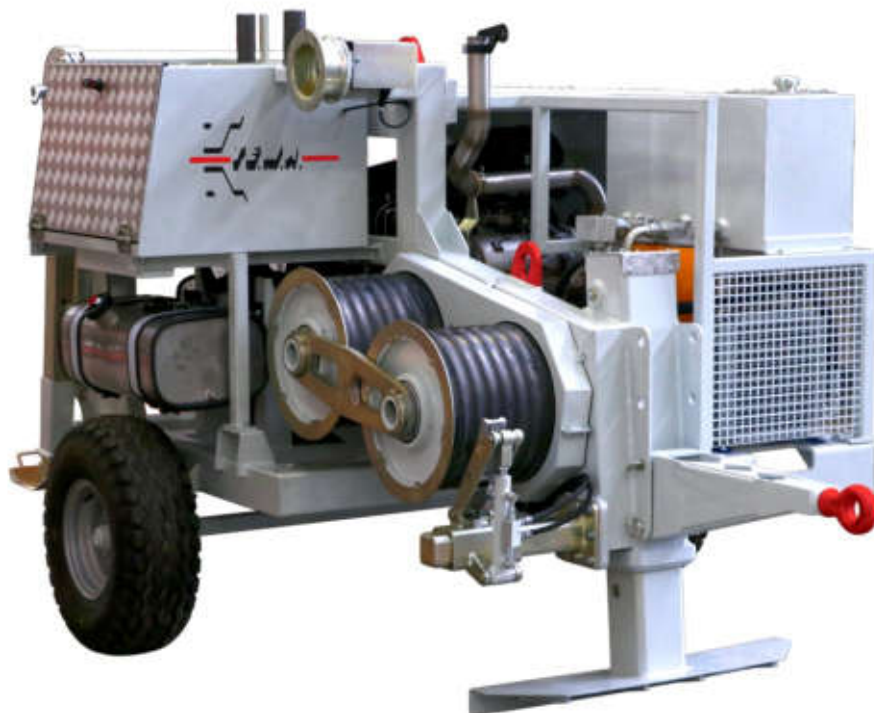

PARAMETRY

Maksymalne obciążenie 50 kN
Prędkość przy maksymalnym naciągu 2,1 km/h
Maksymalna prędkość 5,0 km/h
Kabestany 400 mm
Maksymalna średnica liny 16 mm
Waga 2300 kg

MODEL

107R5 - model z manualnym panelem sterowania
107R5D - model z panelem sterowania wyposażony w 7" ekran dotykowy LCD, który zawiera: nastawę maksymalnej siły uciągu i natychmiastowe wskazanie, licznik, wskaźnik prędkości i przepracowanych godzin. Wyjście USB do pobierania danych do nagrywania

WYMIARY

Długość 2700 mm
Wysokość 2100 mm
Szerokość 1900 mm

CECHY I OPCJE

Funkcje standardowe

- jeden obwód hydrauliczny z ujemnym układem hamulcowym
- jeden dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie
- obrabiane termicznie stalowe kabestany
- system automatycznego nawijania szpul o średnicy od 1100 do 1400 mm
- sztywna oś z możliwością holowania do 30 km/h
- wypoziomowany hak do zbalansowanego podnoszenia wciągarki

Silnik Diesel (73 KM) 54,0 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
Norma emisji - (UE)2016/1628 Stage V

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

01-PW Przystosowanie dla cyfrowego rejestratora danych, licznika i prędkościomierza
06-PW Przystosowanie do pracy układania kabli ziemnych
07-PW Hydrauliczna przystawka odbioru mocy do zdalnej nawijarki
03-PW Przewodowy pilot zdalnego sterowania
04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
05-PW Uchwyt mocujący linę (hydrauliczny)
13-PW Podgrzewacz wstępny 13-PW (do -30 ° C)
18-PW Cyfrowy licznik metrów
20-PW Dynamiczna kontrola prędkości siła wciągania



Wciągarka hydrauliczna do linii napowietrznej i kablowej model 107R8



PARAMETRY

Maksymalne obciążenie 90 kN
Prędkość przy maksymalnym naciągu 2 km/h
Maksymalna prędkość 5 km/h
Siła z maksymalną prędkością 40 kN
Kabestany 600 mm
Maksymalna średnica liny 24 mm
Waga 3400 kg

MODEL

107R8 - model z manualnym panelem sterowania
107R8D - model z panelem sterowania wyposażony w 7" ekran dotykowy LCD, który zawiera: nastawę maksymalnej siły uciągu i natychmiastowe wskazanie, licznik, wskaźnik prędkości i przepracowanych godzin. Wyjście USB do pobierania danych do nagrywania

WYMIARY

Długość 3400 mm
Wysokość 2100 mm
Szerokość 2200 mm



CECHY I OPCJE

Funkcje standardowe

- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamującym
- dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości uciągu z ogranicznikiem obciążenia
- obrabiane termicznie stalowe kabestany
- system automatycznego nawijania szpul o średnicy od 1100 do 1400 mm
- Pilot zdalnego sterowania z konsolą 5 m kabel
- sztywna oś z możliwością holowania do 30 km/h
- wypoziomowany hak do zbalansowanego podnoszenia wciągarki

Silnik Diesel (125 KM) 93 kW

Chłodzenie : płyn

Norma emisji - (UE)2016/1628 Stage V

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

- 06-PW Przystosowanie do pracy układania kabli ziemnych
- 07-PW Hydrauliczna przystawka odbioru mocy do zdalnej nawijarki
- 28-PW Moduł GSM z geolokalizacją GPS
- 04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
- 05-PW Hydrauliczny uchwyt stopujący linę
- 13-PW Podgrzewacz wstępny 13-PW (do -30 ° C)
- 20-PW Dynamiczna kontrola prędkości siły wciągania

Wciągarka hydrauliczna do linii napowietrznej i kablowej model 107R10



PARAMETRY

Maksymalne obciążenie 100kN
Prędkość przy maksymalnym naciągu 2,1 km/h
Maksymalna prędkość 5 km/h
Siła z maksymalną prędkością 40 kN
Kabestany 550 mm
Maksymalna średnica liny 22 mm
Waga 4250 kg

MODEL

107R10 - model z manualnym panelem sterowania
107R10D - model z panelem sterowania wyposażony w 7" ekran dotykowy LCD, który zawiera: nastawę maksymalnej siły uciągu i natychmiastowe wskazanie, licznik, wskaźnik prędkości i przepracowanych h
Wyjście USB do pobierania danych do nagrywania

WYMIARY

Długość 3850 mm
Wysokość 2330 mm
Szerokość 2330 mm



CECHY I OPCJE

Funkcje standardowe

- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem hamującym
- obrabiane termicznie stalowe kabestany
- system automatycznego nawijania szpul o średnicy od 1100 do 1400 mm
- Pilot zdalnego sterowania z konsolą 5 m kabel
- sztywna oś z możliwością holowania do 30 km/h
- wypoziomowany hak do zbalansowanego podnoszenia wciągarki

Silnik Diesel (125 KM) 93 kW

Chłodzenie : płyn

Norma emisji - (UE)2016/1628 Stage V

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

- 06-PW Przystosowanie do pracy układania kabli ziemnych
- 07-PW Hydrauliczna przystawka odbioru mocy do zdalnej nawijarki
- 28-PW Moduł GSM z geolokalizacją GPS
- 04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
- 05-PW Hydrauliczny uchwyt stopujący linę
- 13-PW Podgrzewacz wstępny 13-PW (do -30 ° C)
- 20-PW Dynamiczna kontrola prędkości siły wciągania



Podwójna wciągarka hydrauliczna model 107R5.2



PARAMETRY

Maksymalne obciążenie 2x50 kN lub 1x100 kN
Prędkość przy maksymalnym naciągu 2,0 km/h
Maksymalna prędkość 5,0 km/h
Siła z maksymalną prędkością 2x18 kN lub 1x36 kN
Kabestany 550 mm
Maksymalna średnica liny 22 mm
Waga 5400 kg

SILNIK

Diesel (143 KM) 105 kW
Chłodzenie : płyn
Norma emisji - (UE)2016/1628 Stage V

WYMIARY

Długość 3850 mm
Wysokość 2330mm
Szerokość 2400 mm



CECHY I OPCJE

Funkcje standardowe

- dwa obwody hydrauliczne z negatywnym układem hamulcowym
- dwa dynamometry do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie
- obrabiane termicznie stalowe kabestany
- dwa niezależne systemy automatycznego nawijania szpul o średnicy od 1100 do 1400 mm
- przewodowy pilot zdalnego sterowania
- sztywna oś z możliwością holowania do 30 km/h
- wypoziomowany hak do zbalansowanego podnoszenia wciągarki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

- 01-PW Przystosowanie dla cyfrowego rejestratora danych, licznika i prędkościomierza
- 07-PW Hydrauliczna przystawka odbioru mocy do zdalnej nawijarki
- 04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
- 05-PW Uchwyt mocujący linę (hydrauliczny)
- 13-PW Podgrzewacz wstępny 13-PW (do -30 ° C)
- 18-PW Cyfrowy licznik metrów
- 20-PW Dynamiczna kontrola prędkości siła wciągania



Podwójna wciągarka hydrauliczna model 107R7.2



PARAMETRY

Maksymalne obciążenie 2x75 kN lub 1x150 kN
Prędkość przy maksymalnym naciągu 2,2 km/h
Maksymalna prędkość 5,0 km/h
Siła z maksymalną prędkością 2x27 kN lub 1x54 kN
Kabestany 600 mm
Maksymalna średnica liny 24 mm
Waga 6800 kg

SILNIK

Diesel (218 KM) 160 kW
Chłodzenie : płyn
Norma emisji - (UE)2016/1628 Stage V

WYMIARY

Długość 4050 mm
Wysokość 2400 mm
Szerokość 2200 mm

CECHY

Funkcje standardowe

- dwa obwody hydrauliczne z negatywnym układem hamulcowym
- dwa dynamometry do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie
- obrabiane termicznie stalowe kabestany
- dwa niezależne systemy automatycznego nawijania szpul o średnicy od 1100 do 1400 mm
- przewodowy pilot zdalnego sterowania
- sztywna oś z możliwością holowania do 30 km/h
- wypoziomowany hak do zbalansowanego podnoszenia wciągarki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

01-PW Przystosowanie dla cyfrowego rejestratora danych, licznika i prędkościomierza
07-PW Hydrauliczna przystawka odbioru mocy do zdalnej nawijarki
04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
05-PW Uchwyt mocujący linę (hydrauliczny)
13-PW Podgrzewacz wstępny 13-PW (do -30 ° C)
18-PW Cyfrowy licznik metrów
20-PW Dynamiczna kontrola prędkości siła wciągania



Hamownik hydrauliczny 50 kN model FA155.11



PARAMETRY HAMOWANIA

Maksymalne obciążenie 50 kN
Maksymalna prędkość 5,0 km/h

PARAMETRY

Kabestany 1500 mm
Wciąganie 50 kN przy prędkości 1,0 km/h
Maksymalna średnica przewodu 40 mm
Waga 2900 kg

SILNIK

Silnik Diesel (36,5 KM) 27 kW
Chłodzenie : płyn
Norma emisji - (UE)2016/1628 Stage V

WYMIARY

Długość 3200 mm
Wysokość 2200 mm
Szerokość 1800 mm



CECHY

Funkcje standardowe
Pojedynczy obwód hydrauliczny z ujemnym układem hamowania
Pilot zdalnego sterowania z konsolą 5 m kabel
- 1 zestaw szybkozłącz hydraulicznych do napędu przystosowany do stojaka hydraulicznego lub jednego zestawu zwijającego linę
- Kabestany Adherence z wymiennymi wkładkami nylonowymi
- Niezależne stabilizatory mechaniczne
- Sztywna oś z oponami do holowania do 30 km / h
- Zrównoważony górny punkt kotwiący do podnoszenia i mocowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

04-PT Radiowy panel sterowania
07-PT Hydrauliczne podłączenie pod prasę hydrauliczną
08-PT Hydrauliczny zacisk zatrzymujący linę/przewód
18-PT Przygotowanie pod większą ilość połączeń
20-PT Wstępna nagrzewnica o -30 stopni
37-PT Moduł GPS z geolokalizacją GPS
05-PT Dodatkowa przystawka hydrauliczna odbioru mocy na obwodzie hamownika



Cyfrowy hamownik hydrauliczny 50 kN model FAD155.11



PARAMETRY HAMOWANIA

Maksymalne obciążenie 50 kN
Maksymalna prędkość 5,0 km/h

PARAMETRY

Kabestany 1500 mm
Wciąganie 50 kN przy prędkości 1,0 km/h
Maksymalna średnica przewodu 40 mm
Waga 2900 kg

SILNIK

Silnik Diesel (36,5 KM) 27 kW
Chłodzenie : płyn
Norma emisji - (UE)2016/1628 Stage V

WYMIARY

Długość 3200 mm
Wysokość 2200 mm
Szerokość 1800 mm



CECHY

Funkcje standardowe
Pojedynczy obwód hydrauliczny z ujemnym układem hamowania
Panel sterowania wyposażony w dotykowy wyświetlacz LCD 7", który zawiera: ustawienie maksymalnej siły ucięcia i natychmiastowe wskazanie, licznik, wskaźnik prędkości i przepracowanych godzin.
Wyjście USB do pobierania danych
Pilot zdalnego sterowania z konsolą 5 m kabel
- 1 zestaw szybkozłączy hydraulicznych do napędu przystosowany do stojaka hydraulicznego lub jednego zestawu zwijającego linę
- Kabestany Adherence z wymiennymi wkładkami nylonowymi
- Niezależne stabilizatory mechaniczne
- Sztwna oś z oponami do holowania do 30 km / h
- Zrównoważony górny punkt kotwiący do podnoszenia i mocowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

04-PT Radiowy panel sterowania
07-PT Hydrauliczne podłączenie pod prasę hydrauliczną
08-PT Hydrauliczny zacisk zatrzymujący linę/przewód
18-PT Przygotowanie pod większą ilość połączeń
20-PT Wstępna nagrzewnica o -30 stopni
37-PT Moduł GPS z geolokalizacją GPS
05-PT Dodatkowa przystawka hydrauliczna odbioru mocy na obwodzie hamownika

Hamownik hydrauliczny 70 kN model FA156.12



PARAMETRY HAMOWANIA

Maksymalne obciążenie 70 kN
Maksymalna prędkość 5,0 km/h

PARAMETRY

Kabestany 1500 mm
Wciąganie 70 kN przy prędkości 0,8 km/h
Maksymalna średnica przewodu 40 mm
Waga 4000 kg

SILNIK

Silnik Diesel (36,5 KM) 27 kW
Chłodzenie : płyn
Norma emisji - (UE)2016/1628 Stage V

WYMIARY

Długość 3200 mm
Wysokość 2500 mm
Szerokość 2100 mm



CECHY

Funkcje standardowe
Pojedynczy obwód hydrauliczny z ujemnym układem hamowania
- dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie (tryb wciągarki)
- licznik metrów
- 1 zestaw szybkozłączy hydraulicznych do napędu przystosowany do dwóch stojaków hydraulicznych lub jednej zwijarki liny
- Rolki Adherence z wymiennymi wkładkami nylonowymi
- Skrzynia biegów (dwie prędkości)
- Niezależne stabilizatory mechaniczne
- Szttywna oś z oponami do holowania do 30 km / h
- Zrównoważony górny punkt kotwiący do podnoszenia i mocowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

01-PT Przystosowanie dla cyfrowego rejestratora danych, licznika i prędkościomierza
07-PT Hydrauliczne podłączenie pod prasę hydrauliczną
08-PT Hydrauliczny zacisk zatrzymujący line/przewód
14-PT Rolki stalowe - termicznie obrabiane
18-PT Przygotowanie pod większą ilość połączeń
20-PT Wstępna nagrzewnica o -30 stopni

Hamownik hydrauliczny 100 kN model FA1510.12



PARAMETRY HAMOWANIA

Maksymalne obciążenie 100 kN
Maksymalna prędkość 5,0 km/h

PARAMETRY

Kabestany 1500 mm
Wciąganie 100 kN przy prędkości 0,6 km/h
Maksymalna średnica przewodu 40 mm
Waga 4100 kg

SILNIK

Silnik Diesel (36,5 KM) 27 kW
Chłodzenie : płyn
Norma emisji - (UE)2016/1628 Stage V

WYMIARY

Długość 3350 mm
Wysokość 2350 mm
Szerokość 2100 mm



CECHY

Funkcje standardowe
Pojedynczy obwód hydrauliczny z ujemnym układem hamowania
- dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie (tryb wciągarki)
- licznik metrów
- 1 zestaw szybkozłączy hydraulicznych do napędu przystosowany do dwóch stojaków hydraulicznych lub jednej zwijarki liny
- Rolki Adherence z wymiennymi wkładkami nylonowymi
- Skrzynia biegów (dwie prędkości)
- Niezależne stabilizatory mechaniczne
- Szttywna oś z oponami do holowania do 30 km / h
- Zrównoważony górny punkt kotwiący do podnoszenia i mocowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

01-PT Przystosowanie dla cyfrowego rejestratora danych, licznika i prędkościomierza
07-PT Hydrauliczne połączenie pod prasę hydrauliczną
08-PT Hydrauliczny zacisk zatrzymujący line/przewód
14-PT Rolki stalowe - termicznie obrabiane
18-PT Przygotowanie pod większą ilość połączeń
20-PT Wstępna nagrzewnica o -30 stopni

Hamownik hydrauliczny 2x50 kN lub 1x100 model FA155.22



PARAMETRY HAMOWANIA

Maksymalne obciążenie 2x50 kN 1x100 kN
Maksymalna prędkość 5,0 km/h

PARAMETRY

Kabestany 1500 mm
Wciąganie 2x50 , 1x100 kN przy predkości 1,1 km/h
Maksymalna średnica przewodu 40 mm
Waga 7700 kg

SILNIK

Silnik Diesel (73 KM) 54 kW
Chłodzenie : płyn
Norma emisji - (UE)2016/1628 Stage V

WYMIARY

Długość 4400 mm
Wysokość 2350 mm
Szerokość 2400 mm



CECHY

Funkcje standardowe
Dwa obwody hydrauliczne z ujemnym układem hamowania
Pilot zdalnego sterowania z konsolą 5 m kabel
- 2 zestawy szybkozłączy hydraulicznych do napędu przystosowany do dwóch stojaków hydraulicznych lub jednej zwijarki liny
- Kabestany Adherence z wymiennymi wkładkami nylonowymi
- Skrzynia biegów (dwie prędkości) na jeden obwód
- Stabilizatory hydrauliczne
- Szttywna oś z oponami do holowania do 30 km / h
- Zrównoważony górny punkt kotwiący do podnoszenia i mocowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

04-PT Radiowy panel sterowania
07-PT Hydrauliczne podłączenie pod prasę hydrauliczną
08-PT Hydrauliczny zacisk zatrzymujący line/przewód
18-PT Przygotowanie pod większą ilość połączeń
20-PT Wstępna nagrzewnica o -30 stopni
05-PT Dodatkowa hydrauliczna przystawka odbioru mocy na obwodzie wciągarki
21-PT Dodatkowa skrzynia biegów
37-PT Moduł GPS z geolokalizacją GPS



Cyfrowy hamownik hydrauliczny 2x50 kN lub 1x100 model FAD155.22



PARAMETRY HAMOWANIA

Maksymalne obciążenie 2x50 kN 1x100 kN
Maksymalna prędkość 5,0 km/h

PARAMETRY

Kabestany 1500 mm
Wciąganie 2x50 , 1x100 kN przy predkości 1,1 km/h
Maksymalna średnica przewodu 40 mm
Waga 6900 kg

SILNIK

Silnik Diesel (73 KM) 54 kW
Chłodzenie : płyn
Norma emisji - (UE)2016/1628 Stage V

WYMIARY

Długość 4350 mm
Wysokość 2350 mm
Szerokość 2320 mm



CECHY

Funkcje standardowe
Dwa obwody hydrauliczne z ujemnym układem hamowania
Panel sterowania wyposażony w dotykowy wyświetlacz LCD 7 ", który zawiera: ustawienie maksymalnej siły uciągu i natychmiastowe wskazanie, licznik, wskaźnik prędkości i przepracowanych godzin . Wyjście USB do pobierania danych Pilot zdalnego sterowania z konsolą 5 m kabel
- 2 zestawy szybkozłączy hydraulicznych do napędu przystosowany do dwóch stojaków hydraulicznych lub jednej zwijarki liny
- Kabestany Adherence z wymiennymi wkładkami nylonowymi
- Skrzynia biegów (dwie prędkości) na jeden obwód
- Stabilizatory hydrauliczne
- Sztynna oś z oponami do holowania do 30 km / h
- Zrównoważony górny punkt kotwiący do podnoszenia i mocowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

04-PT Radiowy panel sterowania
07-PT Hydrauliczne podłączenie pod prasę hydrauliczną
08-PT Hydrauliczny zacisk zatrzymujący line/przewód
18-PT Przygotowanie pod większą ilość połączeń
20-PT Wstępna nagrzewnica o -30 stopni
05-PT Dodatkowa hydrauliczna przystawka odbioru mocy na obwodzie wciągarki
21-PT Dodatkowa skrzynia biegów
37-PT Moduł GPS z geolokalizacją GPS

Wciągarko - Hamownik hydrauliczny 25 kN model AF062.11



PARAMETRY WCIĄGANIA I HAMOWANIA

Maksymalne obciążenie wciągania i hamowania 25 kN
Maksymalna prędkość wciągania i hamowania 3,2 km/h
Prędkość wciągania przy max obciążeniu 1,2 km/h
Obciążenie przy max prędkości 20 kN

PARAMETRY

Kabestany 660 mm
Maksymalna średnica przewodu 23 mm
Maksymalna średnica liny pilotującej 18 mm
Waga 1400 kg

SILNIK

Silnik Diesel (25 KM) 19 kW
Chłodzenie : płyn
Norma emisji - (UE)2016/1628 Stage V

WYMIARY

Długość 2450 mm
Wysokość 1500 mm
Szerokość 1500 mm



CECHY

Funkcje standardowe
Pojedynczy obwód hydrauliczny z ujemnym układem hamowania
- dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie (tryb wciągarki)
- licznik metrów
- 2 zestawy szybkozłączy hydraulicznych do napędu przystosowany do dwóch stojaków hydraulicznych lub jednej zwijarki liny
- Skrzynia biegów (dwie prędkości)
- Niezależne stabilizatory mechaniczne
- Szttywna oś z oponami do holowania do 30 km / h
- Zrównoważony górny punkt kotwiący do podnoszenia i mocowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

01-PT Przystosowanie dla cyfrowego rejestratora danych, licznika i prędkościomierza
04-PT Bezprzewodowy panel sterowania
03-PT Przewodowy pilot zdalnego sterowania
08-PT Hydrauliczny zacisk zatrzymujący line/przewód
20-PT Wstępna nagrzewnica o -30 stopni
02-PT Dynamiczna kontrola siły ciągnącej



Wciągarko - Hamownik hydrauliczny 25 kN model AF152.11



PARAMETRY WCIĄGANIA I HAMOWANIA

Maksymalne obciążenie wciągania i hamowania 25 kN
Maksymalna prędkość wciągania i hamowania 5 km/h
Prędkość wciągania przy max obciążeniu 2 km/h
Obciążenie przy max prędkości 18 kN

PARAMETRY

Kabestany 1500 mm
Maksymalna średnica przewodu 40 mm
Maksymalna średnica liny pilotującej 18 mm
Waga 2850 kg

SILNIK

Silnik Diesel (36,5 KM) 27 kW
Chłodzenie : płyn
Norma emisji - (UE)2016/1628 Stage V

WYMIARY

Długość 3200 mm
Wysokość 2200 mm
Szerokość 1800 mm



CECHY

Funkcje standardowe
Pojedynczy obwód hydrauliczny z ujemnym układem hamowania
- dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie (tryb wciągarki)
- licznik metrów
- 2 zestawy szybkozłączy hydraulicznych do napędu przystosowany do dwóch stojaków hydraulicznych lub jednej zwijarki liny
- Skrzynia biegów (dwie prędkości)
- Niezależne stabilizatory mechaniczne
- Szttywna oś z oponami do holowania do 30 km / h
- Zrównoważony górny punkt kotwiący do podnoszenia i mocowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

01-PT Przystosowanie dla cyfrowego rejestratora danych, licznika i prędkościomierza
04-PT Bezprzewodowy panel sterowania
03-PT Przewodowy pilot zdalnego sterowania
08-PT Hydrauliczny zacisk zatrzymujący line/przewód
20-PT Wstępna nagrzewnica o -30 stopni
02-PT Dynamiczna kontrola siły ciągnącej

Wciągarko - Hamownik hydrauliczny 50 kN model AF155.11



PARAMETRY WCIĄGANIA I HAMOWANIA

Maksymalne obciążenie wciągania i hamowania 50 kN
Maksymalna prędkość wciągania i hamowania 5,0 km/h
Prędkość wciągania przy max obciążeniu 2,1 km/h
Obciążenie przy max prędkości 23 kN

PARAMETRY

Kabestany 1500 mm
Maksymalna średnica przewodu 40 mm
Maksymalna średnica liny pilotującej 18 mm
Waga 3600 kg

SILNIK

Silnik Diesel (73 KM) 54 kW
Chłodzenie : płyn
Norma emisji - (UE)2016/1628 Stage V

WYMIARY

Długość 3200 mm
Wysokość 2500 mm
Szerokość 2100 mm



CECHY

Funkcje standardowe
Pojedynczy obwód hydrauliczny z ujemnym układem hamowania
- dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie (tryb wciągarki)
- licznik metrów
- 2 zestawy szybkozłączy hydraulicznych do napędu przystosowany do dwóch stojaków hydraulicznych lub jednej zwijarki liny
- Skrzynia biegów (dwie prędkości)
- Niezależne stabilizatory mechaniczne
- Sztwna oś z oponami do holowania do 30 km / h
- Zrównoważony górny punkt kotwicy do podnoszenia i mocowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

04-PT Bezprzewodowy panel sterowania
07-PT Hydrauliczne podłączenie pod prasę hydrauliczną
08-PT Hydrauliczny zacisk zatrzymujący line/przewód
15-PT Rolki Adherence z wymiennymi wkładkami nylonowymi
18-PT Przygotowanie pod większą ilość połączeń
20-PT Wstępna nagrzewnica o -30 stopni
02-PT Dynamiczna kontrola siły ciągnącej
05-PT Dodatkowy hydrauliczny przystawkę odbioru mocy na obwodzie nawijarki
37-PT GSM z geolokalizacją GPS
32-PT Tylne stabilizatory hydrauliczne



Wciągarko - Hamownik hydrauliczny 70 kN model AF156.12



PARAMETRY WCIĄGANIA I HAMOWANIA

Maksymalne obciążenie wciągania i hamowania 70 kN
Maksymalna prędkość wciągania i hamowania 5,0 km/h
Prędkość wciągania przy max obciążeniu 1,9 km/h
Obciążenie przy max prędkości 26 kN

PARAMETRY

Kabestany 1500 mm
Maksymalna średnica przewodu 40 mm
Maksymalna średnica liny pilotującej 18 mm
Waga 4400 kg

SILNIK

Silnik Diesel (85 KM) 63 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny

WYMIARY

Długość 3200 mm
Wysokość 2500 mm
Szerokość 2100 mm



CECHY

Funkcje standardowe
Pojedynczy obwód hydrauliczny z ujemnym układem hamowania
- dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie (tryb wciągarki)
- licznik metrów
- 2 zestawy szybkozłączy hydraulicznych do napędu przystosowany do dwóch stojaków hydraulicznych lub jednej zwijarki liny
- Skrzynia biegów (dwie prędkości)
- Niezależne stabilizatory mechaniczne
- Sztwna oś z oponami do holowania do 30 km / h
- Zrównoważony górny punkt kotwiący do podnoszenia i mocowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

01-PT Przystosowanie dla cyfrowego rejestratora danych, licznika i prędkościomierza
04-PT Bezprzewodowy panel sterowania
07-PT Hydrauliczne podłączenie pod prasę hydrauliczną
08-PT Hydrauliczny zacisk zatrzymujący line/przewód
15-PT Rolki Adherence z wymiennymi wkładkami nylonowymi
18-PT Przygotowanie pod większą ilość połączeń
20-PT Wstępna nagrzewnica o -30 stopni
02-PT Dynamiczna kontrola siły ciągnącej
05-PT Dodatkowy hydrauliczny przystawkę odbioru mocy na obwodzie nawijarki

Wciągarko - Hamownik hydrauliczny 90 kN model AF158.12



PARAMETRY WCIĄGANIA I HAMOWANIA

Maksymalne obciążenie wciągania i hamowania 90 kN
Maksymalna prędkość wciągania i hamowania 5,0 km/h
Prędkość wciągania przy max obciążeniu 2,2 km/h
Obciążenie przy max prędkości 40 kN

PARAMETRY

Kabestany 1500 mm
Maksymalna średnica przewodu 40 mm
Maksymalna średnica liny pilotującej 24 mm
Waga 5000 kg

SILNIK

Silnik Diesel (125 KM) 93kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny

WYMIARY

Długość 3250 mm
Wysokość 2600 mm
Szerokość 2100 mm



CECHY

Funkcje standardowe
Pojedynczy obwód hydrauliczny z ujemnym układem hamowania
- dynamometr do bezpośredniego odczytu wartości wciągania za pomocą urządzenia ograniczającego obciążenie (tryb wciągarki)
- licznik metrów
- 2 zestawy szybkozłączy hydraulicznych do napędu przystosowany do dwóch stojaków hydraulicznych lub jednej zwijarki liny
- Skrzynia biegów (dwie prędkości)
- Niezależne stabilizatory mechaniczne
- Sztwna oś z oponami do holowania do 30 km / h
- Zrównoważony górny punkt kotwicy do podnoszenia i mocowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

01-PT Przystosowanie dla cyfrowego rejestratora danych, licznika i prędkościomierza
04-PT Bezprzewodowy panel sterowania
07-PT Hydrauliczne połączenie pod prasę hydrauliczną
08-PT Hydrauliczny zacisk zatrzymujący line/przewód
15-PT Rolki Adherence z wymiennymi wkładkami nylonowymi
18-PT Przygotowanie pod większą ilość połączeń
20-PT Wstępna nagrzewnica o -30 stopni
02-PT Dynamiczna kontrola siły ciągnącej
05-PT Dodatkowy hydrauliczny przystawkę odbioru mocy na obwodzie nawijarki

R4 Hydrauliczny zestaw zwijający linę pilotującą



Główne cechy:

- Automatyczna nawijarka szpul ze składanym ramieniem i zespołem prowadzącym linę szpuli.
- Odpowiedni do lin stalowych o średnicy od 8 do 24 mm i rolek stalowych o średnicy 1100 mm i 1400 mm.
- Hydraulicznie sterowane ramię podnośnikowe i stabilizatory.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa:

- Automatyczny hamulec ujemny włącza się po każdym zwolnieniu dźwigni sterującej przy hamowniku/wciągarkę.
- Silnik hydrauliczny z szybkim włączaniem zasilania
- Pozycja biegu jałowego dla obrotu bębna i ręczna regulacja zespołu prowadzącego linę na szpuli
- Standardowy zestaw węży łączących, długość 10 m (inne długości na życzenie)
- Składane ramię, koła z wysuwaną osią i drążek holowniczy dla ułatwienia transportu.
- Górny punkt zaczepowy do podnoszenia i mocowania do kotwiczenia
- Waga: 300 kg.
- Wymiary gabarytowe: 760 x 1350 x 1480 mm
- Maksymalny moment obrotowy: 100 daN m
- Ciśnienie operacyjne: 150 bar
- Maksymalna nośność: 2000 kg

Nadaje się do podłączenia do każdego modelu TE.M.A. hamownik/wciągarka , wciągarka/hamownik



041 Hydrauliczny podnośnik do bębnow/szpul wersja specjalna



- Obciążenie na życzenie
- Ramka o zmiennej szerokości
- Napęd hydrauliczny
- Dostępna wersja z "wbudowaną" szpulą stożkową

UWAGA: Po złożeniu zamówienia, proszę podać nam specyfikację bębna.

