

Uchwyty do napinania przewodów seria 3107



Uchwyty napinające seria 3107

Uchwyty (żabka) do przewodów aluminiowych A.C.S.R , miedzianych i stalowych

Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej odpornej na rozciąganie , poddane obróbce cieplnej, i ocynkowane

Pełen zakresem wymiennych wkładek.


Zakres pracy 6 mm do 23 mm.

Bezpieczne obciążenie maksymalne 49 kN

Minimalna siła zrywająca 180 kN

Waga 7,0 kg

Wymienne szczęki do przewodu AFL , Al. ,Cu , lin stalowych

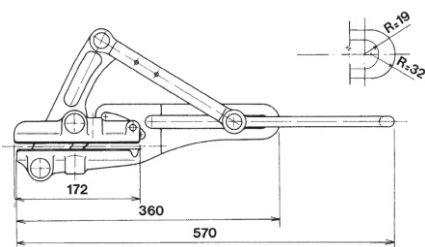

Zakres pracy (mm)		Symbol szczęk przewód Al.	Symbol szczęk przewód Cu
min	max		
6,0	6,5	G7A060F	G7A060F
6,5	8,0	G7A065F	G7A065F
8,0	9,5	G7A080F	G7A080F
9,5	11,0	G7A095F	G7A095F
11,0	12,5	G7A110F	G7A110F
12,5	14,0	G7A125F	G7A125F
14,0	15,5	G7A140F	G7A140F
15,5	17,0	G7A155F	G7A155F
17,0	18,5	G7A170F	G7A170F
18,5	20,0	G7A185F	G7A185F
20,0	21,5	G7A200F	G7A200F
21,5	23,0	G7A215F	G7A215F

Na życzenie możliwość dostarczenia z szczękami do lin stalowych

Lina stalowa okrągła w zakresie pracy 6-16 mm symbol MGQ 07

Lina stalowa kwadratowa w zakresie pracy 6-16 mm symbol MGQ 07